

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева»
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»**



УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП
"ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

К.В. Гоголинский
2017 г.

Государственная система обеспечения единства измерений
Сигнализаторы оксида углерода "БУГ"
Методика поверки
МП-242-1096-2010
с изм. № 1 от 04.09.2015 г., изм. № 2 от 23.06.2017

Заместитель руководителя
научно-исследовательского отдела
государственных эталонов
в области физико-химических измерений
ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"


_____ А.В. Колобова
" " _____ 2017 г.

Разработал
Руководитель лаборатории
Т.Б. Соколов

г. Санкт-Петербург
2017 г.

Настоящая методика поверки распространяется на сигнализаторы оксида углерода "БУГ" (в дальнейшем - сигнализаторы) всех исполнений и устанавливает методику их первичной поверки, периодической поверки в процессе эксплуатации и поверки после ремонта.

Интервал между поверками – один год.

(Измененная редакция, изм. № 2).

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке и поверке после ремонта	периодической поверке
1 Внешний осмотр	6.1	да	да
2 Опробование	6.2	да	да
3 Проверка электрической прочности и сопротивления изоляции	6.3	да	нет
4 Определение метрологических характеристик	6.4	да	да

1.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, поверка прекращается.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта НТД по поверке	Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки	ГОСТ, ТУ или основные технические и (или) метрологические характеристики (МХ)
6	Барометр-анероид контрольный М-67	ТУ 2504-1797-75, диапазон измерений давления от 610 до 790 мм рт.ст., погрешность $\pm 0,8$ мм рт.ст.
	Психрометр аспирационный М-34-М	ТУ 52.07-(ГРПИ.405 132.001)-92, диапазон относительной влажности от 10 до 100 % при температуре от 5 до 40°C
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4	ТУ 25-2021.003-88, ГОСТ 28498-90, диапазон измерений (0-55)° С, цена деления 0,1 °С, погрешность $\pm 0,2$ °С
6.3	Установка пробойная универсальная УПУ 1М	АЭ 2.771.001
	Мегомметр Ф4202/2	ТУ25-04-2131-78, кл.2,5, напряжение на разомкнутых контактах 500 В
6.4	ГСО-ПГС оксид углерода – воздух в баллонах под давлением	ТУ 6-16-2956-92 (Приложение А)
	Вентиль точной регулировки ВТР-1 (или ВТР-1-М160) *	Диапазон рабочего давления (0-150) кгс/см ² , диаметр условного прохода 3 мм

Номер пункта НТД по поверке	Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки	ГОСТ, ТУ или основные технические и (или) метрологические характеристики (МХ)
6.4	Ротаметр РМ-0,063 ГУЗ *	ГОСТ 13045-81, верхняя граница диапазона измерений объемного расхода 0,063 м ³ /ч, пределы допускаемой основной приведенной погрешности ±4 %
	Насадка *	СКЯТ.441586.204
	Секундомер СОСпр	ТУ 25-1894.003-90, погрешность ± 0,2 с
	Трубка поливинилхлоридная (ПВХ) 6x1,5 мм *	ТУ6-01-2-120-73, 6x1,5 мм, длина 2 м

Примечания:

- 1) Все средства поверки, кроме отмеченных в таблице знаком «*» должны иметь действующие свидетельства о поверке или аттестации, газовые смеси в баллонах под давлением – паспорта.
- 2) Допускается применение других средств, не приведенных в таблице 2, но обеспечивающих определение метрологических характеристик сигнализаторов с требуемой точностью.

(Измененная редакция, изм. № 2)

3 Требования безопасности

3.1 Помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

3.2 При работе с чистыми газами и газовыми смесями в баллонах под давлением необходимо соблюдать требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. № 116.

(Измененная редакция, изм. № 2)

3.3 Не допускается сбрасывать ГСО-ПГС в атмосферу рабочих помещений.

4 Условия поверки

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С 20 ± 5
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7
- напряжение питания, В

для сигнализаторов в двухблочном исполнении в комплекте с блоком питания и сигнализаторов в моноблочном исполнении, переменного тока частотой (50±1) Гц 220±22

для сигнализаторов в двухблочном исполнении без блока питания в комплекте поставки, постоянного тока 12,0 ± 1,2

4.2 В помещении, где ведется поверка, наличие в воздухе агрессивных и токсичных газов допускается в концентрациях, не превышающих санитарных норм.

5 Подготовка к поверке

5.1 Подготовить сигнализатор к работе в соответствии с руководством по эксплуатации КДБВ.407729.007 РЭ.

5.2 Проверить наличие свидетельств о поверке и паспортов на средства поверки, указанные в таблице 2.

5.3 Подготовить к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.

5.4 Выдержать баллоны с ГСО-ПГС в помещении, где проводится поверка, в течение времени, необходимого для выравнивания их температуры с температурой помещения.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие сигнализатора следующим требованиям:

- комплектность сигнализатора должна соответствовать руководству по эксплуатации КДБВ.407729.007 РЭ;
- сигнализатор не должен иметь повреждений, влияющих на работоспособность.

6.2 Опробование

При опробовании проверяют работоспособность сигнализатора в следующем порядке:

- включить электрическое питание сигнализатора. При этом на его блоке питания (при наличии) загорается красный светодиод; на блоке датчика сигнализатора двухблочного исполнения (и на УСД при наличии) / сигнализаторе моноблочного исполнения начинает часто мигать зеленый светодиод, затем раздается один или несколько звуковых сигналов и одновременно с ними вспыхивает красный светодиод на блоке датчика сигнализатора двухблочного исполнения / красный и желтый светодиоды на сигнализаторе моноблочного исполнения. По окончании тестирования красный светодиод на блоке датчика сигнализатора двухблочного исполнения / красный и желтый светодиоды на сигнализаторе моноблочного исполнения гаснут, а мигание зеленого светодиода становится более редким.

Примечание – При включении / выключении сигнализатора может кратковременно включиться световая и звуковая сигнализация, что не является признаком неисправности.

- выдержать сигнализатор во включенном состоянии не менее 30 мин.
Результаты опробования считают положительными, если по истечении времени прогрева:
 - редко мигает зеленый светодиодный индикатор на корпусе блоке датчика сигнализатора двухблочного исполнения / сигнализаторе моноблочного исполнения и светится красный индикатор на блоке питания (при наличии);
 - отсутствует звуковая и световая сигнализация (красный светодиод на блоке датчика сигнализатора двухблочного исполнения, желтый и/или красный светодиоды на сигнализаторе моноблочного исполнения);
 - напряжение сигнала, выдаваемого сигнализатором на внешние исполнительные устройства, соответствует указанному в таблице 1 Руководства по эксплуатации КДБВ.407729.007 РЭ.

6.3 Проверка электрической прочности и сопротивления изоляции

6.3.1 Проверка электрической прочности изоляции (только для сигнализаторов с блоком питания в комплекте поставки и сигнализаторов в моноблочном исполнении)

Проверку электрической прочности изоляции проводят в следующем порядке:

1) переменное напряжение величиной 1500 В прикладывают:

- для сигнализатора в двухблочном исполнении - между соединенными вместе контактами сетевой вилки блока питания сигнализатора и корпусом блока питания, обернутым в фольгу;
- для сигнализатора в моноблочном исполнении - соединенными вместе контактами сетевой вилки сигнализатора и корпусом сигнализатора, обернутым в фольгу;

2) подачу испытательного напряжения начинать от нуля или величины рабочего напряжения. Поднимать напряжение плавно или ступенями, не превышающими 10 % испытательного напряжения, за время от 5 до 20 с;

3) испытуемую цепь выдержать под испытательным напряжением в течение 1 мин, после чего напряжение плавно или ступенями снизить до нуля или близкого к рабочему, за время от 5 до 20 с.

Сигнализатор считается выдержавшим испытание, если в процессе испытаний не наблюдалось признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции.

6.3.2 Проверка электрического сопротивления изоляции (только для сигнализаторов с блоком питания в комплекте поставки и сигнализаторов в моноблочном исполнении)

Проверку электрического сопротивления изоляции проводят мегомметром Ф 4202/2 с рабочим напряжением 500 В в следующем порядке:

1) испытательное напряжение прикладывают между замкнутыми между собой контактами сетевой вилки блока питания или сигнализатора и корпусом блока питания или сигнализатора, обернутым в фольгу;


2) отсчет показаний проводят через 1 мин после приложения испытательного напряжения.

Сигнализатор считается выдержавшим испытание, если электрическое сопротивление изоляции не менее 20 МОм.

6.4 Определение метрологических характеристик сигнализатора

6.4.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора

Для определения основной абсолютной погрешности сигнализатора следует собрать схему, изображенную на рисунке 1.

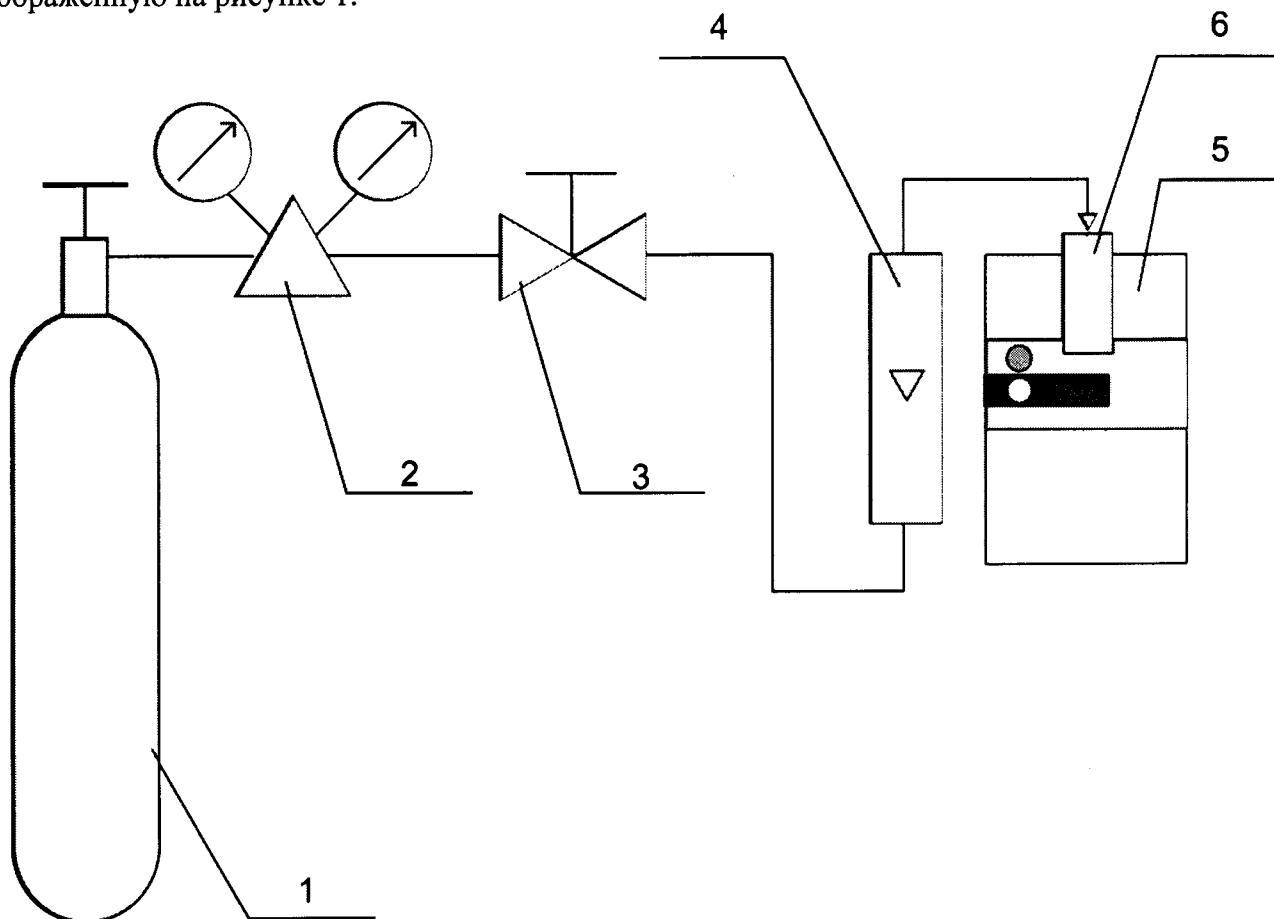

1 – баллон с ГСО-ПГС; 2 – редуктор; 3 - вентиль тонкой регулировки; 4 – индикатор расхода (ротаметр); 5 – блок датчика сигнализатора двухблочного исполнения / сигнализатор моноблочного исполнения (показан условно, блок питания и сетевой шнур не показаны)

Рисунок 1 - Схема подачи ПГС из баллонов под давлением на сигнализатор оксида углерода "БУГ"

Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора проводят при поочередной подаче на блок датчика ГСО-ПГС состава оксид углерода - воздух в последовательности № 1 – 2 – 3 – 4 (Приложение А) с расходом $(0,5 \pm 0,2)$ дм³/мин.

Результаты определения основной абсолютной погрешности сигнализатора считают положительными, если:

- при подаче ГСО-ПГС № 1 в течение 60 с сигналы не выдаются;
- при подаче ГСО-ПГС № 2 и № 3 выдается предупредительный сигнал (работает прерывистая световая сигнализация);
- при подаче ГСО-ПГС №4 выдается аварийный сигнал (работает непрерывная световая и звуковая сигнализация).

Такой результат означает, что действительные значения погрешности сигнализатора не превышают нормированных пределов допускаемой основной абсолютной погрешности.

6.4.2 Определение времени срабатывания сигнализатора

Определение времени срабатывания сигнализатора осуществляется при пропуске ГСО-ПГС № 2 и ПГС № 4. Перед определением времени срабатывания следует снять насадку с корпуса блока датчика.

Допускается проводить определение времени срабатывания одновременно с определением основной абсолютной погрешности по п. 6.4.1.

После пропускания ПГС через газовую схему в течение 10 с (при длине соединительных трубок не более 0,5 м) насадка надевается на корпус блока датчика и включается секундомер. В момент срабатывания сигнализации выключить секундомер.

Результаты определения времени срабатывания сигнализатора считаются положительными, если время срабатывания сигнализатора не превышает 60 с.

7 Оформление результатов поверки

7.1 При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки произвольной формы, рекомендуемая форма протокола приведена в Приложении Б.

7.2 Сигнализаторы признают годными к эксплуатации, если они удовлетворяют требованиям настоящего документа.

7.3 Положительные результаты поверки удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в разделе 7 «Свидетельство о приемке» КДБВ.407729.002 РЭ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.

7.4 При отрицательных результатах поверки выдают извещение о непригодности установленной формы, с указанием причин непригодности.

(Измененная редакция, изм. № 2)

Приложение А
(обязательное)

Технические характеристики ГСО-ПГС состава оксид углерода - воздух, используемых
при проведении поверки

Таблица А.1

Номер ГСО-ПГС	Номинальное значение объемной доли оксида углерода в ПГС, %	Пределы допускаемого относительного отклонения, %	Пределы допускаемой погрешности аттестации	Номер ГСО-ПГС по реестру
1	0,00136	± 5 *	± (-15,15X + 4,015) % отн.	ГСО 10242-2013
2	0,00207			
3	0,00658			
4	0,01046			
<p>Примечания:</p> <p>1) Пределы допускаемого относительного отклонения от номинального значения объемной доли оксида углерода в ПГС, указанные в таблице, отличаются от указанных в Описании типа ГСО 10242-2013 ввиду особенностей процедуры поверки сигнализаторов без отчетного устройства.</p> <p>2) Изготовители и поставщики стандартных образцов газовых смесей должны быть прослеживаемы к государственному первичному эталону единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-2011.</p> <p>3) Знак "X" в формуле расчета пределов допускаемой относительной погрешности - номинальное значение объемной доли определяемого компонента, указанное в паспорте ГС, %.</p> <p>4) Допускается использование стандартных образцов состава газовых смесей (ГС) других типов, не указанных в таблице, при выполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номинальное значение и пределы допускаемого отклонения содержания определяемого компонента в ГС должны соответствовать указанному для соответствующей ГС; - отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в ГС к пределу допускаемой основной погрешности поверяемого сигнализатора, должно быть не более 1/3. 				

(Измененная редакция, изм. № 1)

Приложение Б
(рекомендуемое)

Протокол поверки сигнализатора оксида углерода "БУГ"

Дата выпуска _____

Модификация сигнализатора _____

Заводской № _____

Завод-изготовитель _____

Поверка произведена сличением с данными поверочных газовых смесей, приготовленных и аттестованных _____

(когда и какой организацией)

Паспорта газовых смесей №№ _____

Условия поверки: температура окружающей среды _____ °С

относительная влажность окружающей среды _____ %

атмосферное давление _____ кПа

Результаты поверки

1 Результаты внешнего осмотра _____

2 Электрическая прочность изоляции _____

3 Сопротивление изоляции электрических цепей _____

4 Результаты определения метрологических характеристик сигнализатора

4.1 Определение основной абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора

Номер ПГС	Требуемый результат испытания	Действительный результат испытания
ПГС №1	Сигналы не выдаются	
ПГС №2 и №3	Выдается предупредительная сигнализация	
ПГС №4	Выдается аварийная сигнализация	

4.2 Определение времени срабатывания сигнализации _____

5 Заключение по протоколу _____

Поверитель: _____

Дата поверки: _____