

# Микрометры Digimatic для измерения листового металла

## Серия 389

Эти микрометры имеют углубленную скобу для измерения толщины листового материала.



| Функции                                | Серия 389 |
|--|-----------|
| ORIGIN (Отсчет)                        | ●         |
| ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.)                 | ●         |
| Отключение через 20 мин. простоя       | ●         |
| 2 x Предустановки                      | ●         |
| Предупреждение о низком заряде батареи | ●         |
| Функция блокировки                     | ●         |
| Вывод данных                           | ●         |
| HOLD (Удержание значения)              | ●         |

### Спецификация

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Погрешность               | См. перечень техн. хар-к (без учета ошибки квантования)                        |
| Разрешение                | 0,001 мм   |
| Измер. усилие             | 3-8, 10-14 (389-514) Н   |
| Шкала                     | Барабан и стембель с матовым хромовым покрытием, ø 18 мм/ ø 21 мм              |
| Плоскостность             | 0,6 мкм для моделей с вылетом 160/165 мм<br>1 мкм для моделей с вылетом 330 мм |
| Параллельность            | 3 мкм  |
| Измерительные поверхности | С твердосплавными наконечниками, доведенные                                    |
| Микрометрический винт     | Со стопором ø6,35мм/ø8мм (389-514, 389-714), шаг 0,5мм                         |
| Срок службы батареи       | Около 2,4 года; около 1,8 года (389-514)                                       |
| Комплектация              | Коробка, ключ, 1 батарея/ 2 батареи (389-514)                                  |

### Оptionальные аксессуары

| №         | Описание   |
|-----------|--|
| 05CZA662  | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 1 м, микрометрический тип                  |
| 05CZA663  | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 2 м, микрометрический тип                  |
| 02AZD790B | Кабель U-WAVE T типа B, IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных                  |
| 04AZB512  | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 1 м                                    |
| 04AZB513  | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 2 м                                    |
| 959149    | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 1 м                                    |
| 959150    | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 2 м                                    |
| 02AZD790C | Кабель U-WAVE T типа C, прямой, с кнопкой передачи данных                                  |
| 06AFM380B | Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных |
| 06AFM380C | Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), прямой, с кнопкой передачи данных                 |


04AZB512/04AZB513/959149/959150/02AZD790C/06AFM380C для 389-514

### Расходуемые аксессуары

| №      | Описание            |
|--------|---------------------|
| 938882 | Батарея SR44, 1,5 В |




389-251-30




### Метрические

| №          | Диап. изм-й [мм] | Пятка/Наконечник | Погрешность [мкм] | IP65 | Масса [г] |
|------------|------------------|------------------|-------------------|------|-----------|
| 389-251-30 | 0-25             | A                | ±4                | ●    | 840       |
| 389-261-30 | 0-25             | B                | ±4                | ●    | 840       |
| 389-271-30 | 0-25             | C                | ±4                | ●    | 840       |
| 389-514    | 0-25             | A                | ±5                |      | 2750      |
| 389-252-30 | 25-50            | A                | ±4                | ●    | 920       |
| 389-262-30 | 25-50            | B                | ±4                | ●    | 920       |
| 389-272-30 | 25-50            | C                | ±4                | ●    | 920       |

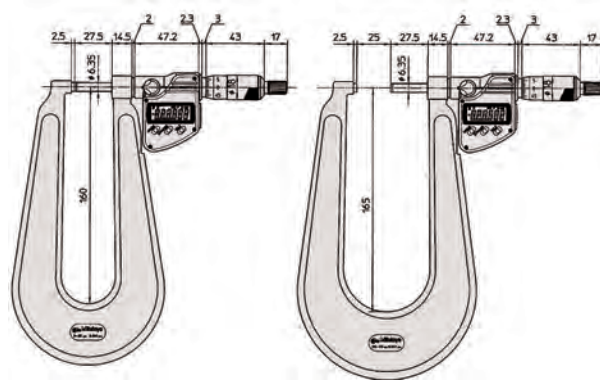


0-25 мм

25-50 мм

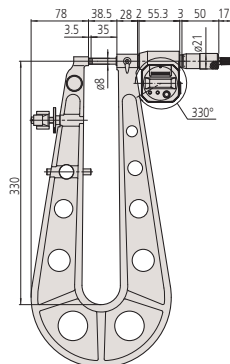

389-514



Кабель Digimatic для 389-514