

Микрометры Digimatic с призматической пяткой

Серия 314

Эти микрометры Digimatic с призматической пяткой предназначены для измерений сверл и метчиков.

Преимущества:

- Измерение наружного диаметра трех- и пятиперого режущего инструмента (метчиков, разверток, концевых фрез).
- Доступны призматические пятки с канавкой по осевой линии для измерения среднего диаметра метчиков по методу одной проволоочки.

Функции	Серия 314
ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.)	●
Отключение через 20 мин. простоя	●
2 x Предустановки	●
Предупреждение о низком заряде батареи	●
Функция блокировки	●
Вывод данных	●
HOLD (Удержание значения)	●

Спецификация

Погрешность	См. перечень техн. хар-к (без учета ошибки квантования)
Разрешение	0,001 мм
Шкала	Барабан и стембель с матовым хромовым покрытием, $\varnothing 18$ мм
Плоскостность	0,3 мкм (микровинт), 1 мкм (пятка)
Измерительные поверхности	Угол призмы 60°
Микрометрический винт	$\varnothing 6,35$ мм, шаг резьбы 0,75 мм, со стопором
Срок службы батареи	около 2,4 года
Измер. усилие	5-10 Н/ 3-8 Н (1-15 мм)
Комплектация	Коробка, установочная мера, ключ, 1 батарея

Оptionальные аксессуары

№	Описание
05CZA662	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 1 м, микрометрический тип
05CZA663	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 2 м, микрометрический тип
02AZD790B	Кабель U-WAVE T типа B, IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных
06AFM380B	Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных

Расходуемые аксессуары


№	Описание
938882	Батарея SR44, 1,5 В




314-251-30

Метрические


№	Диап. изм-й [мм]	Примечания	Погрешность [мкм]	Установочная мера	Масса [г]
314-251-30	1-15	с канавкой	± 4	167-327 $\varnothing 5$ мм	275
314-261-30	1-15	-	± 4	167-327 $\varnothing 5$ мм	275
314-252-30	10-25	с канавкой	± 4	167-328 $\varnothing 10$ мм	410
314-262-30	10-25	-	± 4	167-328 $\varnothing 10$ мм	410
314-253-30	25-40	-	± 5	167-329 $\varnothing 25$ мм	465

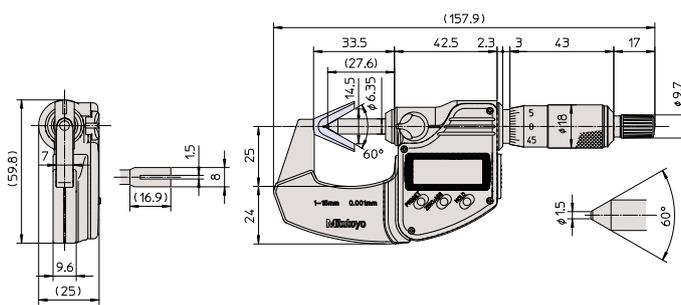

1 - 15 мм

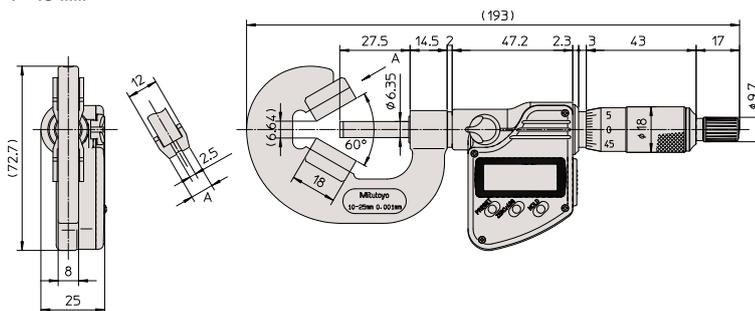

10 - 25 мм

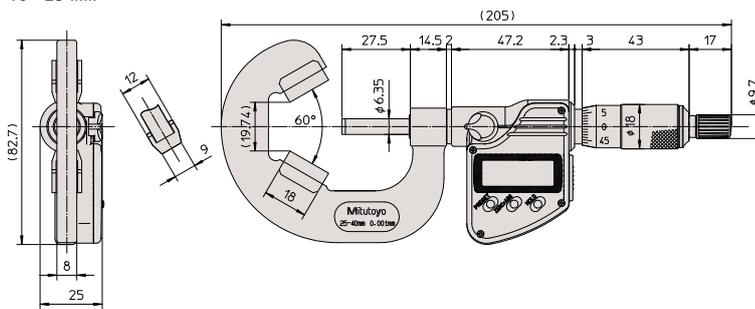

25 - 40 мм