


Анализатор мощности UMG508

Руководство по эксплуатации и
технические данные

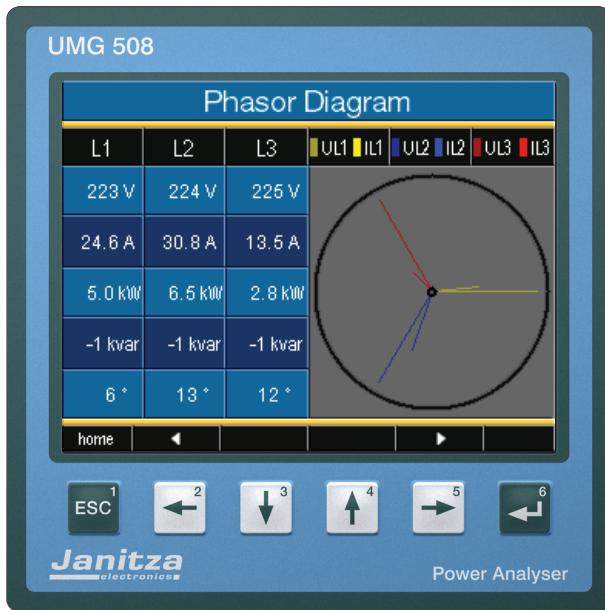

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 1
D-35633 Lahnau
Тел. службы поддержки (0 6441) 9642-22
Факс: (0 6441) 9642-30
Адрес эл.почты: info@janitza.de
Интернет-адрес: <http://www.janitza.de>

Индекс

Общие положения	3	Конфигурация	44
Входной контроль изделия	6	Язык	45
Описание	8	Соединение	46
Применение по назначению	8	Измерение	48
Особенности	9	Броски	54
Способ измерения	10	События	56
GridVis программное обеспечение анализа сети	11	Дисплей	58
Сборка	12	Системные параметры	60
Место установки	12	Пароль	61
Дополнительные данные по установке	12	Удаление минимальных и максимальных значений	62
Вырез передней панели	12	Удаление измерителей мощности.	63
Подключение Ethernet	13	Расширения	66
Крепление	13		
Установка оборудования	14	Инициализация	70
Напряжение питания	14	Подача напряжения питания	70
Измерение напряжения	16	Подача измеряемого напряжения	71
Измерение тока	22	Направление врачающегося поля	71
RS485	26	Подача измеряемого тока	72
Сеть Ethernet	30	Проверка измерения мощности	74
Цифровые выходы	32	Проверка связи	75
Цифровые вводы	34		
Работа	36	Profibus	76
Окна значений измерений	37		
Окно значений измерений "Главная страница"	38	Технические Уход И Обслуживание	80
Выбор окна значений измерений	39	Технические данные	84
Вызов дополнительной информации	40	Чертежи с размерами	94
Удаление мин./макс. значений по отдельности	41	Обзор конфигурации	96
Список бросков	42	Обзор окон значений измерений	98
Список событий	43	Пример подсоединения	100

Общие положения

Авторское право

Настоящий справочник является субъектом правовых норм защиты авторского права; его запрещено копировать механическим или электронным способом или переиздавать полностью или по частям без юридического письменного разрешения

Janitza electronics GmbH,
Vor dem Polstück 1,
D 35633 Lahnau,

Германия

запрещается воспроизводить и далее публиковать любым другим способом.

Защищенные законом торговые знаки

Все торговые знаки и вытекающие отсюда права принадлежат соответствующим собственникам прав.

Ограничение ответственности

Janitza electronics GmbH не принимает на себя никаких обязательств за ошибки или недочеты в данном справочнике и не обязано заботиться об обновлении его содержания.

Комментарии к справочнику

Мы приветствуем ваши замечания. Если что-нибудь в этом справочнике кажется неясным, то, пожалуйста, дайте нам знать и свяжитесь с нами по эл. адресу:

info@janitza.de

Значение символов

В данном справочнике используются следующие пиктограммы:



Опасное напряжение!

Опасность смерти или риск тяжелых травм. Отключите систему и прибор перед началом любой работы.



Подключение защитного заземления.



Предостережение!

Учитывайте документацию. Этот символ должен предостеречь от возможных опасностей, которые могут возникнуть во время сборки, запуска и эксплуатации.



Индуктивный.

Ток отстает от напряжения.



Емкостной.

Напряжение отстает от тока.



Примечание.

Информация по применению

Прочтите данное руководство по эксплуатации и все другие публикации, которые рекомендованы для работы с этим изделием (в частности, для установки, работы или техобслуживания).

Уделите внимание всем правилам техники безопасности и предупреждающей информации. Несоблюдение этой информации может привести к личной травме и/или повреждениям изделия.

Любое несанкционированное изменение или использование данного прибора вне указанных механических, электрических или других рабочих пределов может стать причиной личной травмы и/или повреждения прибора.

Любое такое неуполномоченное изменение представляет собой "ненадлежащее использование" и/или "небрежность" в отношении гарантии для изделия и, следовательно, аннулирует гарантийные обязательства в отношении возможных косвенных повреждений.

С этим прибором должен работать и обслуживать его только специалист.

Специалисты - это лица, которые благодаря своему соответствующему обучению и опыту, способны оценивать угрозы и избегать возможных опасностей, которые могут быть вызваны работой или обслуживанием прибора.

При эксплуатации данного прибора должны быть учтены необходимые правовые положения и положения по технике безопасности дополнительно для соответствующего случая применения.



Предостережение!

Если прибор используется не в соответствии с руководством по эксплуатации, то защита более не обеспечивается и прибор может быть опасным.



Одножильные кабели должны быть снажены металлическими наконечниками.



Соединять вместе можно только винтовые контакты с тем же номером контакта и тем же типом конструкции.

Входной контроль изделия

Правильная и безопасная работа этого прибора является результатом надлежащей транспортировки, правильного хранения, установки и сборки, а также аккуратной работы и техобслуживания. Если можно предположить, что безопасная работа без всякого риска далее невозможна, то прибор должен быть незамедлительно выведен из эксплуатации и афищен от несанкционированного запуска. Распаковывание и упаковка должны быть проведены с обычной тщательностью, без применения силы и с использованием подходящих инструментов. Следует осмотреть прибор.

Следует считать, что безопасная работа невозможна если, например:

- Имеются видимые повреждения.
- Прибор больше не работает, несмотря на справность сетевого питания.
- Прибор длительно подвергался воздействию неблагоприятных условий (например, хранение вне разрешенных климатических границ, без адаптации к комнатным условиям, воздействие оттаивания и т.д.) или воздействиям при транспортировке (например, падение с высоты, в т.ч. случаи без видимых внешних повреждений и т.д.).
- Проверьте пункты поставки на комплектность перед началом установки прибора.



Все винтовые зажимы, которые относятся к объему поставки, прикреплены к прибору.



Инструкции по установке и запуску описывают также опции, которые не относятся к объему поставки.



Все опции поставки и конструктивные версии описаны в накладной поставки.

Входной контроль изделия

Объем поставки

Количество	Артик. №	Описание
1	52 19 xxx 1)	UMG508
1	33 03 107	Руководство по эксплуатации
1	51 00 116	Компакт-диск со следующим содержимым: - Программное обеспечение "GridVis", - Описание функций, GridVis, UMG508, - UMG508, файл GSD "U5080C2C.GSD" для Profibus DP V0.
1	10 01 601	Прикручиваемый разъем, штекерный, 2-контактн. (вспомогательное питание)
1	10 01 653	Прикручиваемый разъем, штекерный, 5-контактн. (измерение напряжения 1 - 4)
1	10 01 674	Прикручиваемый разъем, штекерный, 8-контактн. (измерение тока 1 - 4)
1	10 01 952	Прикручиваемый разъем, штекерный, 6-контактн. (цифровые выходы)
2	10 01 769	Прикручиваемый разъем, штекерный, 5-контактн. (цифровые входы)
1	08 01 504	Соединительный кабель 3 м, синий (соединение UMG - переключатель/гнездо)
1	08 01 505	Соединительный кабель, 2 м, скрученный (соединение UMG - PC)
1	52 19 301	Крепежные хомуты

1) Сверьте по накладной поставки артикульный номер.

Имеющееся вспомогательное оборудование (принадлежности)

Артик. №	Описание
13 10 539	Штекерный разъем Profibus, 9-контактн. типа DSUB, со встроенными переключаемыми согласующими резисторами.
29 01 903	Уплотнение, 144x144.

Описание

Применение по назначению

UMG508 предназначен для измерений в разводке здания, на распределителях, силовых выключателях и шинопроводах.

Измерительные напряжения и измерительные токи должны поступать из той же сети.

UMG508 пригоден для установки в распределительных щитах с фиксированным, защищенным от погодных воздействий корпусом.

UMG508 можно использовать в 2-, 3- и 4-проводных сетях питания и в сетях TN и TT.

Входы измерения тока UMG508 подключены с использованием внешних трансформаторов тока ..1A или ..5A.

Измерение в сетях среднего и высокого напряжения обычно происходит при использовании трансформаторов тока и напряжения.

UMG508 можно использовать в жилых и промышленных зонах.

Результаты измерений можно отображать, сохранять и считывать, используя последовательные интерфейсы, для последующей обработки.

Особенности

- Установка на передней панели, 144x144 мм
- Рабочий диапазон температуры -10°C .. +55°C
- Цветной графический дисплей 320x240, 256 цветов, 6 кнопок
- 8 цифровых входов, 5 цифровых выходов
- 16-разрядный АЦП, флеш-память данных 256 МБ, синхронная динамическая память со случайнym доступом 32 МБ
- Непрерывное сканирование измерительных входов тока и напряжения с частотой 20 кГц
- Частотный диапазон основной частоты 40 - 70 Гц
- 4 входа измерения напряжения, 4 входа измерения тока
- Измерение в сетях TN и TT
- RS485: Profibus DP/V0 (опция), Modbus RTU, Modbus-Master, BACnet (опция)
- Ethernet: Web-Server, EMAIL, BACnet (опция), TCP/IP, EMAIL (SMTP), DHCP-Client (BootP), Modbus/TCP, Modbus RTU over Ethernet, FTP, ICMP (Ping), NTP, TFTP, BACnet (опция), SNMP.
- Обнаружение переходных процессов длительностью >50 мкс и сохранение до 16 000 точек сканирования
- Определение более чем 800 значений измерения
- Измерение гармоник от 1 до 40, для
 - UIn, I, P (опорное/питающее) и
 - Q (инд./емк.),
- Программирование собственных приложений в Jasic

Способ измерения

UMG508 измеряет без каких-либо промежутков и рассчитывает все эффективные значения с интервалом 200 мс. UMG508 измеряет действительное эффективное значение (TRMS) напряжений и токов, приложенных к измерительным входам.

Концепция работы

UMG508 можно программировать несколькими способами и вызывать измеренные значения.

- **Прямо** на приборе, используя 6 кнопок и экран.
- Используя программное обеспечение **GridVis**.
- Используя **домашнюю страницу** UMG508 для приборов с интерфейсом Ethernet.
- Используя RS485 с протоколом **Modbus**. Можно изменять и вызывать данные с помощью списка адресов Modbus (сохраняется на защищённом носителе информации).

В данном руководстве по эксплуатации описана работа UMG508 только с использованием встроенного дисплея и 6 кнопок.


Программное обеспечение GridVis и домашняя страница имеют свою собственную "поддержку онлайн".

GridVis программное обеспечение анализа сети


UMG508 можно программировать и считывать с помощью GridVis (программное обеспечение анализа сети), входящего в объем поставки. ПК должен быть подключен к UMG508 с использованием последовательного интерфейса (RS485/Ethernet).

Характеристики GridVis

- Программирование UMG508
- Конфигурация записей
- Считывание записей
- Сохранение данных в базе данных
- Графическое представление результатов измерений
- Программирование специальных приложений для заказчика

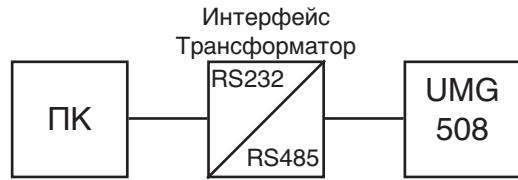

IIIи. Подключение UMG508 к ПК с использованием преобразователя интерфейса

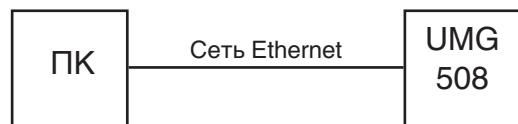

IIIи. Подключение UMG508 (с опцией Ethernet) к ПК с использованием Ethernet

Сборка

Место установки


UMG508 пригоден для установки на закрепленных, защищенных от погодных воздействий распределительных щитах. Проводящие распределительные щиты должны быть заземлены.

Дополнительные данные по установке

Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, UMG508 следует устанавливать вертикально. Сверху и снизу должен быть зазор, по меньшей мере, 50 мм, по сторонам - по 20 мм.

Вырез передней панели

Размер выреза: $138^{+0,8} \times 138^{+0,8}$ мм

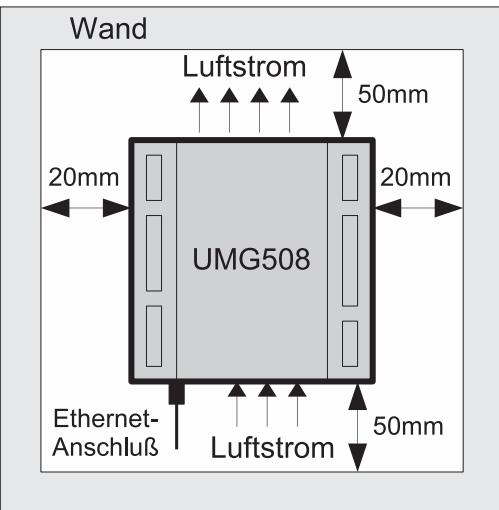

Илл. Дополнительные данные по установке UMG508; вид сзади.




Несоблюдение минимальных зазоров может вывести из строя UMG508 при высокой температуре окружающего воздуха!

Подключение Ethernet

Место подключения Ethernet к UMG508 расположено на нижней стороне корпуса.


В зависимости от радиуса изгиба Ethernet-кабеля и типа вилки следует обеспечить достаточное пространство для подключения под UMG508.

Пространство для подключения под UMG508 должно быть не менее 50 мм.

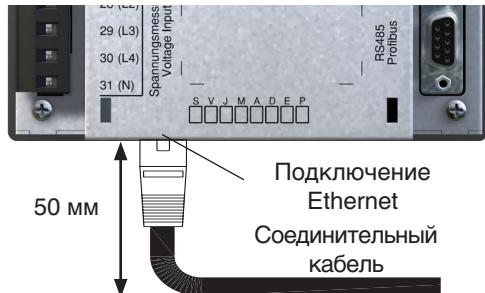

Крепление

UMG508 крепится на распределительном щите двумя крепежными хомутами, которые смонтированы на приборе сверху и снизу

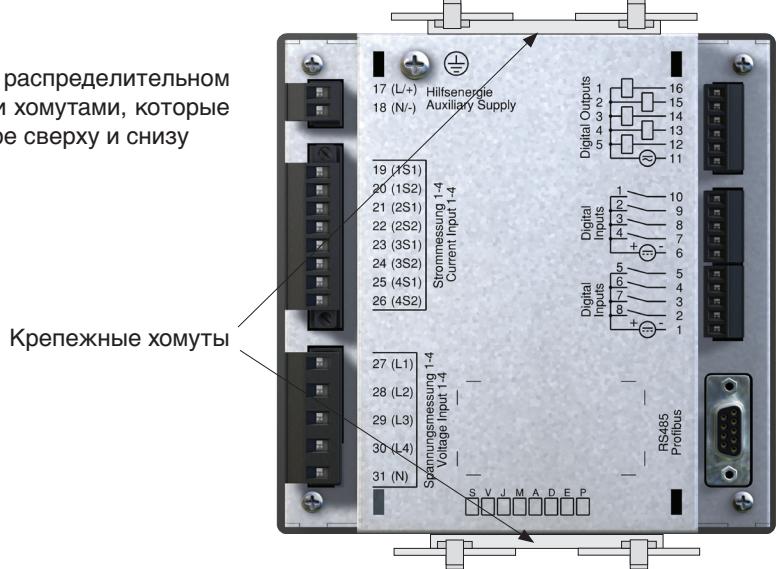

Установка оборудования

Подключение защитного провода

Используйте кольцевой кабельный наконечник для подключения защитного провода к UMG508.

Напряжение питания

Для работы UMG508 необходимо напряжение питания. Тип и величина необходимого напряжения питания указан на табличке.

Перед подачей напряжения питания убедитесь, что напряжение и частота соответствуют сведениям на табличке!


Соединительные кабели для напряжения питания должны быть подключены через предохранитель (6 A, характеристика отключения В).

Используйте предохранитель из списка UL (Underwriters' Laboratory - некоммерческая организация, осуществляющая независимую проверку безопасности бытовой техники) (6 A, характеристика отключения В) для совместимости с UL-оборудованием.



Предостережение - опасность смерти!

Необходимо, чтобы соединение защитного провода с прибором было подключено к системе заземления.

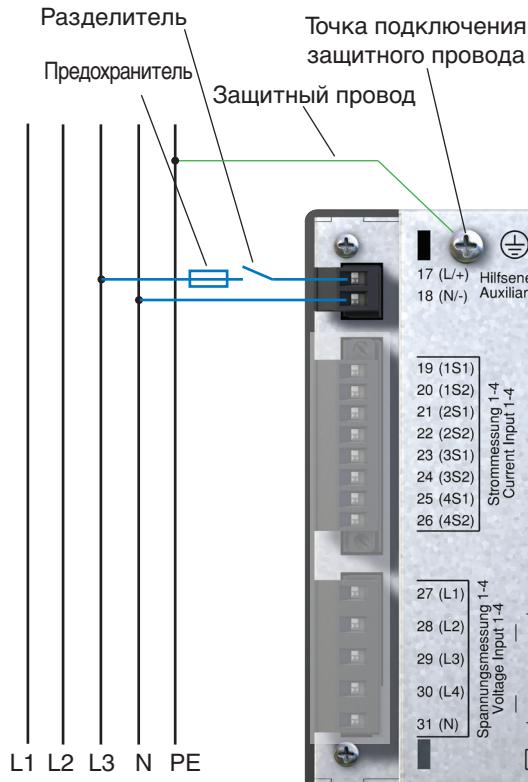

///. Пример соединения; подключение напряжения питания к UMG508.

Установка оборудования



Предупреждение!

Входы напряжения питания
представляют опасность при касании!



Предупреждение!

Обратите внимание на сведения о
напряжении питания, представленные
на табличке UMG508.




- В разводке здания должны быть обеспечены ручной или автоматический размыкатель цепи.
- Указанный ручной размыкатель должен быть закреплен рядом с прибором и быть легко доступным для пользователя.
- Этот выключатель должен быть отмаркирован как размыкатель для данного прибора.
- Напряжение, выходящее за разрешенные границы, может вывести прибор из строя.

Измерение напряжения

Трехфазные 4-проводные системы

UMG508 можно использовать в трехфазных 4-проводных системах (сети TN, TT) с заземленным нейтральным проводом. Корпуса электрических систем должны быть заземлены.

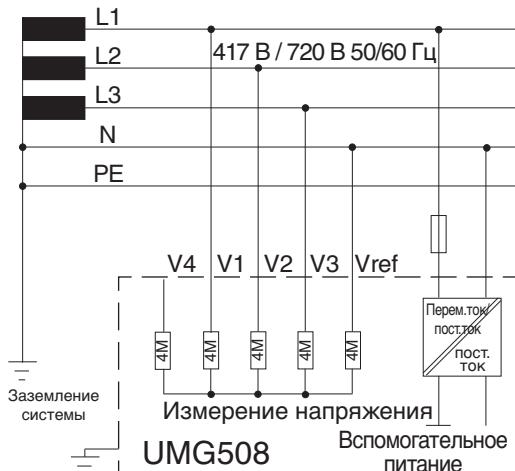


III. Главная принципиальная схема, UMG508 в сети TN.

Трехфазные 3-проводные системы

UMG508 пригоден для использования в сетях IT только с ограничениями, поскольку измерение напряжения выполняется относительно потенциала корпуса и входное сопротивление прибора создает ток утечки относительно земли. Этот ток утечки может вызвать срабатывание устройства контроля изоляции в сетях IT.

Варианты подключения с трансформатором напряжения пригодны для сетей IT без каких-либо ограничений.

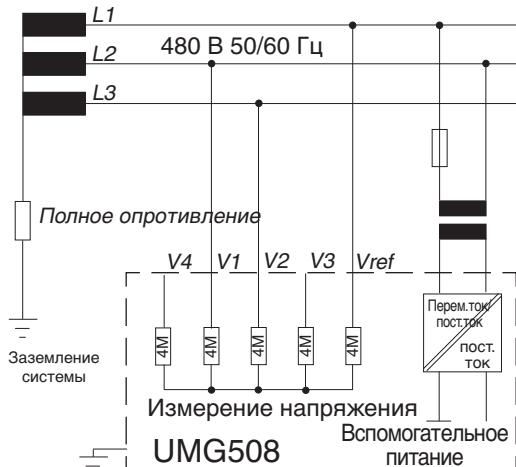

III. Главная принципиальная схема, UMG508 в сети IT без нейтрали (N).

Номинальные напряжения

Списки сетей и их номинальных сетевых напряжений, в которых можно использовать UMG508.

Трехфазные 4-проводные системы с заземленным проводом нейтрали.

U _{L-N} / U _{L-L}
66 В / 115 В
120 В / 208 В
127 В / 220 В
220 В / 380 В
230 В / 400 В
240 В / 415 В
260 В / 440 В
277 В / 480 В
347 В / 600 В
400 В / 690 В
417 В / 720 В

Максимальное номинальное
напряжение сети в соответствии с UL

Максимальное номинальное
напряжение сети

Незаземленные трехфазные 3-проводные системы.

U _{L-L}
66 В
115 В
120 В
127 В
200 В
220 В
230 В
240 В
260 В
277 В
347 В
380 В
400 В
415 В
440 В
480 В

Максимальное номинальное
напряжение сети

III. Таблица применимых номинальных напряжений для входов измерения напряжения в соответствии с EN60664-1:2003.

III. Таблица применимых номинальных напряжений для входов измерения напряжения в соответствии с EN60664-1:2003.

Входы измерения напряжения

UMG508 имеет 4 входа измерения напряжения (V1, V2, V3, V4).


Перенапряжение

Входы измерения напряжения пригодны для измерений в сетях, в которых могут появляться повышенные напряжения в категории 600 В CATIII.

Частота

UMG508 требует номинальной частоты для измерения и обсчета его результатов.

UMG508 пригоден для измерений в сетях с номинальной частотой 40 - 70 Гц.

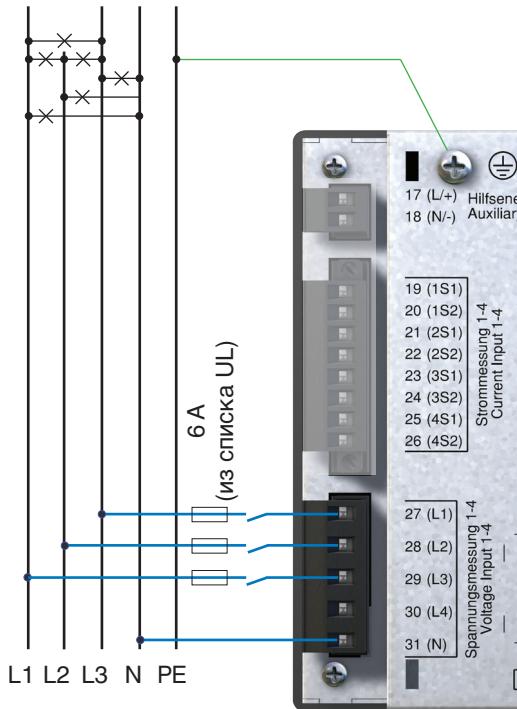

IIIu. Пример соединения для измерения напряжения.



Нетребуется конфигурировать схему соединений для измерительных входов V4 и I4.

Установка оборудования

При подсоединении с целью измерения напряжения необходимо учитывать следующее:

- Должен быть обеспечен соответствующий размыкатель, чтобы отключить UMG508 от тока и напряжения.
- Этот размыкатель должен быть расположен вблизи UMG508, отмаркирован табличкой для пользователя и к нему должен быть обеспечен легкий доступ.
- Используйте устройства защиты от перегрузки по току и размыкатели, только разрешенные UL/IEC.
- Используйте защитный выключатель на 6 А (тип В) в качестве устройства защиты от перегрузки по току.
- Устройство защиты от перегрузки по току должно иметь номинальное значение, рассчитанное для тока короткого замыкания в точке подключения.
- Измерительные напряжения и измерительные токи должны поступать из той же сети.



Предупреждение!

Напряжение, значение которого превышает разрешенное номинальное напряжение сети, разрешается подсоединять только через трансформатор напряжения.



Предупреждение!

UMG508 непригоден для измерения постоянного напряжения.



Предупреждение!

Входы измерения напряжения на UMG508 представляют опасность при касании!



Предупреждение!





Входы измерения напряжения запрещается использовать для измерения напряжения в схемах SELV (безопасное сверхнизкое напряжение).







Измерительные напряжения и измерительные токи должны поступать из той же сети.

Установка оборудования

Схемы соединений, измерение напряжения

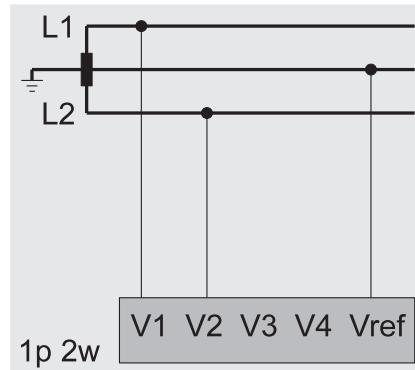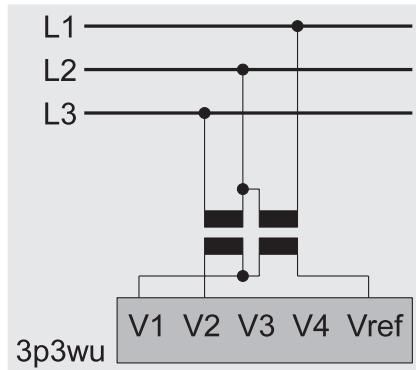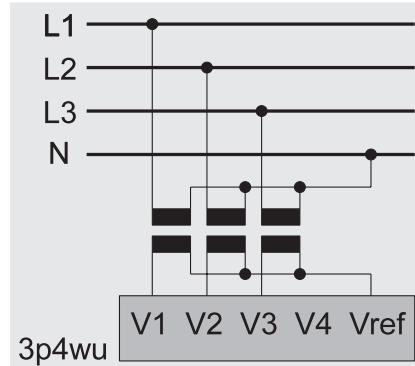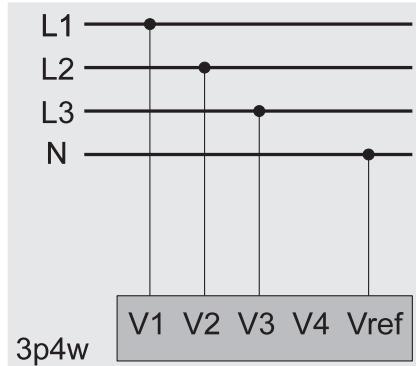

Схемы соединений, измерение тока

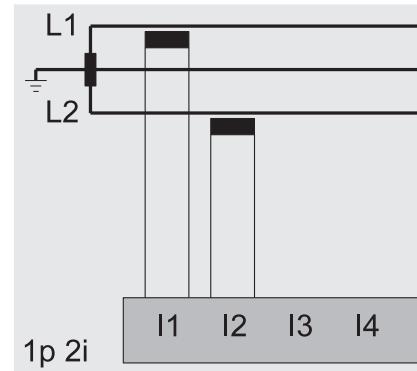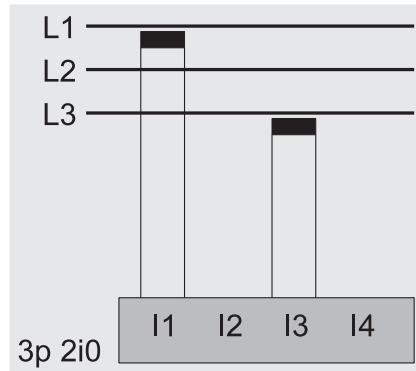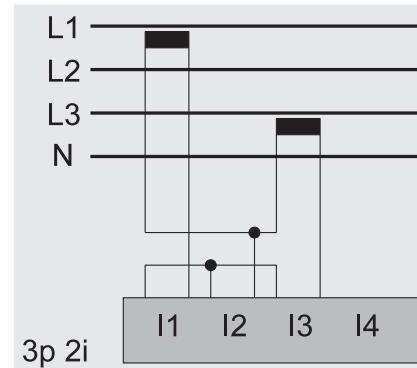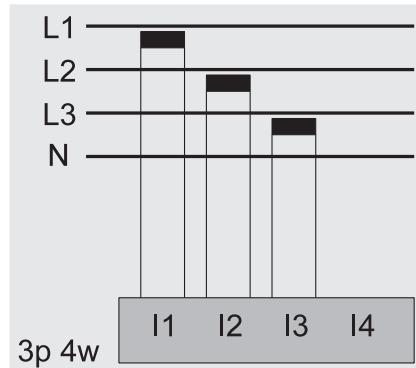

Измерение тока

UMG508 разработан для подключения трансформаторов тока с вторичным током ..1A или ..5A. Прибор может измерять только переменный ток - он не может измерять постоянный ток.

Каждый вход измерения тока выдерживает постоянную нагрузку 6 A или 60 A в течение 1 секунды.




Предупреждение!
Входы измерения тока представляют опасность при касании.



Предупреждение!
UMG508 непригоден для измерения постоянного напряжения.



Заземление трансформаторов тока!
Если подключение предусмотрено для заземления вторичной обмотки, то она должна быть соединена с землей.

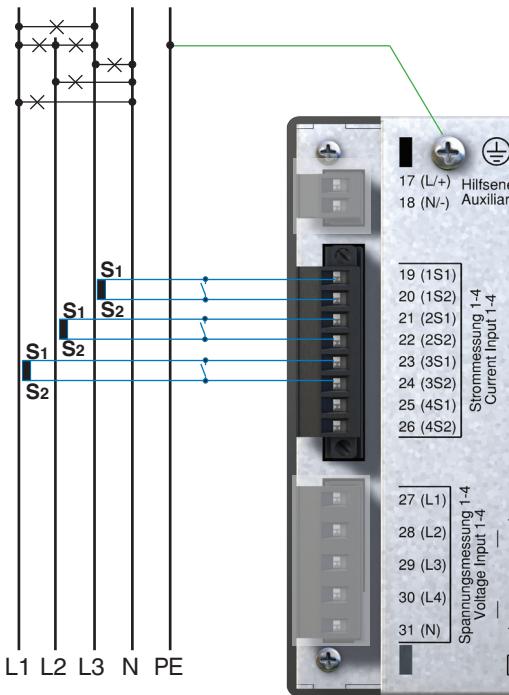

Illu. Пример подключения; измерение тока с использованием трансформатора тока.



Не требуется конфигурировать схему соединений для измерительных входов V4 и I4.

Направление тока

Направление тока можно скорректировать на приборе или отдельно, используя доступные последовательные интерфейсы для каждой фазы.

При неправильном соединении последующее повторное соединение трансформатора тока не требуется.



Соединения трансформаторов тока!

Прежде чем будет прервана подача тока к UMG508, клеммы вторичной обмотки трансформатора тока должны быть замкнуты накоротко!

Если имеется в распоряжении тестовый переключатель, который автоматически замыкает вторичную обмотку трансформатора тока, то достаточно установить его для "тестирования", т.к. проверка на короткое замыкание была проведена до этого.




Трансформатор тока с разомкнутой вторичной обмоткой!

Исключительная опасность контакта с трансформатором тока с разомкнутой вторичной обмоткой из-за появления на нем очень высокого напряжения!

Для "трансформаторов тока, устойчивых к размыканию" изоляция обмотки рассчитана так, что такие трансформаторы тока могут продолжать работать при разомкнутой вторичной обмотке. Однако эти преобразователи тока также являются опасными для прикосновения, если они работают на холостом ходу.

Измерение полного тока

Если ток измеряется с использованием двух трансформаторов тока, то их полный коэффициент передачи должен быть запрограммирован в UMG508.

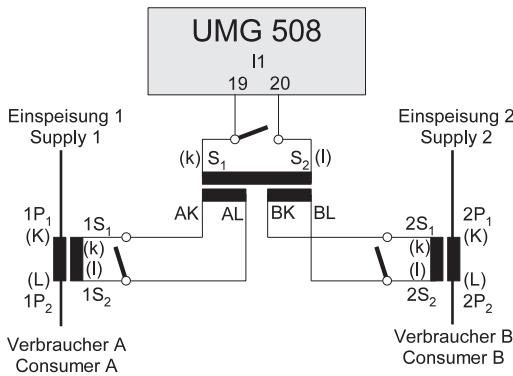

IIIu. Пример - измерение тока с использованием трансформатора полного тока.

Пример


Измерение тока происходит с использованием двух трансформаторов тока. Оба трансформатора тока имеют коэффициент передачи 1000/5 А. Полное измерение выполняют с трансформатором полного тока 5+5/5А.

UMG508 должен быть тогда установлен следующим образом:

Первичный ток: 1 000 А + 1 000 А = 2 000 А
Вторичный ток 5 А

Прямое измерение


Номинальные токи до 5 А можно измерить непосредственно с UMG508. Учтите, что каждый вход измерения тока выдерживает постоянную нагрузку 6 А или макс. 60 А в течение 1 секунды. Т.к. UMG508 не имеет никакой встроенной защиты для измерения тока, то эта защита (например, предохранитель на 6 А с характеристикой отключения В) должна быть предусмотрена при монтаже.

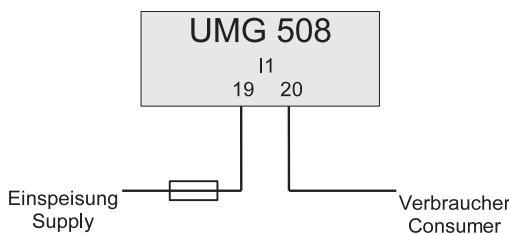

III. Пример - прямое измерение тока.

Амперметр

Если требуется измерять ток не только с помощью UMG508, но и с дополнительным амперметром, то этот амперметр должен быть включен последовательно с UMG508.

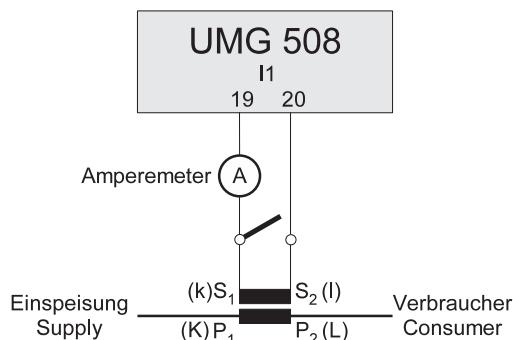

III. Пример - измерение тока с дополнительным амперметром.


RS485

Интерфейс RS485 является 9-контактным разъемом DSUB на UMG508.

UMG508 с этим интерфейсом поддерживает следующий набор протоколов:

- Modbus RTU
- Profibus DP V0 ведомый (опция)

Для подключения мы рекомендуем 9-контактный штекерный разъем Profibus, например, от компании Phoenix, тип "SUBCON-Plus-ProfiB/AX/SC", артикул. № 2744380. (Janitza арт. № 13.10.539)

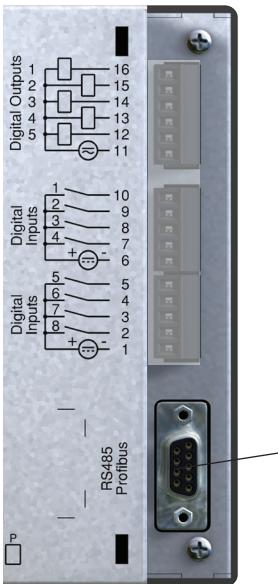


Illu. UMG508 с разъемом DSUB для интерфейса RS485.

Подключение линий шины

Входящая шина подключена к зажимам 1A и 1B. Шина для следующего устройства на линии подключена к зажимам 2A и 2B. Если на линии нет дальнейших устройств, то шина должна быть согласована через резисторы (переключатель в положении ON).

В положении внешнего переключателя ON зажимы 2A и 2B отключены для продолжения шины.

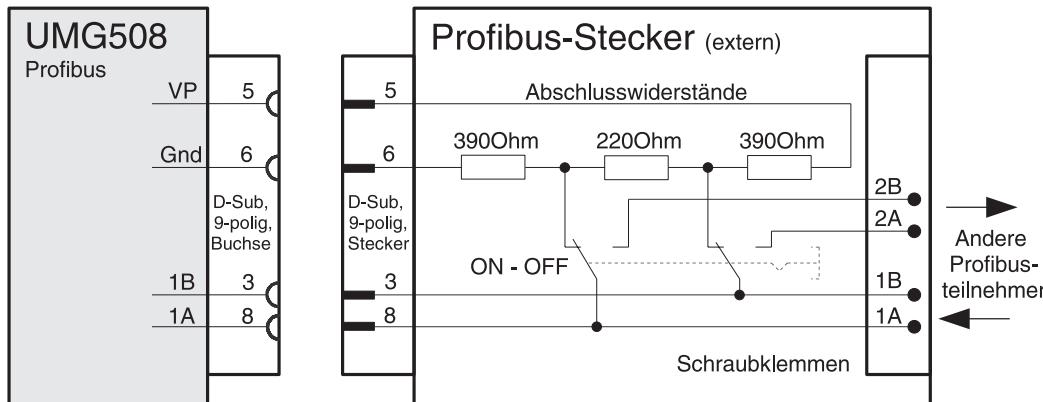


Илл. Штекерный разъем Profibus с согласующими резисторами.

Экраны

Для соединений с использованием интерфейса RS485 предусмотрен витой экранированный кабель.

- Заземление экранов всех кабелей, подходящих к шкафу в точке входа в шкаф.
- Тщательно и с хорошей проводимостью соедините экран с землей внешнего низкого напряжения.
- Закрепите кабель механически выше точки зажима заземления для того, чтобы избежать повреждений при движениях кабеля.
- Используйте кабельные направляющие вкладыши, такие как, уплотнения PG, чтобы направить кабель в распределительный шкаф.

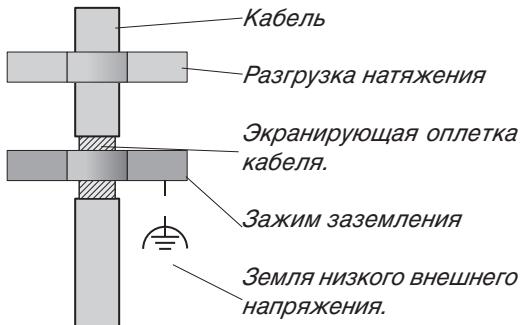

III. Схема экранирования в точке входа в шкаф.

Тип кабеля

Используемые кабели должны быть пригодны для температуры окружающей среды, по меньшей мере, 80°C.

Рекомендуемые типы кабеля:

Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0.22 (Lapp cable)

Unitronic BUS L2/FIP 1x2x0.64 (Lapp cable)

Максимальная длина кабеля

1 200 м при скорости в 38,4 кбод

Структура шины

Все приборы составляют структуру шины (линию). В сегменте включено вместе до 32 участников. Кабель имеет резисторы в начале и конце сегмента.


Если участников более 32, то используются повторители (линейные усилители), чтобы соединить отдельные сегменты.

Согласующие (оконечные) резисторы


Кабель имеет резисторы (120 Ом, 0,25 Вт) в начале и конце сегмента.

UMG508 не имеет каких-либо согласующих резисторов.

Правильно



Неправильно



— Колодка с зажимами в распределительном шкафу.

○ Устройство с интерфейсом RS485.
(Без согласующего резистора)

■ Устройство с интерфейсом RS485.
(С согласующим резистором на устройстве)

Сеть Ethernet

Сетевые установки для Ethernet определяет сетевой администратор; одни должны быть заданы соответственно на UMG508.


Если сетевые установки неизвестны, то запрещается вставлять соединительный кабель в UMG508.



Предупреждение!


Некорректные сетевые установки
могут вызвать повреждения в сети!

Установка оборудования

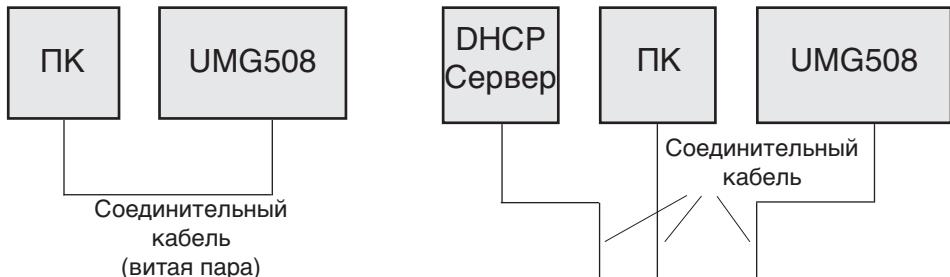

III. Пример соединения; прямое соединение между UMG508 и ПК с использованием витого соединительного кабеля (арт. № 08.01.505).

III. Пример соединения; UMG508 и ПК автоматически получают IP адрес от сервера DHCP.

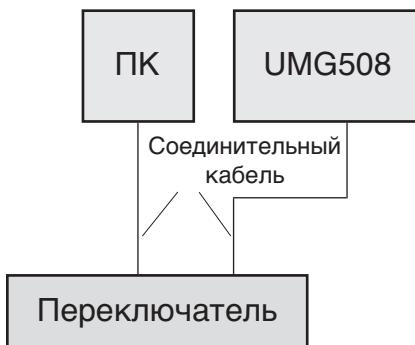


III. Пример соединения; UMG508 и ПК требуют фиксированный IP адрес.


Цифровые выходы

UMG508 имеет 5 цифровых выходов. Эти выходы оптопарами гальванически развязаны с анализирующей электроникой. Цифровые выходы имеют общий вывод.

- Цифровые выходы могут коммутировать нагрузки по переменному и постоянному току.
- Цифровые выходы **не имеют** защиты от короткого замыкания.
- Соединительные линии длиной более 30 м должны быть выполнены с экранами.
- Необходимо внешнее вспомогательное питание.

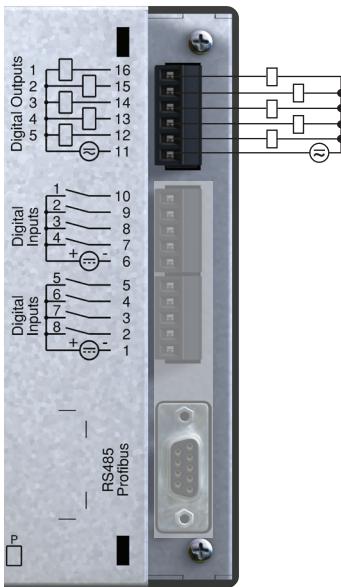


III. Подключение цифровых выходов

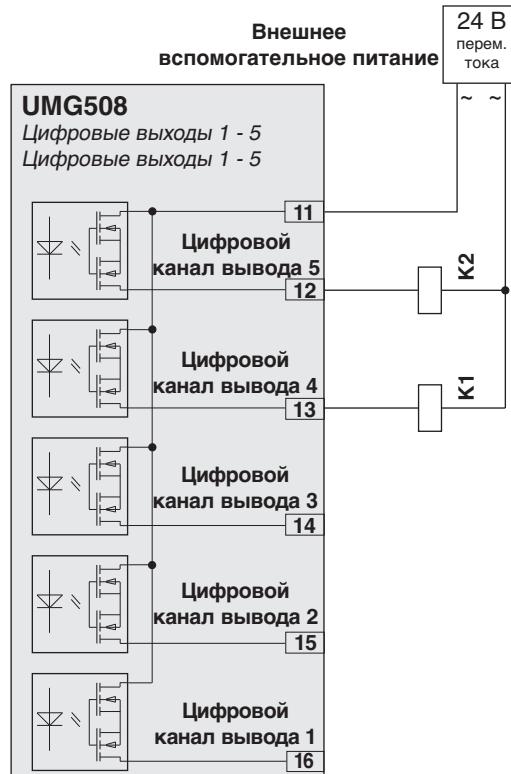


Илл. Подключение двух реле к цифровым выходам 4 и 5.

Цифровые вводы

UMG508 имеет 8 цифровых входов. Цифровые входы разделены на две группы, по 4 входа в каждой. Каждая группа имеет общий вывод.

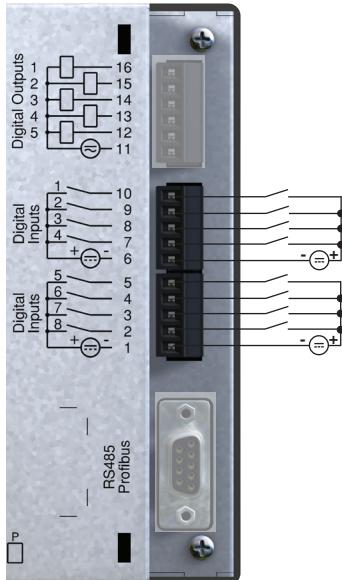

IIIu. Пример подключения цифровых входов.

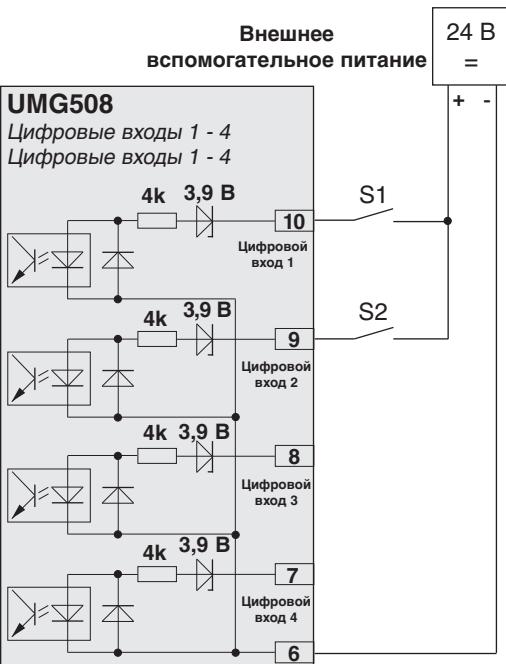


IIIu. Пример подключения внешних контактов S1 и S2 к цифровым входам 1 и 2.

Импульсный вход S0

Можно подключить генератор импульсов S0 в соответствии с DIN EN62053-31 к каждому цифровому входу.

Необходимо внешнее вспомогательное напряжение с выходным напряжением в диапазоне 20 - 28 В пост.тока и резистор 1,5 кОм.

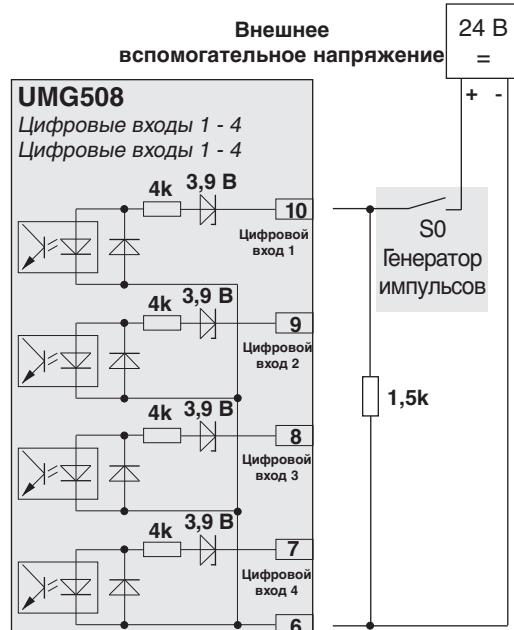


Илл. Пример подключения генератора импульсов S0 к цифровому входу 1.

Работа

UMG508 работает с использованием шести функциональных кнопок.

Этим шести кнопкам назначены различные функции в зависимости от контекста:

- Выбор окон значений измерений.
- Навигация внутри меню.
- Обработка настроек прибора.

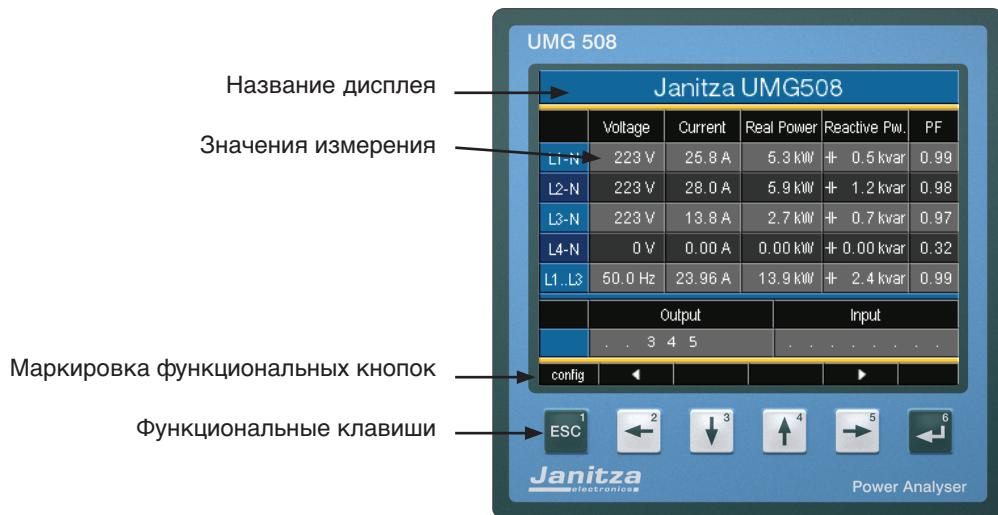

Окна значений измерений


Главные характеристики

Используйте кнопки 2 и 5 для перемещения между главными характеристиками в окнах значений измерений.



Вспомогательные значения

Используйте кнопки 3 и 4 для перемещения между вспомогательными характеристиками в окнах значений измерений.

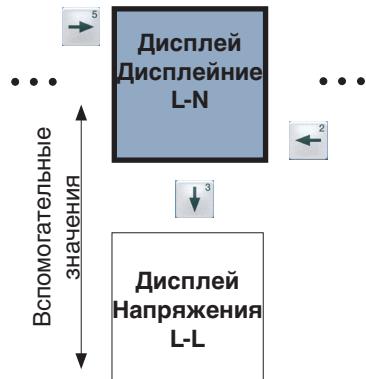

Окно значений измерений "Главная страница"

При включении сети на UMG508 появляется окно значений измерений "Главная страница". Это окно содержит название устройства и таблицу важных значений измерений. Название устройства содержит тип устройства и серийный номер при поставке.


Janitza UMG508					
	Voltage	Current	Real Power	Reactive Pow.	PF
L1-N	223 V	25.8 A	5.3 kW	+ 0.6 kvar	0.99
L2-N	223 V	28.0 A	5.9 kW	+ 1.2 kvar	0.98
L3-N	223 V	13.8 A	2.7 kW	+ 0.7 kvar	0.97
L4-N	0 V	0.00 A	0.00 kW	+ 0.00 kvar	0.32
L1..L3	50.0 Hz	23.96 A	13.9 kW	+ 2.4 kvar	0.99

	Output			Input		
	3	4	5			
config	◀			▶		

home

esc¹

Если на "Главной странице" нажать кнопку 1, то произойдет переход из окна значений измерений для главных характеристик прямо к первому окну значений измерений "Главной страницы".

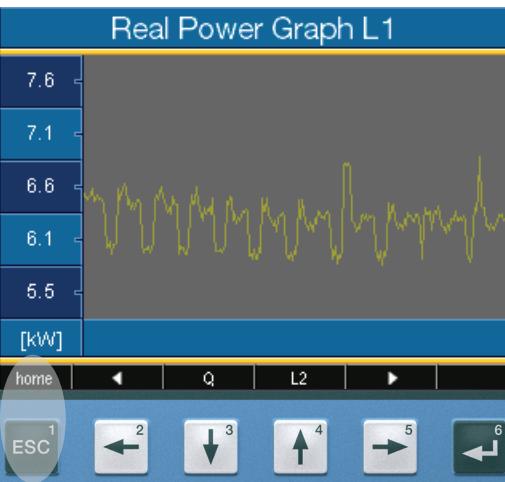

Выбор окна значений измерений

Если требуется перейти в окно значений измерений с главными характеристиками:

- Используйте функциональные кнопки 2 и 5 для перемещения между окнами значений измерений с главными характеристиками.
- Нажатие функциональной кнопки 1 (Главная страница) всегда приводит на индикацию первого окна значений измерений.

Если требуется перейти в окно значений измерений со вспомогательными характеристиками:

- Выберите окно значений измерений с главными характеристиками.
- Выберите окно значений измерений с помощью функциональных кнопок 3 и 4 для вспомогательных характеристик.



Пример: выбор значения вспомогательного напряжения.

Voltage L-N				
	Value	Min Value	Max Value	
L1-N	222.9 V	213.5 V	232.6 V	
L2-N	223.3 V	213.8 V	234.3 V	
L3-N	224.7 V	210.3 V	235.5 V	
L4-N	0.4 V	0.4 V	0.5 V	

Navigation bar below the table:

home | < | L-L | > | select

Function keys below the navigation bar:

1 ESC 2 ← 3 ↓ 4 ↑ 5 → 6 ←

Voltage L-L				
	Value	Min Value	Max Value	
L1-L2	387.0 V	290.7 V	406.5 V	
L2-L3	386.9 V	367.9 V	405.0 V	
L3-L1	386.3 V	348.3 V	406.7 V	
L4-N	0.4 V	0.4 V	0.5 V	

Navigation bar below the table:

home | < | L-N | > | select

Работа


Вызов дополнительной информации

- Перейдите с помощью кнопок 2 - 4 к требуемому окну значений измерений.
- Активируйте выбор значения измерения кнопкой 1 (выбор).
- Выберите требуемое значение измерения кнопками 2 - 4.
- Цвет фона для этого значения измерения изменится с серого на зеленый. Дополнительная информация показана в голубом окне.
- Завершите процесс кнопкой 1 (ESC) или выберите другое значение измерения кнопками 2 - 4.

Voltage L-N				
	Value	Min Value	Max Value	
L1-N	222.9 V	213.5 V	232.6 V	
L2-N	223.3 V	213.8 V	234.3 V	
L3-N	224.7 V	210.3 V	235.5 V	
L4-N	0.4 V	0.4 V	0.5 V	

home ◀ L-L ▶ select

ESC 1 2 3 4 5 6

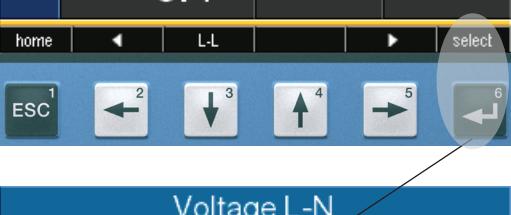

Voltage L-N				
	Value	Min Value	Max Value	
L1-N	222.0 V	213.5 V	232.6 V	
L2-N	THD-V Power Factor frequency	1.7 % 1.00 50.01 Hz	13.8 V	234.3 V
L3-N	224.9 V	210.3 V	235.5 V	
L4-N	0.4 V	0.4 V	0.5 V	

esc ◀ ▼ ▲ ▶

Удаление мин./макс. значений по отдельности

- Используйте кнопки 2 - 4 , чтобы перейти к требуемому окну значений измерения.
- Активируйте выбор значения измерения кнопкой 1 (выбор).
- Выберите требуемое минимальное и максимальное значение кнопками 2 - 4.
- Цвет фона для этого значения измерения изменится с серого на зеленый. Дата и время, когда было получено это значение, показаны в дополнительном голубом окне.
- Теперь можно удалить выбранное мин. или макс. значение кнопкой 6 (сброс).
- Завершите процесс кнопкой 1 (ESC) или выберите другое мин./макс. значение кнопками 2 - 4.

Voltage L-N				
	Value	Min Value	Max Value	
L1-N	222.9 v	213.5 v	232.6 v	
L2-N	223.3 v	213.8 v	234.3 v	
L3-N	224.7 v	210.3 v	235.5 v	
L4-N	0.4 v	0.4 v	0.5 v	



Voltage L-N				
	Value	Min Value	Max Value	
L1-N	221.9 v	213.5 v	232.6 v	
		03-08-2010 07:40:50		
L2-N	222.3 v	213.8 v	234.3 v	
L3-N	225.3 v	210.3 v	235.5 v	
L4-N	0.4 v	0.4 v	0.5 v	




Дата и время для мин./макс. значений показаны во времени UTC (координированное мировое время).

Список бросков

Выявленные броски приведены в их списке.

- Этот список бросков состоит из 2 страниц.
- Броски с 1 до 8 перечислены на странице 1, с 9 по 16 – на странице 2.

Отображение бросков


- Перейдите к списку бросков кнопкой 1 "выбор".
- Выберите бросок с помощью кнопок 3 и 4.
- Кнопкой 6 переключитесь на графическое представление бросков.
- Покажите или скройте легенды кнопкой 1 "Легенды".
- При нажатии кнопки 6 происходит выход из графического представления бросков.



Броски – это быстрые, импульсные переходные колебательные процессы в электрических сетях.

Броски напряжения непредсказуемы по времени и имеют ограниченную длительность.

Броски возникают из-за работы освещения, при операциях переключения или при срабатывании предохранителей.

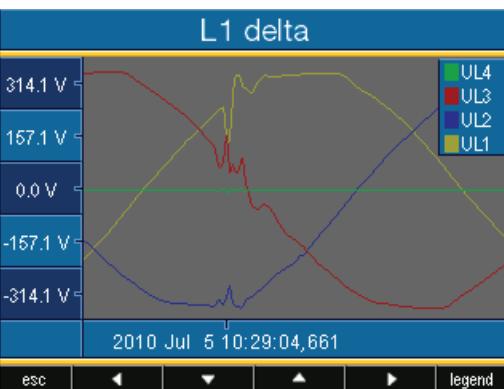

Список событий

Выявленные события приведены в списке событий.

- Список событий состоит из 2 страниц.
- События с 1 до 8 перечислены на странице 1, а события 9 по 18 – на странице 2.

Отображение события


- Перейдите к списку событий кнопкой 1 "Выбор".
- Выберите событие кнопками 3 и 4.
- Кнопкой 6 переключитесь на графическое представление событий.
- Покажите или скройте легенды кнопкой 1 "Легенды".
- При нажатии кнопки 6 происходит выход из графического представления событий.

Events (1..8)			
Phase	Reason	Date/Time	
L1	U MIN	2010 Jul 14 20:42:28,048	
L1	U MIN	2010 Jul 14 20:42:27,908	
L1	U MIN	2010 Jul 14 20:42:27,188	
L2	U MIN	2010 Jul 14 20:42:27,635	
L2	U MIN	2010 Jul 14 20:42:27,195	
L2	U MIN	2010 Jul 14 20:41:14,125	
L3	U MIN	2010 Jul 3 15:24:47,870	
L3	U MIN	2010 Jun 10 11:38:19,079	

esc ▲▼ enter

1 2 3 4 5 6

ESC ← ↓ ↑ → ←

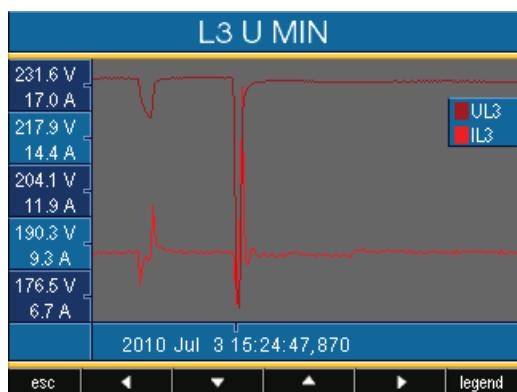

Событиями являются выходы за границы, заданные для эффективных значений тока и напряжения.

Конфигурация

Для конфигурации UMG508 должно быть подключено напряжение питания.

Подача напряжения питания

- Уровень напряжения питания для UMG508 можно взять из заводской таблички.
- После подачи напряжения питания на дисплее появится текст "Janitza". Приблизительно через десять секунд UMG508 перейдет к первому окну значений измерений "Главной страницы".
- Если изображение не появится, то проверьте, находится ли поданное напряжение питания внутри диапазона номинального напряжения.

Janitza UMG508					
	Voltage	Current	Real Power	Reactive Pow.	PF
L1-N	223 V	25.8 A	5.3 kW	+ 0.6 kvar	0.99
L2-N	223 V	28.0 A	5.9 kW	+ 1.2 kvar	0.98
L3-N	223 V	13.8 A	2.7 kW	+ 0.7 kvar	0.97
L4-N	0 V	0.00 A	0.00 kW	+ 0.00 kvar	0.32
L1..L3	50.0 Hz	23.96 A	13.9 kW	+ 2.4 kvar	0.99

Илл. Пример окна значений измерений "Главной страницы".



Предупреждение!

Напряжение питания, которое не соответствует указанному на табличке, может привести к неправильному функционированию и повреждению прибора.


Меню конфигурации

При включении сети на экране появляется окно значений измерений "Главная страница".

- Перейдите в меню конфигурации кнопкой 2.

Если вы находитесь в окне значений измерений для главных характеристик, то

- Используйте кнопку 6 "Главной страницы" для прямого перехода к первому окну значений измерений "Главной страницы".
- Используйте кнопку 2, чтобы перейти в меню конфигурации.

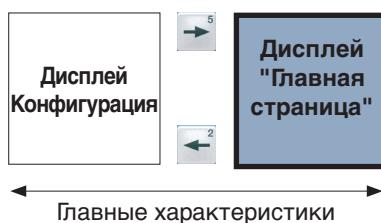

Main menu	
Language	English
Communication	->
Measurement	->
System	->
Display	->
Colors	->
Extensions	->

IIIu. Пример конфигурации языка.

Язык

Можно установить язык для окон значений измерений и для меню прямо в меню "Конфигурация".

Для выбора имеются разные языки.

Предварительно установленный на заводе язык – английский.

Соединение

UMG508 имеет интерфейс Ethernet и RS485.

Ethernet (TCP/IP)

Выберите тип назначения адресов для интерфейса Ethernet здесь.

Режим DHCP

- Off (Выкл.)** - IP-адрес, маска сети и шлюз указаны пользователем и прямо установлены в UMG508. Выберите этот режим для простых сетей без сервера DHCP.
- BOOTP** - BootP допускает полностью автоматическую интеграцию UMG508 в существующую сеть. BootP - это старый протокол и не имеет пространства DHCP для функций.
- DHCP** - UMG508 после запуска автоматически получает IP-адрес, маску сети и шлюз от сервера DHCP.

Заводская настройка:**DHCP**



UMG508 разрешается подключать к Ethernet только после согласования с сетевым администратором!

Communication	
Ethernet (TCP/IP)	
DHCP	Off
Address	78.140.98.236
Netmask	255.255.255.248
Gateway	78.140.98.233
Field Bus	
RS485	Modbus Slave
Device	1
Speed	115200

Конфигурация - Связь

RS485

Можно указать протокол, адрес устройства и скорость передачи в бодах для работы интерфейса RS485.

Протокол

Опции выбора:

- Modbus Slave
- Modbus ведущий/шлюз
- Profibus DP V0 (опция)
- BACnet (опция)

Заводская настройка:

Modbus ведущий/шлюз

Communication	
Ethernet (TCP/IP)	
DHCP	Off
Address	78.140.98.236
Netmask	255.255.255.248
Gateway	78.140.98.233
Field Bus	
RS485	Modbus Slave
Device	1
Speed	115200
esc	▼ ▲ enter

Адрес устройства

Диапазон задания: 0 - 255

Заводская настройка: 1

Скорость в бодах

Диапазон задания: 9600, 19200, 38400, 76800,
115200, 921600 кбит/с

Заводская настройка: 115200 кбод/с

Измерение

Сконфигурируйте здесь следующее:

- Измерительные трансформаторы для измерения тока и напряжения.
- Запись бросков.
- Запись событий.
- Номинальная частота.

Measurement	
Transformer	->
Transienten	->
Events	->
Rated Freq.	Auto (measurement 40- 70 Hz)
esc	▼ ▲ enter

Конфигурация - измерение

Номинальная частота

Прибору UMG508 для измерения и обсчета значений измерений требуется знание номинальной частоты систем пер. тока.

UMG508 пригоден для измерений в сетях с номинальной частотой 40 - 70 Гц.

Номинальная частота может быть задана пользователем или определена автоматически самим прибором.

- **Авто-** заводская предварительная установка. Происходит измерение номинальной частоты.
- **50 Гц**- номинальная частота установлена на 50 Гц. Измерение номинальной частоты не происходит.
- **60 Гц**- номинальная частота установлена на 60 Гц. Измерение номинальной частоты не происходит.

Автоматическое определение частоты

Чтобы UMG508 автоматически определял значение частоты, по меньшей мере, на один измерительный вход для измерения напряжения должно быть подано напряжение ($V-V_{ref}$) не менее 10 Вэфф.

Если напряжение на измерительном входе недостаточное, то UMG508 не сможет определить номинальную частоту и измерение не будет выполнено.

Measurement	
Transformer	->
Transienten	->
Events	->
Rated Freq.	50 Hz (fixed frequency)
esc	▼ ▲ enter

Конфигурация - измерение

Трансформатор напряжения

Можно назначить соотношения главного и вспомогательного измерительных трансформаторов напряжения.

Для измерений без трансформатора напряжения следует выбрать 400 В / 400 В.

Диапазон задания:

Первичн. 1 .. 999 999 В

Вторичн. 1 .. 400 В

Заводская настройка:

Первичн. 400 В

Вторичн. 400 В

Номинальное напряжение:

Номинальное напряжение задает значение, к которому привязаны

- броски,
- события и автоматическое графическое масштабирование.

Диапазон задания: 0 .. 1 000 000 В

Заводская настройка: 230 В

Например, можно также выбрать первичное напряжение в качестве номинального.

Transformer L1		
	primary	secondary
Current Transf.	100A	5A
Voltage Transf.	400V	400V
Rated Current	5000A	
Rated Voltage	230V	
apply to L2-L4	no	
Voltage con.	3 phase - 4 line, 3VT	
Current con.	3 phase - 4 line, 3CT	
esc	▼	▲
		enter

Transformer L1		
	primary	secondary
Current Transf.	100A	5A
Voltage Transf.	400V	400V
Rated Current	5000A	
Rated Voltage	230V	
apply to L2-L4	no	
Voltage con.	3 phase - 4 line, 3VT	
Current con.	3 phase - 4 line, 3CT	
esc	▼	▲
		enter

Конфигурация - измерение

Схема соединения для измерения напряжения

Для измерения напряжения можно выбрать одну из следующих схем соединения:

- 3p4w - 3-фазная 4-проводная
- 3p4wu - 3-фазная 4-проводная
- 3p3wu - 3-фазная 3-проводная
- 1p2w - 1-фазная 2-проводная (180°)

Заводская настройка: 3p4w

Transformer L1		
	primary	secondary
Current Transf.	100A	5A
Voltage Transf.	400V	400V
Rated Current	5000A	
Rated Voltage	230V	
apply to L2-L4	no	
Voltage con.	3 phase - 4 line, 3VT	
Current con.	3 phase - 4 line, 3CT	
esc	▼	▲
		enter

Transformer L1		
	primary	secondary
Current Transf.	100A	5A
Voltage Transf.	400V	400V
Rated Current		
Rated Voltage		
apply to L1	3p4wu	
Voltage con.	3 phase - 4 line, 3VT	
Current con.	3 phase - 4 line, 3CT	
esc	▼	▲
		enter



Схема соединений должна быть сконфигурирована для измерительных входов V4 и I4.

Illu. Пример для измерения напряжения в 3-фазной 4-проводной сети.

Конфигурация - измерение

Трансформатор тока

Можно назначить соотношения для главного и вспомогательного измерительных трансформаторов тока.

Выберите установку 5/5A для прямого измерения токов.

Диапазон задания:

Первичн. 1 .. 999 999 A
Вторичн. 1 .. 5 A

Заводская настройка:

Первичн. 5 A
Вторичн. 5 A

Transformer L1		
	primary	secondary
Current Transf.	100A	5A
Voltage Transf.	400V	400V
Rated Current	5000A	
Rated Voltage	230V	
apply to L2-L4	no	
Voltage con.	3 phase - 4 line, 3VT	
Current con.	3 phase - 4 line, 3CT	
esc	▼	▲
		enter

Номинальный ток

Номинальный ток задает опорное значение для

- перегрузки по току,
- бросков тока,
- и автоматического графического масштабирования.

Диапазон задания: 0 .. 1 000 000 A



Можно задать только номинальные значения для измерения К-фактора и TDD, используя GridVis.

Transformer L1		
	primary	secondary
Current Transf.	100A	5A
Voltage Transf.	400V	400V
Rated Current	5000A	
Rated Voltage	230V	
apply to L2-L4	no	
Voltage con.	3 phase - 4 line, 3VT	
Current con.	3 phase - 4 line, 3CT	
esc	▼	▲
		enter

Конфигурация - измерение

Схема соединения для измерения тока

Можно выбрать одну из следующих схем соединения для измерения тока:

3р4w - 3-фазная 4-проводная, 3 трансформатора тока

3р2i - 3-фазная 4-проводная, 2 трансформатора тока

3р2l0 - 3-фазная 3-проводная, 2 трансформатора тока

1р2i - 1-фазная 2-проводная, 2 трансформатора тока

Заводская настройка: 3р4w

Transformer L1		
	primary	secondary
Current Transf.	100A	5A
Voltage Transf.	400V	400V
Rated Current	5000A	
Rated Voltage	230V	
apply to L2-L4	no	
Voltage con.	3 phase - 4 line, 3VT	
Current con.	3 phase - 4 line, 3CT	
esc	▼	▲
		enter

Transformer L1		
	primary	secondary
Current Transf.	5A	
Voltage Transf.	400V	
Rated Current		
Rated Voltage		
apply to L2-L4		
Voltage con.		
Current con.	3 phase - 4 line, 3CT	
esc	▼	▲
		enter



Нет необходимости конфигурировать схему соединений для измерительных входов V4 и I4.

Илл. Пример для измерения тока с использованием 3-х трансформаторов тока в 3-фазной 4-проводной сети.


Броски

Броски – это быстрые, импульсные переходные колебательные процессы в электрических сетях. Броски непредсказуемы по времени и имеют ограниченную длительность.

Броски возникают из-за работы освещения, из-за операций переключения или при срабатывании предохранителей.

- UMG508 распознает броски, длительность которых превышает 50 мкс.
- UMG508 контролирует входы измерения напряжения на предмет бросков.
- Мониторинг бросков можно задать по фазе.
- Существуют два независимых критерия для распознавания бросков.
- Если обнаружен бросок, то форма волны сохраняется в записи броска.
- Если обнаружен бросок, то граничное значение автоматически увеличивается на 20 В как в автоматическом, так и в ручном режимах. Это автоматическое увеличение граничного значения затухает в течение 10 минут.
- Если в течение следующих 60 секунд обнаружен другой бросок, то этот бросок записывается с помощью 512 точек.
- Можно отобразить записанные броски с помощью собственного браузера GridVis.

Measurement	
Transienten	
Phase L1	->
Phase L2	->
Phase L3	->
Phase L4	->
esc	▼ ▲ enter

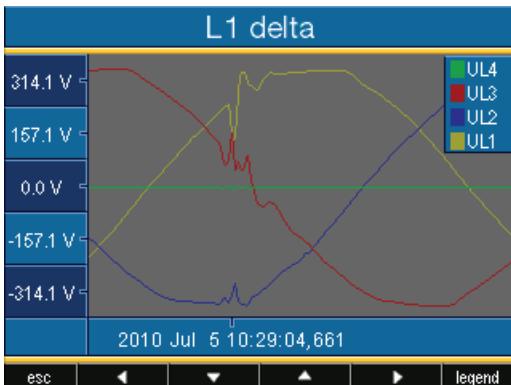

Конфигурация - измерение

Режим (абсолютный)

Если отслеживаемое значение превышает значение, заданное как граница, то считается, что имеет место бросок.

- **Off (Выкл.)**- мониторинг бросков отключен
- **Automatic (Авто)**- заводская предварительная установка. Границочное значение рассчитывается автоматически и составляет 110% эффективного значения тока за 200 мс.
- **Manual (Ручное)**- мониторинг бросков использует настраиваемое значение границы под "Peak U".

Transienten L1	
Voltage	
Mode (abs)	manually
Peak U	150% (345.0V)
Mode (delta)	manually
Trns U	150% (345.0V)
apply to L2-L4	no
esc	▼ ▲ enter

Режим (отн.)

Если разница двух соседних отслеживаемых точек превышает значение, заданное как граница, то считается, что имеет место бросок.

- **Off (Выкл.)**- мониторинг бросков отключен.
- **Automatic (Авто)**- заводская предварительная установка. Границочное значение рассчитывается автоматически и составляет 0,2175 эффективного значения тока за 200 мс.
- **Manual (Ручное)**- мониторинг бросков использует настраиваемое значение границы под "Trns U".

Принятие L2-L4

Мониторинг бросков можно задать по фазе. Можно принять установки от фазы L1 к фазам L2, L3 и L4.


- **No (Нет)** - установки фазы L1 не передаются фазам L2, L3 и L4.
- **Yes (Да)** - установки фазы L1 переносятся на фазы L2, L3 и L4.

События

Событиями являются выходы за границы, заданные для эффективных значений тока и напряжения.

UMG508 сравнивает граничные значения с действующими значениями за полный период (20 мс / 16,7 мс) для тока и напряжения.

- Можно задать граничные значения для каждого токового входа и каждого входа напряжения.
- Записываются действующие значения за полный период, среднее значение, минимальное и максимальное значения и время начала и конца события.
- Можно отобразить записанные события с помощью собственного браузера GridVis.
- Запись действующих значений за полный период конфигурируется с помощью GridVis.

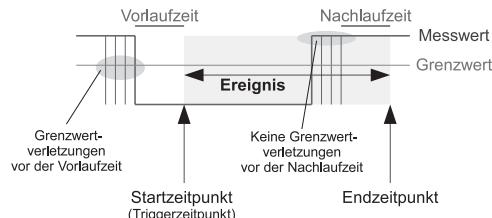

Measurement	
Events	
Phase L1	->
Phase L2	->
Phase L3	->
Phase L4	->
esc	▼ ▲ enter

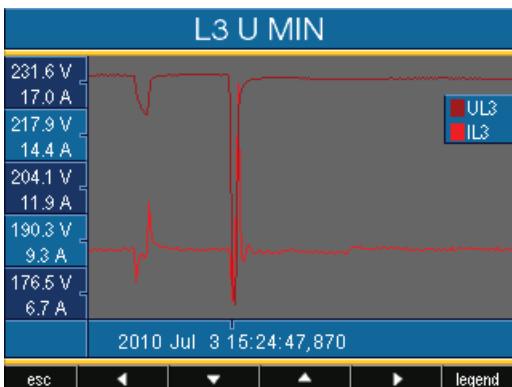


Иллюстрация отображения действующих значений за полный период для события.

Напряжение

Падение

Падение напряжения установлено в % от номинального значения напряжения.

Перенапряжение

Перенапряжение установлено в % от номинального значения напряжения.

Ток

Перегрузка по току

Быстрое увеличение тока установлено в % от номинального тока.

Принятие L2-L4

Мониторинг бросков можно установить по фазе. Можно принять установки от фазы L1 к фазам L2, L3 и L4.

- **No (Нет)**- установки фазы L1 не переносятся на фазы L2, L3 и L4.
- **Yes (Да)**- установки фазы L1 переносятся на фазы L2, L3 и L4.

Events L1		
Voltage		
Sag	85%	(195.5V)
Swell	110%	(253.0V)
Current		
Inrush	110%	(5500.0A)
apply to L2-L4	no	
esc	▼	▲
		enter



Время подготовки

Время подготовки может быть установлено только с помощью GridVis. Заводская настройка: 0



Время исполнения

Время исполнения может быть установлено только с помощью GridVis. Заводская настройка: 0

Конфигурация - дисплей

Дисплей

Яркость

Уровень яркости фоновой подсветки можно регулировать. Уровень яркости, заданный здесь, используется во время работы UMG508.

Диапазон задания: 0 .. 100%

Заводская настройка: 70%

(0% = темный, 100% = очень яркий)

Резервный режим

Эта установка задает длительность перехода в режим ожидания, через которую яркость изменится на "яркость в режиме ожидания".

Диапазон задания: 60 .. 9999 секунд

Заводская настройка: 900 секунды

Яркость в режиме ожидания

Эта установка задает уровень яркости, устанавливаемый после завершения перехода в режим ожидания. Отсчет длительности перехода в режим ожидания запускается при использовании кнопок 1 - 6.

Диапазон задания: 0 .. 60%

Заводская настройка: 40%

Хранитель экрана

Хранитель экрана предохраняет экран ЖК дисплея от "залипания", если экран не изменяется в течение длительного времени.

Диапазон задания: да, нет

Заводская настройка: вкл.

Display	
Brightness	70%
Standby	9999s
Brightness(standby)	40%
Screen Saver	no
Screen Update	fast
Rotate	no
Rotation interval	0s
esc	▼ ▲ enter

Описание

Можно задать скорость, с которой новые значения измерений должны появляться в окнах значений измерений.

Диапазон задания: быстро, медленно

Заводская настройка: быстро

Ротация

Окна значений измерений появляются автоматически последовательно. Это не действует на окна конфигурации.

Диапазон задания: да, нет

Заводская настройка: нет

Время перехода

Можно задать время между автоматическим переходом к следующему отображению значения измерения.

Диапазон задания: 0 .. 255 секунды

Заводская настройка: 2 секунды



Срок службы фоновой подсветки увеличивается, если яркость фоновой подсветки поддерживать низкой.

Системные параметры

Отображение системных установок, относящихся к прибору.

Версия встроенного программного обеспечения

Серийный номер прибора

Фиксированный MAC адрес прибора

Установка IP-адреса

Установка адреса шлюза

Дата и время

Установка пароля

Сброс установок

System	
Version	1.143
Serial	22000015
MAC	00:0E:6B:04:01:A3
Address	78.140.98.236
Gateway	78.140.98.233
Date/Time	05.08.2010 10:55:52
Password	0
Re-initialization	->
esc	
	▼
	▲
	enter

Илл. Пример отображения системных установок.



Нельзя сконфигурировать данные и время прямо на приборе.

Установки для временной синхронизации и даты и времени можно выполнить только с использованием GridVis.

Пароль

Пользователь может заблокировать доступ к конфигурации с помощью пароля. Изменение конфигурации прямо на приборе возможно тогда только после ввода пароля.

Пароль содержит 6-разрядную комбинацию цифр.

Диапазон задания: 1-999999 = с паролем
000000 = без пароля

Пароль (000000) не запрограммирован на заводе.

- Чтобы изменить установленный пароль, необходимо знать текущий пароль.
- Записывайте любой измененный пароль.
- Если вы больше не хотите запроса пароля, то введите в качестве пароля "000000".

System	
Version	1.143
Serial	22000015
MAC	00:0E:6B:04:01:A3
Address	78. 140. 98. 236
Gateway	78. 140. 98. 233
Date/Time	05.08.2010 10:55:52
Password	0
Re-initialization	->
esc	▼ ▲ enter

Забытый пароль

Если забыт пароль, то его можно только удалить, используя ПО "GridVis".

Чтобы сделать это, соедините UMG508 с ПК через подходящий интерфейс. Дальнейшую информацию можно найти в утилите GridVis.

Удаление минимальных и максимальных значений

В этом месте можно одновременно удалить все минимальные и максимальные значения в UMG508.

Как удалить отдельные минимальные и максимальные значения, описано в главе "Удаление мин. и макс. значений по отдельности".

System	
Version	1.143
Serial	22000015
MAC	00:0E:6B:04:01:A3
Address	78.140.98.236
Gateway	78.140.98.233
Date/Time	05.08.2010 10:57:15
Password	0
Re-initialization	->
esc	▼ ▲ enter

Удалите все минимальные и максимальные значения.

- Выберите "yes" ("да") кнопкой 3.
- Подтвердите кнопкой 6.
- В линии появится сообщение "выполнено" ("executed") - все минимальные и максимальные значения удалены.

Re-initialization	
Reset energie	no
Clear min/max	no
Delivery status	no
Reset	no
esc	▼ ▲ enter

Удаление измерителей мощности.

Можно удалить все измерители мощности в MG508 одновременно.

Выбор определенных измерителей мощности невозможен.

Re-initialization	
Reset energie	no
Clear min/max	no
Delivery status	no
Reset	no
esc	▼
	▲
	enter

- Выберите "yes" ("да") кнопкой 3.
- Подтвердите кнопкой 6.
- В линии появится сообщение "выполнено" ("executed") - все измерители мощности удалены.

Re-initialization	
Reset energie	no
Clear min/max	no
Delivery status	no
Reset	no
esc	▼
	▲
	enter

Условия при поставке

Все установки, такие как конфигурация и записанные данные, сброшены на заводские предустановки или удалены. Введенные коды пользователя не удалены.

- Выберите "yes" ("да") кнопкой 3.
- Подтвердите кнопкой 6.
- В линии появится сообщение "выполнено" ("executed") - состояние при поставке восстановлено.

Re-initialization	
Reset energie	no
Clear min/max	no
Delivery status	no
Reset	no
esc	▼
	▲
	enter

Перезапуск

UMG508 запускает снова все программы.

- Выберите "yes" ("да") кнопкой 3.
- Подтвердите кнопкой 6.
- В линии появится сообщение "выполнено" ("executed") - все программы перезапущены.

Re-initialization	
Reset energie	no
Clear min/max	no
Delivery status	no
Reset	no
esc	▼
	▲
	enter

Конфигурация - система

Количество цветов

Выбор цветов для графического представления тока и напряжения.

Main menu	
Language	English
Communication	->
Measurement	->
System	->
Display	->
Colors	->
Extensions	->


esc ▼ ▲ enter

Colors		
	Voltage	Current
L1	■	■
L2	■	■
L3	■	■
L4	■	■

esc ▼ ▲ enter

Расширения

В "Расширениях" можно в дальнейшем разблокировать загруженные функции и показать статус Jasic-программ.

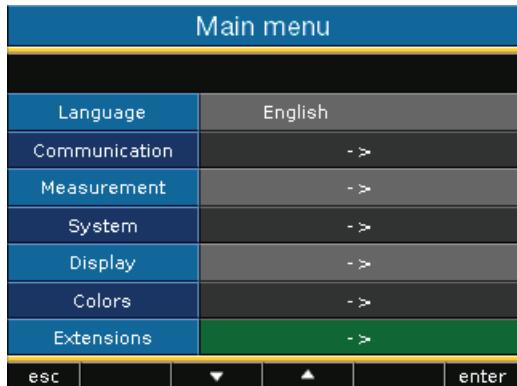

Публикация

UMG508 содержит загружаемые функции, которые можно в дальнейшем разблокировать.

Список разблокируемых функций:

- 30-дневная тестовая версия
- BACnet
- EMAX

Получите код разблокировки от изготовителя. Изготовителю нужен серийный номер прибора и название функции, которая должна быть разблокирована.

Чтобы разблокировать функцию, введите 6-разрядный код разблокировки в соответствующую линию.

Учтите, что код разблокировки действителен только для одного прибора.

Extensions	
Activation	->
Jasic-state	->
esc	▼ ▲ enter

Extensions	
Activation	
BACnet	-1
EMAX	-1
esc	▼ ▲ enter

Статус Jasic.

До 7 специальных пользовательских Jasic-программ (1-7) и одна записанная могут быть запущены в UMG508.

Jasic-программы могут иметь следующий статус:

- Остановлена
- Работает

Статус Jasic-программы на приборе изменить нельзя.

Extensions	
Activation	->
Jasic-state	->
esc	▼ ▲ enter


Extensions	
Jasic-state	
Jasic-state 1	stopped
Jasic-state 2	stopped
Jasic-state 3	stopped
Jasic-state 4	stopped
Jasic-state 5	stopped
Jasic-state 6	stopped
Jasic-state 7	stopped
Records	running
esc	▼ ▲ enter

Конфигурация - система

Инициализация

Подача напряжения питания

- Уровень напряжения питания для UMG508 можно взять из заводской таблички.
- После подачи напряжения питания на дисплее появится текст "Janitza". Приблизительно через две секунды UMG508 перейдет к первому окну значений измерений.
- Если изображение не появится, то проверьте, находится ли поданное напряжение питания внутри диапазона номинального напряжения.

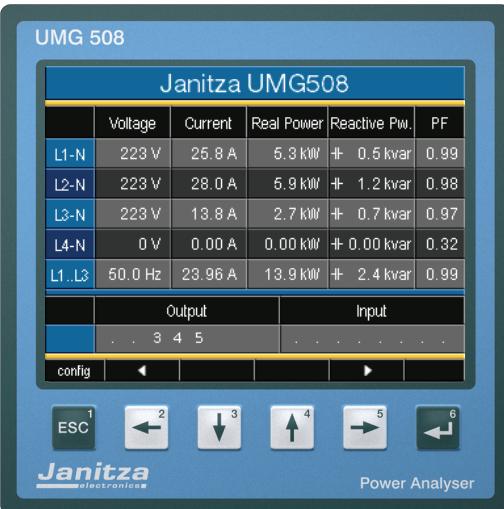

Предупреждение!


Напряжение питания, которое не соответствует указанному на табличке, может привести к неправильному функционированию и повреждению прибора.

Подача измеряемого напряжения

- Измерение напряжения в сетях с номинальным напряжением более 500 В первого тока относительно земли следует проводить с использованием трансформатора напряжения.
- Значения измерения, отображаемые прибором UMG508 для напряжений L-N и L-L, после подключения измеряемых напряжений должны соответствовать напряжениям на входах измерения напряжения.
- Если коэффициент преобразования напряжения запрограммирован, то его следует учитывать при сравнении.

Направление вращающегося поля

Проверьте направление вращающегося поля в окне значений измерений прибора UMG508. Обычно используется "правое" вращающееся поле.

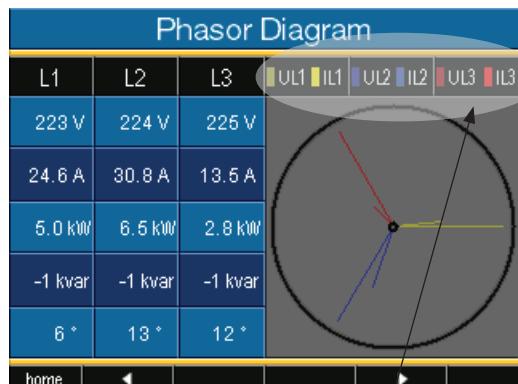

Представление последовательности фаз в соответствии с направлением вращающегося поля.

UL1-UL2-UL3 = правое вращающееся поле
UL1-UL3-UL2 = левое вращающееся поле



Предупреждение!

UMG508 непригоден для измерения постоянного напряжения.

Подача измеряемого тока

UMG508 разработан для подключения трансформаторов тока ./.1A и ./.5A.

Используя входы измерения тока можно измерить только переменный ток - не постоянный.

Закоротите все выходы трансформатора тока, кроме одного. Сравните токи, отображаемые UMG508, с поданным током. Ток, отображаемый UMG508, должен быть равен входному току с учетом коэффициента передачи трансформатора тока.


UMG508 должен показывать прибл. ноль ампер на короткозамкнутых входах измерения тока.

Коэффициент трансформатора тока установлен на заводе на 5/5A и должен быть задан в соответствии с используемым трансформатором тока.




Предупреждение!

Напряжения и токи, выходящие за пределы разрешенного диапазона измерений, могут повредить прибор.

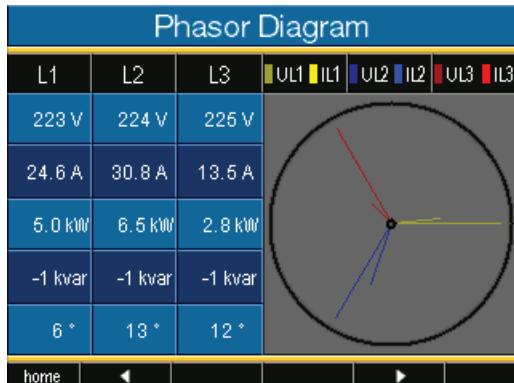


Напряжения показаны на векторной диаграмме длинными стрелками, а токи - короткими.

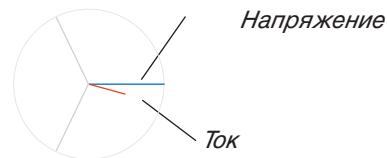

Векторная диаграмма, пример 1

Преимущественно омическая нагрузка.




Напряжение и ток
имеют лишь небольшое
несовпадение по фазе.

- Этот вход измерения тока привязан к правому входу измерения напряжения.

Векторная диаграмма, пример 2

Преимущественно омическая нагрузка.



Напряжение и ток
имеют разность фаз
приблизительно 180° .

- Этот вход измерения тока привязан к правому входу измерения напряжения.
- В этом измерении тока подключения **к** и **l** **перепутаны** или идет генерация энергии в сеть.


Проверка измерения мощности

Замкните накоротко все выходы трансформатора тока, кроме одного, и проверьте индикацию выходов измерения мощности.

UMG508 должен показывать мощность только на фазе, на которой вход трансформатора тока не закорочен. Если этого нет, то проверьте подсоединение измеряемых напряжения и тока.

Если величина действующей мощность правильная, но ее знак отрицательный, то это может быть в двух случаях:

- Соединения S1(k) и S2(l) на трансформаторе тока перепутаны.
- Действующая мощность возвращается в сеть.

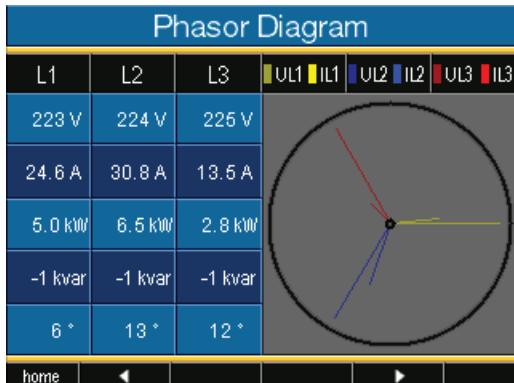

На векторной диаграмме напряжения показаны длинными стрелками, а токи - короткими.

Инициализация

Проверка связи

UMG508 считает все принятые (RX), все отправленные (TX) и все ошибочные пакеты данных. В идеале, количество ошибок, показанное в столбце ошибок, равно нулю.

Сброс

Можно удалить счетчики пакетов данных кнопкой 1. Время начала повторного счета сбрасывается.

Communication State			
	RX	TX	Error
Ethernet	2225.8 k	2816.4 k	19240
RS485	0	0	0
NTP	0	0	0
DHCP	0	0	0
DNS	0	0	0
EMail	-	0	0
Start Time	05-07-2010 12:44:31		
home	◀	▶	reset

Профиль Profibus

Профиль Profibus содержит данные, предназначенные для обмена между UMG и системой обработки сигналов (SPS). На заводе предварительно сконфигурированы четыре профиля Profibus.

С помощью профиля Profibus можно:

- вызывать из UMG значения измерений,
- устанавливать цифровые выходы в UMG,
- запрашивать статус цифровых входов в UMG.

Каждый профиль Profibus может содержать максимум 127 байт. Можно использовать другие профили Profibus, если должно быть передано больше данных.

- Каждый профиль Profibus имеет номер. ПЛК посылает номер профиля в UMG.
- Можно непосредственно обрабатывать 16 профилей Profibus с помощью GridVis (номера профилей 0 - 15).
- Дополнительные профили Profibus (номера профилей 16 - 255) можно применять, используя Jasic-программы.
- Предварительно сконфигурированные заводские профили Profibus можно впоследствии изменить.

Главный файл прибора

Главный файл прибора, сокращенно - файл GSD, описывает характеристики Profibus UMG508. Файл GSD требуется для программы конфигурации ПЛК.

Главный файл прибора для UMG508 называется "0C2C.GSD" и находится на носителе данных, входящем в объем поставки.

Определение переменной

Все системные переменные и глобальные переменные¹⁾ можно масштабировать по отдельности и преобразовывать в один из следующих форматов:

- 8-, 16-, 32-битное целое со знаком и без него.
- 32- или 64-битный формат с плавающей запятой.
- Старший или младший порядок байтов

Старший порядок = старший байт перед младшим байтом.


Младший порядок = младший байт перед старшим байтом.

¹⁾ Глобальные переменные – это переменные, которые определены пользователем в Jasic и предусмотрены для каждого интерфейса в UMG508.

Пример

Сбор значений измерений с использованием Profibus

Следует получить, по меньшей мере, один профиль Profibus с помощью GridVis и передать его в UMG508. Jasic-программа не требуется.

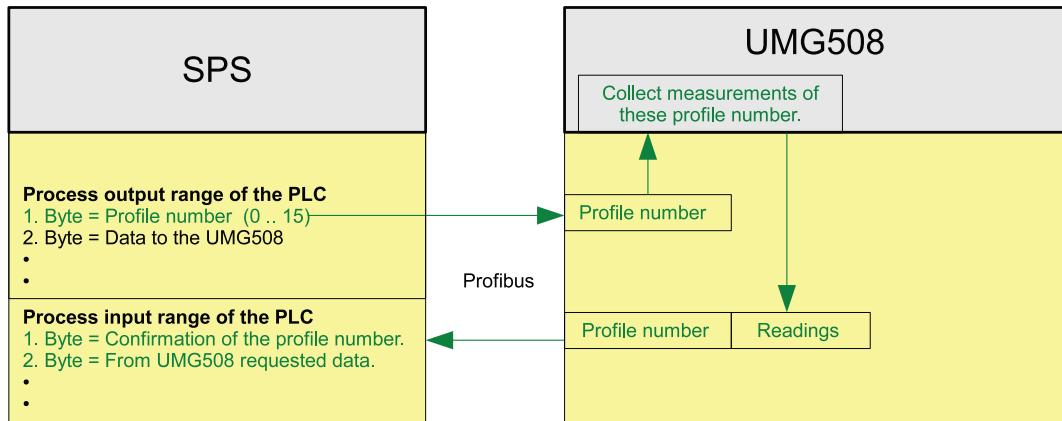

III. Блок-схема коммутации для обмена данными между ПЛК и UMG508.

Profibus

Номер профиля Profibus 0

	Байт индекс	Тип значения	Значение формат	Масштаб
1	1	Напряжение L1-N	плав.точка	1
2	5	Напряжение L2-N	плав.точка	1
3	9	Напряжение L3-N	плав.точка	1
4	13	Напряжение L4-N	плав.точка	1
5	17	Напряжение L2-L1	плав.точка	1
6	21	Напряжение L3-L2	плав.точка	1
7	25	Напряжение L1-L3	плав.точка	1
8	29	Ток L1	плав.точка	1
9	33	Ток L2	плав.точка	1
10	37	Ток L3	плав.точка	1
11	41	Ток L4	плав.точка	1
12	45	Эффективная мощность L1	плав.точка	1
13	49	Эффективная мощность L2	плав.точка	1
14	53	Эффективная мощность L3	плав.точка	1
15	57	Эффективная мощность L4	плав.точка	1
16	61	CosPhi (мат.) L1	плав.точка	1
17	65	CosPhi (мат.) L2	плав.точка	1
18	69	CosPhi (мат.) L3	плав.точка	1
19	73	CosPhi (мат.) L4	плав.точка	1
20	77	Частота	плав.точка	1
21	81	Полная эффективная мощность L1-L4	плав.точка	1
22	85	Реактивная мощность L1-L4	плав.точка	1
23	89	Кажущаяся мощность полная L1-L4	плав.точка	1
24	93	CosPhi (мат.) полный L1-L4	плав.точка	1
25	97	Полный эффективный ток L1-L4	плав.точка	1
26	101	Полное эффективное потребление L1-L4	плав.точка	1
27	105	Индуктивное реактивное потребление полное L1-L4	плав.точка	1
28	109	THD напряжение L1	плав.точка	1
29	113	THD напряжение L2	плав.точка	1
30	117	THD напряжение L3	плав.точка	1
31	121	THD напряжение L4	плав.точка	1

Номер профиля Profibus 1

	Байт индекс	Тип значения	Значение формат	Масштаб
1	1	Напряжение L1-N	плав.точка	1
2	5	Напряжение L2-N	плав.точка	1
3	9	Напряжение L3-N	плав.точка	1
4	13	Напряжение L2-L1	плав.точка	1
5	17	Напряжение L3-L2	плав.точка	1
6	21	Напряжение L1-L3	плав.точка	1
7	25	Ток L1	плав.точка	1
8	29	Ток L2	плав.точка	1
9	33	Ток L3	плав.точка	1
10	37	Эффективная мощность L1	плав.точка	1
11	41	Эффективная мощность L2	плав.точка	1
12	45	Эффективная мощность L3	плав.точка	1
13	49	CosPhi (мат.) L1	плав.точка	1
14	53	CosPhi (мат.) L2	плав.точка	1
15	57	CosPhi (мат.) L3	плав.точка	1
16	61	Частота	плав.точка	1
17	65	Полная эффективная мощность L1-L3	плав.точка	1
18	69	Полная реактивная мощность L1-L3	плав.точка	1
19	73	Кажущаяся мощность полная L1-L3	плав.точка	1
20	77	CosPhi (мат) полный L1-L3	плав.точка	1
21	81	Полный эффективный ток L1-L3	плав.точка	1
22	85	Полное эффективное потребление L1-L3	плав.точка	1
23	89	Индуктивное реактивное потребление полное L1-L3	плав.точка	1
24	93	THD напряжение L1	плав.точка	1
25	97	THD напряжение L2	плав.точка	1
26	101	THD напряжение L3	плав.точка	1
27	105	THD ток L1	плав.точка	1
28	109	THD ток L2	плав.точка	1
29	113	THD ток L3	плав.точка	1

Номер профиля Profibus 2

	Байт индекс	Тип значения	Значение формат	Масштаб
1	1	Полное эффективное потребление L1-L3	плав.точка	1
2	5	Полученное эфп. потребл. полн. L1-L3	плав.точка	1
3	9	Сгенерированное эфп. потребл. полн. L1-L3	плав.точка	1
4	13	Полное реактивное потребление L1-L3	плав.точка	1
5	17	Индуктивное реактивное потребление полное L1-L3	плав.точка	1
6	21	Емкостное реактивное потребление полное L1-L3	плав.точка	1
7	25	Кажущееся потребление полное L1-L3	плав.точка	1
8	29	Эффективное потребление L1	плав.точка	1
9	33	Эффективное потребление L2	плав.точка	1
10	37	Эффективное потребление L3	плав.точка	1
11	41	Индуктивное реактивное потребление L1	плав.точка	1
12	45	Индуктивное реактивное потребление L2	плав.точка	1
13	49	Индуктивное реактивное потребление L3	плав.точка	1

Номер профиля Profibus 3

	Байт индекс	Тип значения	Значение формат	Масштаб
1	1	Эффективная мощность L1	плав.точка	1
2	5	Эффективная мощность L2	плав.точка	1
3	9	Эффективная мощность L3	плав.точка	1
4	13	Полная эффективная мощность L1-L3	плав.точка	1
5	17	Ток L1	плав.точка	1
6	21	Ток L2	плав.точка	1
7	25	Ток L3	плав.точка	1
8	29	Полный ток L1-L3	плав.точка	1
9	33	Полное эффективное потребление L1-L3	плав.точка	1
10	37	CosPhi (мат) L1	плав.точка	1
11	41	CosPhi (мат) L2	плав.точка	1
12	45	CosPhi (мат) L3	плав.точка	1
13	49	CosPhi (мат) полный L1-L3	плав.точка	1
14	53	Реактивная мощность L1	плав.точка	1
15	53	Реактивная мощность L2	плав.точка	1
16	53	Реактивная мощность L3	плав.точка	1
17	53	Полная реактивная мощность L1-L3	плав.точка	1
18	53	Кажущаяся мощность L1	плав.точка	1
19	53	Кажущаяся мощность L2	плав.точка	1
20	53	Кажущаяся мощность L3	плав.точка	1
21	53	Кажущаяся мощность полная L1-L3	плав.точка	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед поставкой и опломбированием прибор подвергают различным испытаниям на безопасность. Если прибор открыт, то испытания на безопасность следует повторить. Гарантия действительна только для невскрытых приборов.

Ремонт и калибровка

Ремонт и калибровку может выполнять только изготавитель.

Передняя пленка

Переднюю пленку можно удалить с помощью мягкой тряпки и бытового моющего средства. Кислоты и кислотосодержащие продукты запрещено использовать для очистки.

Батарея

Внутренние часы работают от напряжения питания. Если напряжение питания пропадает, то часы питаются от батареи. Эти часы предоставляют информацию о дате и времени, например, для записей, минимальных и максимальных значений и событий.

Ожидаемый срок службы батареи составляет, по меньшей мере, 5 лет при температуре хранения +45°C. Типовой срок службы батареи составляет от 8 до 10 лет.

Для замены батареи прибор необходимо открыть. Если прибор был открыт, то для безопасной работы необходимо новое испытание на безопасность. Гарантия действительна только для невскрытых приборов.

Утилизация

UMG508 может быть утилизирован как электротехнические отходы в соответствии с официальными нормами. Несъемная,строенная литиевая батарея должна быть утилизирована отдельно.

Обновление аппаратного программного обеспечения (прошивок)

Если обновление аппаратного ПО должно быть выполнено на UMG508, то это можно сделать с помощью ПО GridVis, входящего в объем поставки.

Сервис

Если возникнут какие-либо вопросы, которые не описаны в этом справочнике, то прямо свяжитесь с изготавителем. Нам потребуются от вас следующие обязательные сведения для обработки:

- Название прибора (см. табличку)
- Серийный номер (см. табличку)
- Версия ПО (см. окно значений измерений)
- Измеряемое напряжение и напряжение питания
- Точное описание неисправности

ТЕХНИЧЕСКИЕ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Действия при неисправности

Возможная ошибка	Причина	Метод устранения
Нет отображения.	Сработал внешний предохранитель для напряжения питания.	Замените предохранитель.
Нет текущего отображения.	Измеряемое напряжение не подключено. Измеряемый ток не подключен.	Подключите измеряемое напряжение. Подключите измеряемый ток.
Показываемый ток слишком большой или слишком малый.	Измерение тока на неверной фазе. Коэффициент трансформатора тока запрограммирован неправильно.	Проверьте подключение и исправьте при необходимости. Считайте коэффициент передачи тока, указанный на трансформаторе тока, и запрограммируйте его.
Показываемое напряжение слишком большое или слишком малое.	Измерение на неверной фазе. Трансформатор напряжения запрограммирован неправильно.	Проверьте подключение и исправьте при необходимости. Считайте коэффициент передачи напряжения, указанный на трансформаторе напряжения, и запрограммируйте его.
Показываемое напряжение слишком светлое.	Превышен диапазон измерения.	Используйте трансформатор напряжения.
	Пик напряжения на измерительном входе превышен из-за гармоник.	Предупреждение! Необходимо убедиться, что измерительные входы не перегружены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Возможные неисправности	Причина	Метод устранения
Действующая мощность слишком велика или слишком мала.	Неверен запрограммированный коэффициент передачи трансформатора тока. Токовая цепь назначена неверной цепи напряжения. Неверен запрограммированный коэффициент передачи трансформатора напряжения.	Считайте коэффициент передачи тока, указанный на трансформаторе тока, и запрограммируйте его. Проверьте это подключение и исправьте при необходимости.
Действующая мощность получение/выработка перепутаны.	Перепутано, по меньшей мере, одно соединение трансформатора тока.	Считайте коэффициент передачи тока, указанный на трансформаторе тока, и запрограммируйте его. Проверьте и исправьте это подключение при необходимости.
Нет подключения к прибору.	Токовая цепь назначена неверной цепи напряжения.	Проверьте и исправьте это подключение при необходимости.
	RS485: - Неверный адрес прибора. - Неверный протокол. - Отсутствует оконечное устройство.	Задайте адрес прибора. Выберите протокол. Соедините шину с помощью согласующего резистора (120 Ом).
	Ethernet: - Неверный IP-адрес	Установите прибору IP-адрес.
Прибор не работает, несмотря на выполнение мер, указанных выше.	Прибор неисправен.	Отправьте прибор изготовителю для проверки с точным описанием ошибки.

Технические данные

Общие положения

Вес нетто	: 1 080 г
Габариты прибора	: прим. Д = 144 мм, Ш = 144 мм, h = 75 мм
Воспламеняемость корпуса	: UL 94V-0
Батарея	: Тип VARTA CR1/2AA, 3 V, Li-Mn
Срок службы подсветки фона	: 40 000 час. (50% от исходной яркости)

Транспортировка и хранение

Приведенные далее сведения относятся к приборам, транспортировка или хранение которых происходит в оригинальной упаковке.

Свободное падение	: 1 м
Температура	: K55 (от -25°C до +70°C)
Относительная влажность воздуха	: 0 – 90 % относит.влажность

Условия окружающей среды при работе

UMG508 предназначен для использования в защищенных от погодных воздействий, стабильных внешних условиях.

UMG508 должен быть подключен к соединению защитного провода! Степень защиты I согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1).

Расчетный температурный диапазон	: K55 (-10°C .. +55°C)
Относительная влажность воздуха	: 0 – 75 % относит.влажность
Высота над уровнем моря (рабочая)	: 0 .. 2 000 м над уровнем моря
Уровень загрязнений	: 2
Дополнительные данные по установке	: любая
Воздухообмен	: внешняя вентиляция не требуется.
Защита от посторонних веществ и воды,	
Передняя часть	: IP50 согласно EN60529
Передняя часть с уплотнителем (опция)	: IP54 согласно EN60529
Обратная сторона	: IP20 согласно EN60529

Технические данные

Напряжение питания

Напряжение питания должно быть подключено к UMG508 с использованием защитного выключателя линии или предохранительной G-вставки из списка UL. При использовании предохранительных G-вставок держатель предохранителя также должен быть из списка UL.

Установление категории по перенапряжению

: II

Защитный выключатель линии

: 6 A характеристика срабатывания В

Опция 230 В (артик. № 52.21.001)

Номинальный диапазон

: 95 В .. 240 В (45-65 Гц) или пост. ток 80 В .. 340 В

Рабочая область

: +-10% от номинального диапазона

Потребляемая мощность

: макс. 10 В, макс. 15 ВА

Опция 90 В (артик. № 52.21.002)

Номинальный диапазон

: 44 В .. 130 В (45-65 Гц) или пост. ток 48 В .. 180 В

Рабочая область

: +-10% от номинального диапазона

Потребляемая мощность

: макс. 10 В, макс. 15 ВА

Опция 24 В (артик. № 52.21.003)

Номинальный диапазон

: 20 В .. 50 В (45-65 Гц) или пост. ток 20 В .. 70 В

Рабочая область

: +-10% от номинального диапазона

Потребляемая мощность

: макс. 10 В, макс. 15 ВА

Характеристики подключения клеммных точек

Подключаемые проводники. Только один проводник допускается подключать к клеммной точке!

Одножильный провод, многожильный провод, провод малого сечения : 0,2 - 2,5 мм², AWG 24 - 12

Штырьковые выводы, металлические наконечники

: 0,25 - 2,5 мм²

Момент затяжки

: 0,5 - 0,6 Нм,

Длина изоляции

: 7 ММ

Технические данные

Входы и выходы

8 цифровых входов

Максимальная частота опроса	: 20 Гц
Время реакции (Jasic-программа)	: 200 мс
Приложенный входной сигнал	: 18 В .. 28 В пост.тока (обычно 4 мА)
Входной сигнал не подан	: 0 .. 5 В пост.тока, ток менее 0,5 мА

5 цифровых выходов, полупроводниковое реле, без защиты от короткого замыкания.

Напряжение переключения	: макс. 60 В пост.тока, 30 В перем.тока
Ток переключения	: макс. 50 мАЭфф., пост.ток/перем.ток
Время реакции (Jasic-программа)	: 200 мс
Выходное напряжение упало	: 20 мс
Выходное напряжение вышло за пределы	: 20 мс
Импульсный выход (импульс мощности)	: макс. 20 Гц

Длина линии	: до 30 м - без экранирования
	: более 30 м - с экранированием

Характеристики подключения клеммных точек

Жесткий/эластичный	: 0,14 - 1,5 мм ² , AWG 28-16
Эластичный с металлическими наконечниками без пластикового рукава	: 0,25 - 1,5 мм ²
Эластичный с металлическими наконечниками с пластиковым рукавом	: 0,25 - 0,5 мм ²
Момент затяжки	: 0,22 - 0,25 Нм
Длина изоляции	: 7 мм

Измерительные входы

Измерение напряжения

Трехфазная 4-проводная система (L-N/L-L)	: макс. 417 В / 720 В, макс. 277 В / 480 В для UL
Трехфазная 3-проводная система (L-L)	: макс. 480 В
Разрешение	: 0,01 В
Диапазон измерения L-N	: 0 ¹⁾ .. 600 В среднекв.
Диапазон измерения L-L	: 0 ¹⁾ .. 1000 В среднекв.
Коэффициент амплитуды	: 2 (относительно 480 Brms)
Категория по перенапряжению	: 600 В CAT III
Расчетное пробивное напряжение	: 6 кВ
Полное сопротивление	: 4 МОм/фаза
Потребляемая мощность	: прим. 0,1 ВА
Частота сканирования	: 20 кГц/фаза
Броски	: > 50 мкс
Частота основного колебания	: 40 Гц .. 70 Гц
Разрешение	: 0,001 Гц

1) UMG508 может проводить измерения, только если, по меньшей мере, к одному входу измерения напряжения приложено напряжение L-N больше 10 Вэфф. или напряжение L-L больше 18 Вэфф.

Измерение тока

Номинальный ток	: 5 А
Расчетный ток	: 6 А
Разрешение	: 0,1 мА
Диапазон измерений	: 0.001 .. 8,5 Arms
Коэффициент амплитуды	: 2 (относительно 6 Arms)
Категория по перенапряжению	: 300 В CAT III
Расчетное пробивное напряжение	: 4 кВ
Потребляемая мощность	: прим. 0,2 ВА ($R_i = 5 \text{ мОм}$)
Перегрузка в теч. 1 секунды	: 120 А (синусоидальная)
Частота сканирования	: 20 кГц

Характеристики подключения клеммных точек

Подключаемый проводник (измерение тока и измерение напряжения). Только один проводник допускается подключать к клеммной точке!

Одножильный провод, многожильный провод, провод малого сечения	: 0,2 - 2,5 мм ² , AWG 24 - 12
Штырьковые выводы, металлические наконечники	: 0,25 - 2,5 мм ²
Момент затяжки	: 0,5 - 0,6 Нм,
Длина изоляции	: 7 мм

Технические данные

Технические характеристики

(Измерение с использованием трансформаторов тока ../5A)

Параметры качества сети

Функция	Символ	Класс точности	Диапазон измерения	Диапазон вывода на дисплей
Частота	f	0,05 (IEC61557-12)	40 .. 70 Гц	40 Гц.. 70 Гц
Ток фазы	I	0,2 (IEC61557-12)	0,001 .. 8,5 Arms	0 A .. 9999 кА
Измеренный ток по нейтральному проводу	IN	0,2 (IEC61557-12)	0,001 .. 8,5 Arms	0 A .. 9999 кА
Расчетный ток по нейтральному проводу	INc	0,5 (IEC61557-12)	0,001 .. 25,5 A	0 A .. 9999 кА
Напряжение	UL-N	0,1 (IEC61557-12)	10 .. 600 Brms	0 В .. 9999 кВ
Напряжение	UL-L	0,1 (IEC61557-12)	18 .. 1000 Brms	0 В .. 9999 кВ
Кратковрем. пульсации, долговрем. пульсации	Pst, Plt	-	-	-
Падение напряжения (L-N)	Udip	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Brms	0 В .. 9999 кВ
Повышение напряжения (L-N)	Uswl	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Brms	0 В .. 9999 кВ
Прерывания напряжения	Uint	-	-	-
Разбаланс напряжения (L-N) ¹	Unba	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Brms	0 В .. 9999 кВ
Дисбаланс напряжения (L-N) ²	Unb	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Brms	0 В .. 9999 кВ
Гармоники напряжения	Uh	кл. 1 (IEC61000-4-7)	до 2,5 кГц	0 % .. 100 %
Гармоники тока	Ih	кл. 1 (IEC61000-4-7)	до 2,5 кГц	0 % .. 100 %
Сетевое сигнальное напряжение	MSV	-	-	-

1) Относительно амплитуды

2) Относительно фазы и амплитуды

Технические данные

Функциональные параметры

Функция	Символ	Класс точности	Диапазон измерения	Диапазон вывода на дисплей
Полная эффективная мощность	P	0,2 ⁵⁾ (IEC61557-12)	0 .. 15,3 кВт	0 Вт .. 9999 ГВт
Полная реактивная мощность	QA, Qv	1 (IEC61557-12)	0 .. 15,3 кВАр	0 ВАр-ч .. 9999 Гвар
Полная кажущаяся мощность	SA, Sv	0,2 ⁵⁾ (IEC61557-12)	0 .. 15,3 кВА	0 ВА .. 9999 ГВА
Полная эффективная энергия	Ea	0,2 ⁵⁾ (IEC61557-12)	0 .. 15,3 кВт·ч	0 Вт·ч .. 9999 ГВт·ч
Полная реактивная энергия	ErA, ErV	1 (IEC61557-12)	0 .. 15,3 кВАр·ч	0 ВАр·ч .. 9999 ГВАр·ч
Полная кажущаяся энергия	EapA, EapV	0,2 ⁵⁾ (IEC61557-12)	0 .. 15,3 кВА·ч	0 ВА·ч .. 9999 ГВА·ч
Частота	f	0,05 (IEC61557-12)	40 .. 70 Гц	40 Гц .. 70 Гц
Ток фазы	I	0,2 (IEC61557-12)	0,001 .. 8,5 Arms	0 А .. 9999 кА
Измеренный ток по нейтральному проводу	IN	0,2 (IEC61557-12)	0,001 .. 8,5 Arms	0 А .. 9999 кА
Расчетный ток по нейтральному проводу	INc	0,5 (IEC61557-12)	0,001 .. 25,5 А	0 А .. 9999 кА
Напряжение	UL-N	0,1 (IEC61557-12)	10 .. 600 Brms	0 В .. 9999 кВ
Напряжение	UL-L	0,1 (IEC61557-12)	18 .. 1000 Brms	0 В .. 9999 кВ
Коэффициент мощности	PFA, PFV	0,2 (IEC61557-12)	0,00 .. 1,00	0 .. 1
Кратковрем. пульсации, долговрем. пульсации	Pst, Plt	-	-	-
Падение напряжения	Udip	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Brms	0 В .. 9999 кВ
Повышение напряжения	Uswl	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Brms	0 В .. 9999 кВ
Перенапряжения от бросков	Utr	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Brms	0 В .. 9999 кВ
Прерывания напряжения	Uint	-	-	-
Дисбаланс напряжения ¹⁾	Unba	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Brms	0 В .. 9999 кВ
Дисбаланс напряжения ²⁾	Unb	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Brms	0 В .. 9999 кВ
Гармоники напряжения	Uh	кл. 1 (IEC61000-4-7)	до 2,5 кГц	0 В .. 9999 кВ
THD напряжения ³⁾	THDu	1,0 (IEC61557-12)	до 2,5 кГц	0 % .. 999 %
THD напряжения ⁴⁾	THD-Ru	1,0 (IEC61557-12)	до 2,5 кГц	0 % .. 999 %
Гармоники тока	Ih кл.	1 (IEC61000-4-7)	до 2,5 кГц	0 А .. 9999 кА
THD тока ³⁾	THDi	1,0 (IEC61557-12)	до 2,5 кГц	0 % .. 999 %
THD тока ⁴⁾	THD-Ri	1,0 (IEC61557-12)	до 2,5 кГц	0 % .. 999 %
Напряжение главного сигнала	MSV	-	-	-

1) Относительно амплитуды

2) Относительно фазы и амплитуды

3) Относительно основного колебания.

4) Относительно действующего значения.

5) Класс точности 0,2 с трансформатором ../5A.

Класс точности 0,5 с трансформатором ../1A.

Технические данные

Последовательные интерфейсы

RS485	: штекерный разъем, 9-контактный DSUB
Протокол, Modbus RTU	: Modbus RTU/ведомый, Modbus RTU/ведущий
Скорость передачи	: 9,6 кбит/с, 19,2 кбит/с, 38,4 кбит/с, 76,8 кбит/с, 115,2 кбит/с, 921,6 кбит/с
Протокол, Profibus (опция)	: Profibus DP/V0 согласно EN 50170
Скорость передачи	: 9,6 кбод - 12 Мбод
Протокол, BACnet (опция)	
Ethernet 10/100Base-TX (опция)	
Соединение	: RJ-45
Функции	: Modbus Gateway, Embedded Webserver (HTTP)
Protocols (Протоколы)	: TCP/IP, EMAIL (SMTP), DHCP-Client (BootP), Modbus/TCP, Modbus RTU over Ethernet, FTP, ICMP (Ping), NTP, TFTP, BACnet (опция), SNMP.

Приложение

Декларация соответствия

UMG508 отвечает следующим требованиям по защите:

Директива 2004/108/EG вместе с DIN EN61326-1 (2006-10), а также
директива 2006/95/EG вместе с EN 61010-1 (2002-08)

Рассмотренные стандарты:

Помехозащищенность

DIN EN 61326-1:2006-10

Электрооборудование для измерений, управления и
лабораторного использования Требования ЭМС
Класс А: Промышленная среда

DIN EN 61000-4-2:2001-12

Разряд статического электричества 4 кВ/8 кВ

DIN EN 61000-4-3:2008-06

Электромагнитное поле радиочастоты 80-2 700 МГц

DIN EN 61000-4-4:2005-07

Стойкость к серии высоковольтных импульсов 1 кВ/2 кВ

DIN EN 61000-4-5:2007-06

Стойкость к одиночным импульсам напряжения 1 кВ/2 кВ

DIN EN 61000-4-6:2008-04

Помехи в проводниках 3 В

DIN EN 61000-4-8:2001-12

Магнитное поле частоты питания, 100 А/м;

DIN EN 61000-4-11:2005-02

Спады (провалы) напряжения / короткие прерывания

Помехоизлучение

DIN EN 61326-1:2006-10

Электрооборудование для измерений, управления и

лабораторного использования – Требования по ЭМС:

Класс В: жилые, коммерческие помещения и помещения легкой промышленности.

DIN EN 61326-1 / 7.2 (CISPR 11)

Напряженность поля радиопомех 30 МГц – 1 ГГц

DIN EN 61326-1 / 7.2 (CISPR 11)

Напряжение радиопомех 0,15 МГц – 30 МГц

Безопасность оборудования

DIN EN 61010-1:2002-08


Правила техники безопасности для электрооборудования,

предназначенного для измерений, управления и лабораторного использования.


Чертежи с размерами

Размер выреза: $138^{+0,8} \times 138^{+0,8}$ мм


Обратная сторона

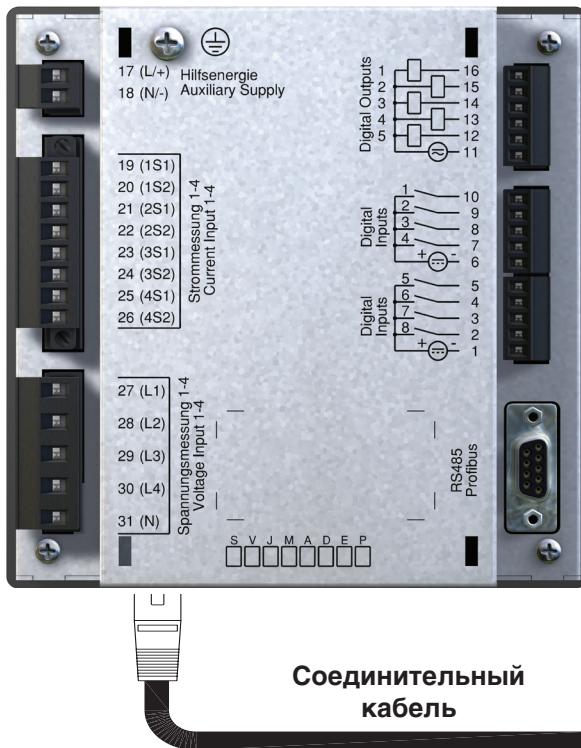


Вид сбоку

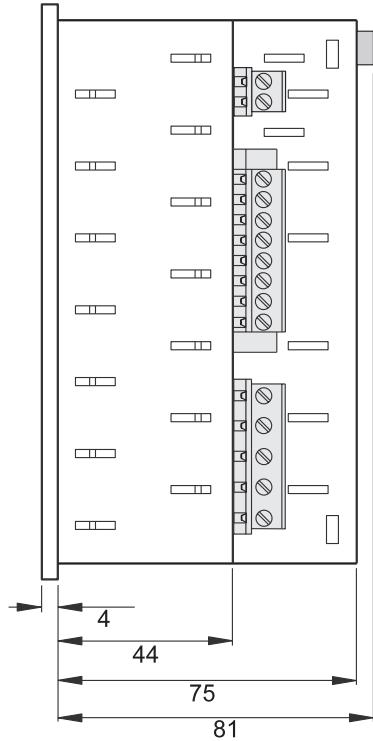


Вид снизу

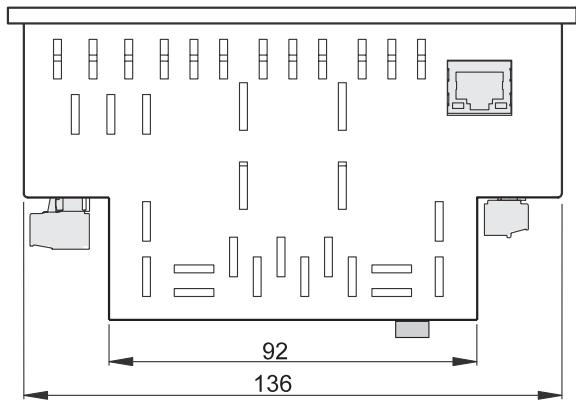


Обзор конфигурации

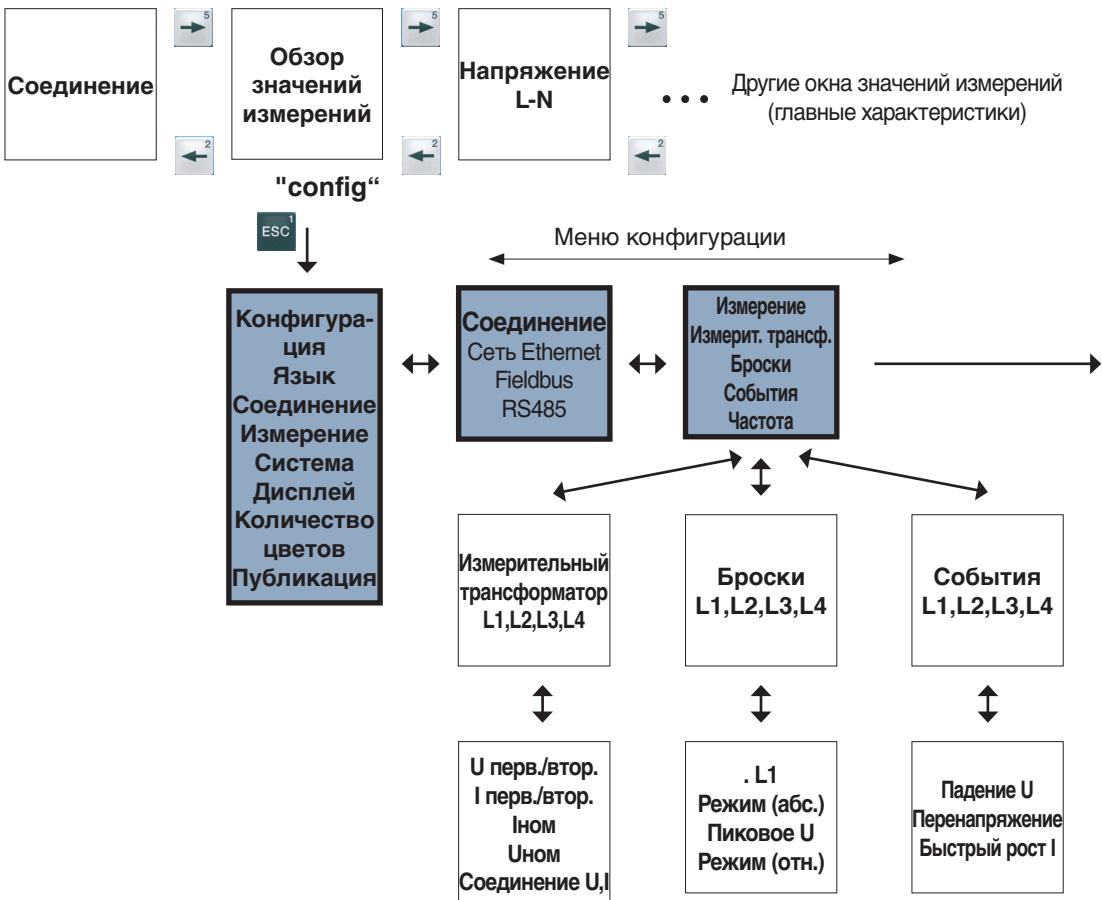

Обзор конфигурации

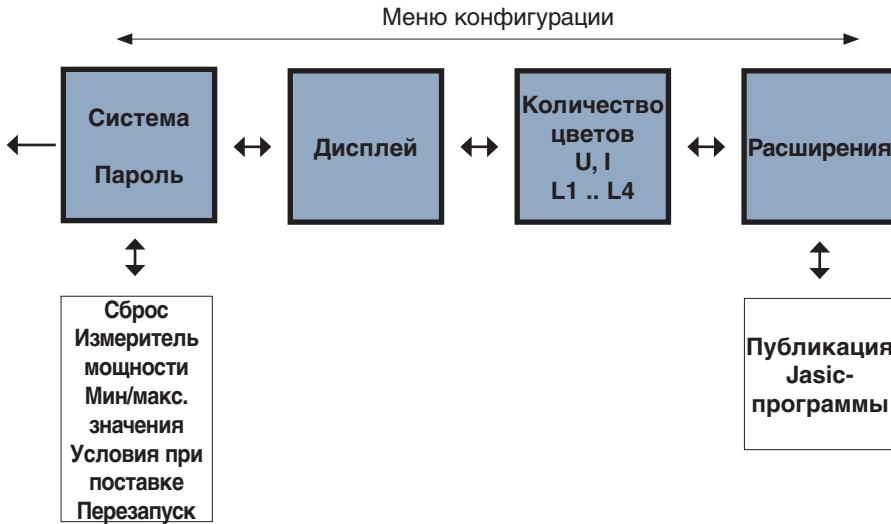


Обзор окон значений измерений

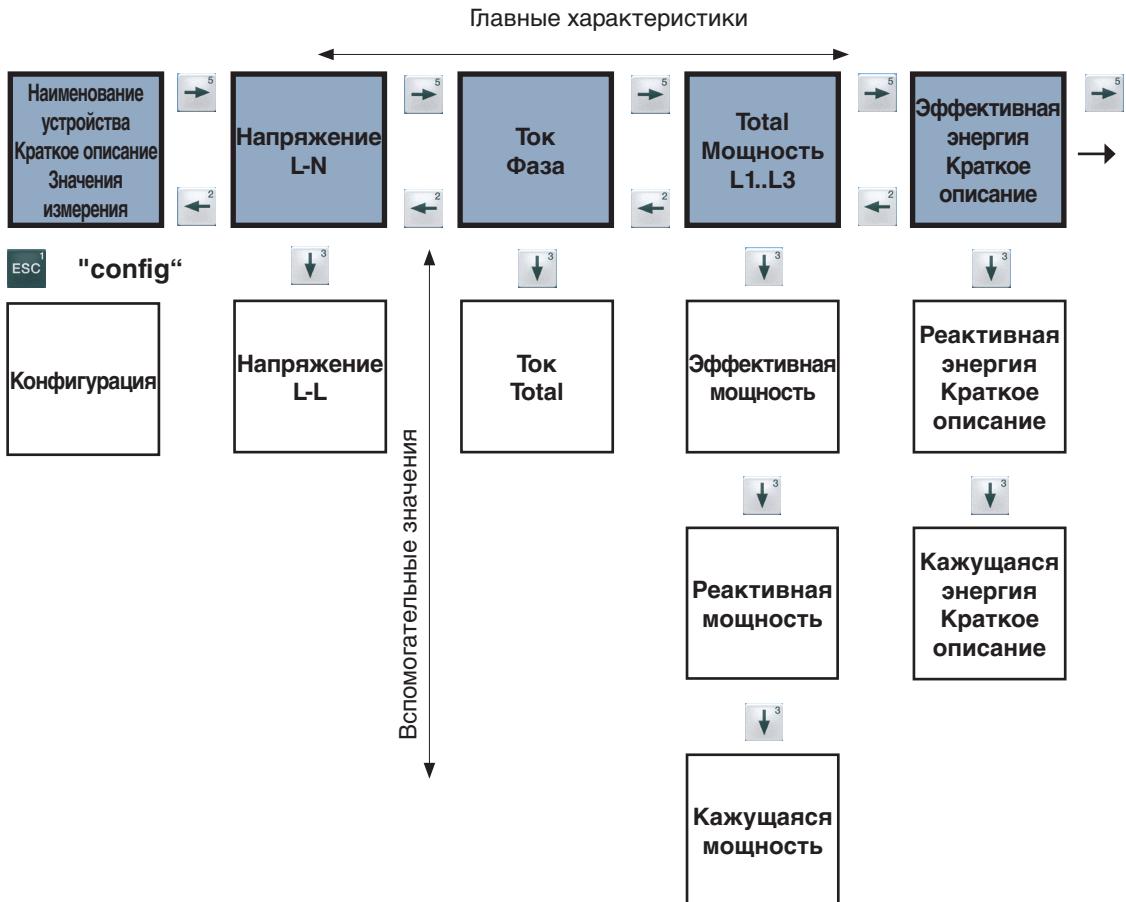

Обзор окон значений измерений

Главные характеристики

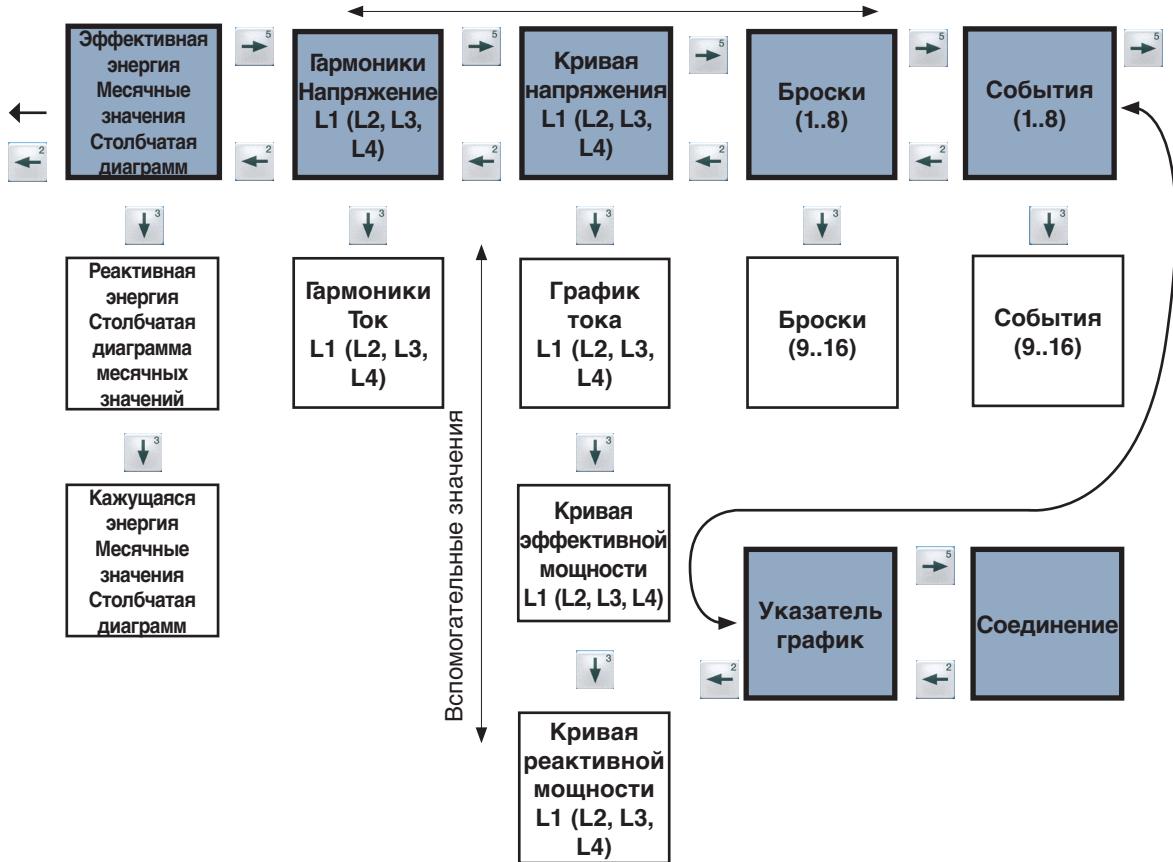

Пример подсоединения

