




Серия BV3HL

Трехдетальный санитарный шаровой клапан Ручной, конструкция из нержавеющей стали, санитарное исполнение

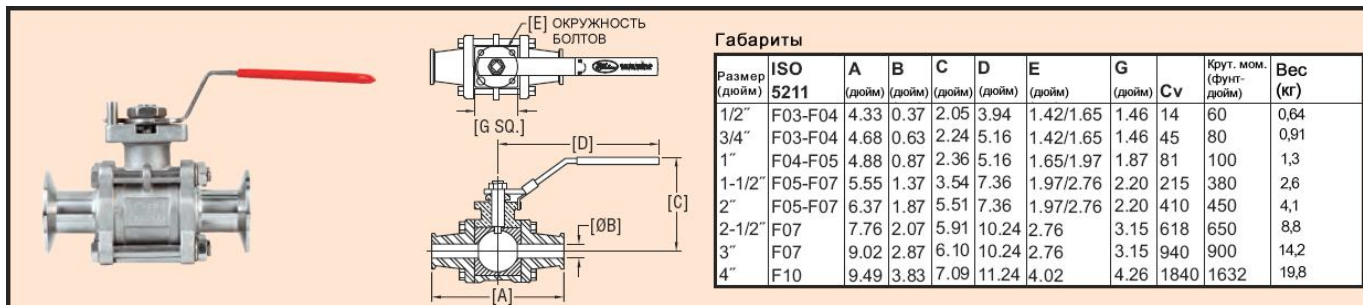

Габариты

Размер (дюйм)	ISO 5211	A (дюйм)	B (дюйм)	C (дюйм)	D (дюйм)	E (дюйм)	G (дюйм)	Cv	Крут. мом. (фунт-дюйм)	Вес (кг)
1/2"	F03-F04	4.33	0.37	2.05	3.94	1.42/1.65	1.46	14	60	0,64
3/4"	F03-F04	4.68	0.63	2.24	5.16	1.42/1.65	1.46	45	80	0,91
1"	F04-F05	4.88	0.87	2.36	5.16	1.65/1.97	1.87	81	100	1,3
1-1/2"	F05-F07	5.55	1.37	3.54	7.36	1.97/2.76	2.20	215	380	2,6
2"	F05-F07	6.37	1.87	5.51	7.36	1.97/2.76	2.20	410	450	4,1
2-1/2"	F07	7.76	2.07	5.91	10.24	2.76	3.15	618	650	8,8
3"	F07	9.02	2.87	6.10	10.24	2.76	3.15	940	900	14,2
4"	F10	9.49	3.83	7.09	11.24	4.02	4.26	1840	1632	19,8

Санитарные шаровые клапаны серия BV3HL имеют санитарные концевые зажимы для легкости снятия с технологической линии. Санитарная полировка идеальна для использования в фармацевтических, пищевых и химических технологических линиях. Поворотно-откидная конструкция клапана позволяет обслуживать центральную секцию, а концевые зажимы остаются на месте. Превосходная защита от течи достигается за счет использования сальника с поддерживаемой нагрузкой. Монтажная площадка ISO 5211 обеспечивает легкую автоматизацию при установке электрического или пневматического привода.

ОСОБЕННОСТИ

- Идеальный санитарный шаровой клапан для высокочистых приложений, включая пищевую, фармацевтическую и биотехнологическую промышленности
- Трех-детальный литой корпус из нержавеющей стали
- Полированные концевые зажимы в соответствии с обработкой по санитарным стандартам
- Заполнение полостей ПТФЭ для уменьшения опасности захвата продукции

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые жидкости и газы.

Корпус: 3 детали.

Размер линии: От 12 мм и 100 мм.

Концевые соединения: Санитарный зажим (вкладыш соответствует BS 4825, часть 3).

Пределы по давлению: 69 бар для воды, нефти и газа.

Смачиваемые материалы: Корпус, шар и крышки: Нержавеющая сталь CF8M; Шток: Нерж. ст. 316 SS; Уплотнение штока: Фторэластомер; Уплотнения, уплотнение корпуса, упорная шайба, сальник: ПТФЭ.

Температурные пределы: От -40 до 232 C для SWP. Максимум для пара: 147 C.

Другие материалы: Нерж. ст. 304 SS, винил.

Размер	Модель
1/2"	BV3HL02TC
3/4"	BV3HL03TC
1"	BV3HL04TC
1-1/2"	BV3HL06TC
2"	BV3HL07TC
2-1/2"	BV3HL08TC
3"	BV3HL09TC
4"	BV3HL10TC