



ОПИСАНИЕ

Клеммная коробка серии BZ предназначена для использования с погружными преобразователями давления, оснащенными гидрометрическим кабелем и термометром сопротивления Pt100. Атмосферное давление подается в капиллярную трубку кабеля через специальный воздушный фильтр корпуса коробки. Обеспечивается защита подключенного датчика от разрядов молнии и бросков напряжения.




ПРИМЕНЕНИЕ

Датчики гидростатического давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	BZ 05	BZ 10
Встроенный преобразователь сигнала для Pt100	нет	есть
Сечение проводов	0,2...2,5 мм ²	0,2...2,5 мм ²
Кабельный ввод	M16x1,5; полиамид, уплотнение – NBR	M16x1,5; полиамид, уплотнение – NBR
Диаметр зажимаемого кабеля	6...10 мм	6...10 мм
Корпус	алюминий	алюминий
Масса изделия	не более 520 г	не более 560 г
Класс защиты (ГОСТ 14254)	IP65	IP65
Диапазон рабочих температур	-40...+85 °C	-40...+85 °C
Измеряемая температура (для термометра Pt100)	-	0...+70 °C / -40...+400 °C (опция)
Абсолютная погрешность для канала измерения температуры	-	≤ ±0,5 °C
Импульсный разрядный ток для импульса с фронтом волны 8/20 мкс	10 кА	10 кА
Последовательное сопротивление на линию	10 Ом	10 Ом
Уровень напряжения защиты	45 В	45 В

ГАБАРИТЫ (мм)

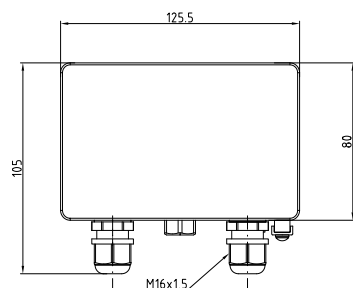

Внешний вид, комплектация и/или технические характеристики продукции могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Продукция поставляется в соответствии со стандартными условиями поставки.
© 2022 ООО «Пьезус»