




Серия
LPG4

2.5" Манометр низкого давления

1.5% Точность полной шкалы в 2.5" манометре

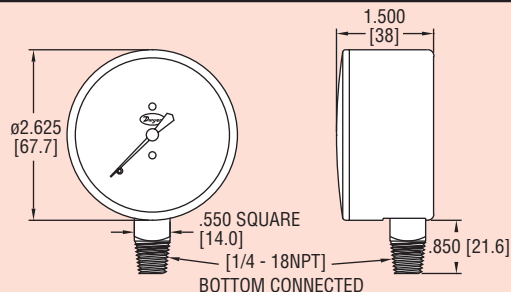

Наша **Серия LPG4** манометров предлагает лучшую по производительности и точности линейку продуктов при использовании давления и вакуума вплоть до и включая 160 in w.c. LPG4 построена из одного медно-бериллиевого сплава диафрагмы, прикрепленной к прецизионной выточенной латунной пластине. Эта инновационная конструкция, вместе с высокой точностью, фрезерованные-зубцы движения латуни и мельхиора шестерни и опорной поверхности, обеспечивают пользователю топовые показатели среди приборов низкого давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: латунь и бериллий медь.

Копус: Рисованная сталь, черная отделка.

Линзы: Поликарбонат (съёмные).

Точность: ±1.5% от полной шкалы.

Максимальное давление: 100% от диапазона шкалы.

Максимальная температура: Рабочая: -40 до 160°F (-40 до 70°C); Окружающей среды: -40 до 140°F (-40 до 60°C).

Размер: 2.5" (63 мм).

Технологические соединения: 1/4" с наружной резьбой NPT.

Класс защиты корпуса: NEMA 3 (IP54).

Вес: 7.3 oz (0.21 кг).

Модель	Диапазон	Модель	Диапазон
LPG4-D7122N	-10 до 0 in w.c. (-2.5 до 0 kPa)	LPG4-D8322N	0 до 40 in w.c. (0 до 10 kPa)
LPG4-D7222N	-15 до 0 in w.c. (-4 до 0 kPa)	LPG4-D8422N	0 до 60 in w.c. (0 до 15 kPa)
LPG4-D7322N	-25 до 0 in w.c. (-6 до 0 kPa)	LPG4-D8522N	0 до 80 in w.c. (0 до 20 kPa)
LPG4-D7422N	-40 до 0 in w.c. (-10 до 0 kPa)	LPG4-D8622N	0 до 100 in w.c. (0 до 25 kPa)
LPG4-D7522N	-60 до 0 in w.c. (-15 до 0 kPa)	LPG4-D8722N	0 до 160 in w.c. (0 до 40 kPa)
LPG4-D7622N	-80 до 0 in w.c. (-20 до 0 kPa)	LPG4-D8922N	-4 до 0 до 6 in w.c. (-1 to 0 до 1.5 kPa)
LPG4-D7722N	-100 до 0 in w.c. (-25 до 0 kPa)	LPG4-D9022N	-6 до 0 до 10 in w.c. (-1.5 до 0 до 2.5 kPa)
LPG4-D7822N	-160 до 0 in w.c. (-40 до 0 kPa)	LPG4-D9122N	-8 до 0 до 16 in w.c. (-2 до 0 до 4 kPa)
LPG4-D7922N	-235 до 0 in w.c. (-60 до 0 kPa)	LPG4-D9222N	-16 до 0 до 24 in w.c. (-4 до 0 до 6 kPa)
LPG4-D8022N	0 до 10 in w.c. (0 до 2.5 kPa)	LPG4-D9322N	-24 до 0 до 40 in w.c. (-6 до 0 до 10 kPa)
LPG4-D8122N	0 до 15 in w.c. (0 до 3.75 kPa)	LPG4-D9422N	-30 до 0 до 50 in w.c. (-7.5 до 0 до 12.5 kPa)
LPG4-D8222N	0 до 25 in w.c. (0 до 6 kPa)	LPG4-D9522N	-40 до 0 до 60 in w.c. (-10 до 0 до 15.0 kPa)

ОПЦИЯ

Для NIST отслеживаемого сертификата калибровки, используйте код заказа NISTCAL-PG1.

