




Серия SGY 2.5" Промышленный манометр из нержавеющей стали

1.5% FS точность, латунные контактирующие детали, двойная PSI / бар x100 кПа шкала

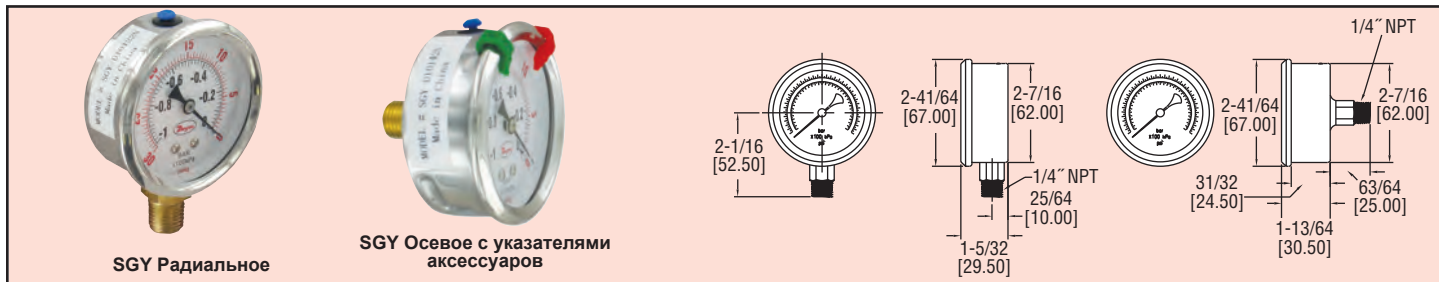

SGY Радиальное

SGY Осевое с указателями аксессуаров

Серия SGY Манометры имеют двойные psi и бар (x100 кПа) шкалы с $\pm 1,5\%$ полномасштабной точностью. Манометры серии SGY разработаны с 304 SS корпусами и латунными контактирующими деталями для превосходной химической совместимости. Эти датчики имеют широкий спектр диапазонов от полного вакуума до 1000 фунтов на квадратный дюйм и доступны в обоих радиальных или осевых исполнениях. Манометры имеют простую заглушку сверху, что позволяет сбросить внутреннее давление. Заглушка легко выскакивает в открытое положение и не должен быть полностью удалена как типичная резиновая уплотняющая втулка.

ПРИМЕНЕНИЯ

- Вакуум на пневматических транспортирующих линиях
- Положительное давление

Модель	Диапазон	Модель	Диапазон
SGY-D10122N	от 30" Hg до 0	SGY-D10722N	от 0 до 200 psi
SGY-D10322N	от 0 до 30 psi	SGY-D11022N	от 0 до 300 psi
SGY-D10422N	от 0 до 60 psi	SGY-D11122N	от 0 до 500 psi
SGY-D10522N	от 0 до 100 psi	SGY-D11222N	от 0 до 1000 psi
SGY-D10622N	от 0 до 160 psi		

Замечка: Чтобы заказать с заполнением глицерином - GF до конца модели. Для заднего подключения, меняются окончания от 22N до 42N

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые газы и жидкости.

Смачиваемые материалы: Латунные соединения, бронзовая трубка.

Корпус: 304 SS.

Линзы: Поликарбонат.

Точность: $\pm 1.5\%$ FS.

Предел давления: FS диапазон.

Температурные пределы: от -20 до 60°C.

Размер: 63 мм.

Технологические соединения: 1/4" наружная резьба NPT.

Вес: 139 г радиальное, 164 г осевое. Плюс 78 г при наполнении глицерином.

АКСЕССУАРЫ

A-445D, U-монтажный набор для 2.5" Манометра

A-499R, Раздвижной указатель красного цвета

A-499Y, Раздвижной указатель жёлтого цвета

A-499G, Раздвижной указатель зелёного цвета

ОПЦИЯ

Для NIST отслеживаемого сертификата калибровки, используйте код заказа NISTCAL-PG 1.