




## Series SGZ 2.5" Промышленный манометр из нержавеющей стали

1.5% FS точность, 316 SS контактирующие детали, двойная PSI / Бар x100 кПа шкала

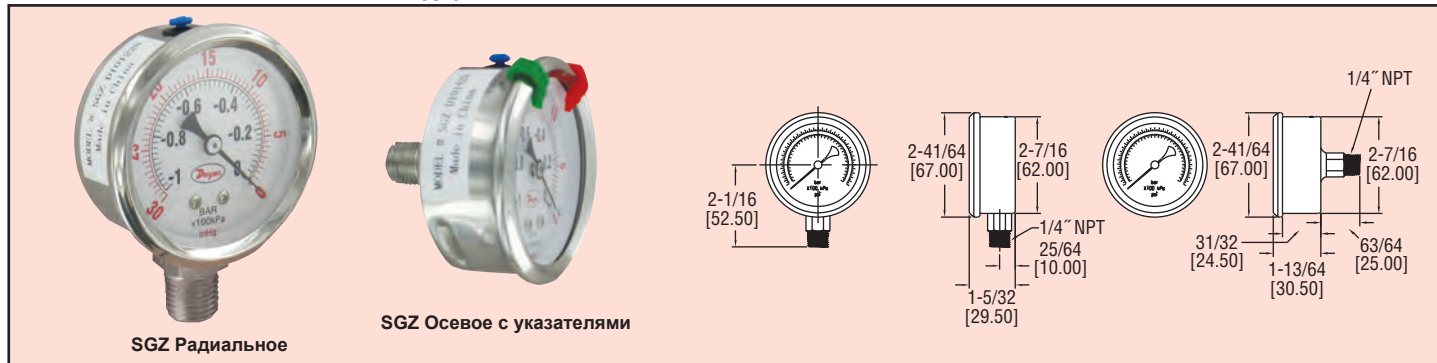

Серия SGZ Манометры имеют двойные psi и бар (x100 кПа) шкалы с  $\pm 1.5\%$  полномасштабной точностью. Манометры серии SGZ разработаны с 304 SS корпусами и 316 SS контактирующими деталями для превосходной химической совместимости. Эти манометры охватывают широкий спектр диапазонов от полного вакуума до 1000 фунтов на квадратный дюйм и доступны в обоих радиальных или осевых исполнениях. Серия SGZ имеет простую заглушку сверху, что позволяет сбросить внутреннее давление. Заглушка легко переводится в открытое положение и не должен быть полностью удалена.

Модель	Диапазон	Модель	Диапазон
SGZ-D10122N	от 30" Hg до 0	SGZ-D10622N	от 0 до 160 psi
SGZ-D10322N	от 0 до 30 psi	SGZ-D10722N	от 0 до 200 psi
SGZ-D10422N	от 0 до 60 psi	SGZ-D11022N	от 0 до 500 psi
SGZ-D10522N	от 0 до 100 psi	SGZ-D11122N	от 0 до 1000 psi
		SGZ-D11222N	

**Замечка:** Чтобы заказать с заполнением глицерином - GF в конце модели. Для заднего подключения, меняются окончания 22N на 42N

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Работа:** Совместимые газы и жидкости.

**Смачиваемые материалы:** 316 L SS

**Трубка,** 316 SS разъем.

**Корпус:** 304 SS.

**Линзы:** Поликарбонат.

**АТочность:**  $\pm 1.5\%$  FS.

**Предел давления:** FS диапазон.

**Температурные пределы:** от -20 до 60°C.

**Размер:** 63 мм.

**Технологические соединения:** 1/4" с наружной резьбой NPT.

**Вес:** 141 г радиальное, 164 г осевое. Плюс 104 г при наполнении глицерином.

### АКСЕССУАРЫ

**A-445D,** U-монтажный набор для 2.5" Манометра

**A-499R,** Раздвижной указатель красного цвета

**A-499Y,** Раздвижной указатель жёлтого цвета

**A-499G,** Раздвижной указатель зелёного цвета

### ОПЦИЯ

Для NIST отслеживаемого сертификата калибровки, используйте код заказа NISTCAL-PG 1.