




# Модель DPMF Цифровая Панель для скрытого монтажа

## 3-1/2 ЖК, для поверхностного монтажа

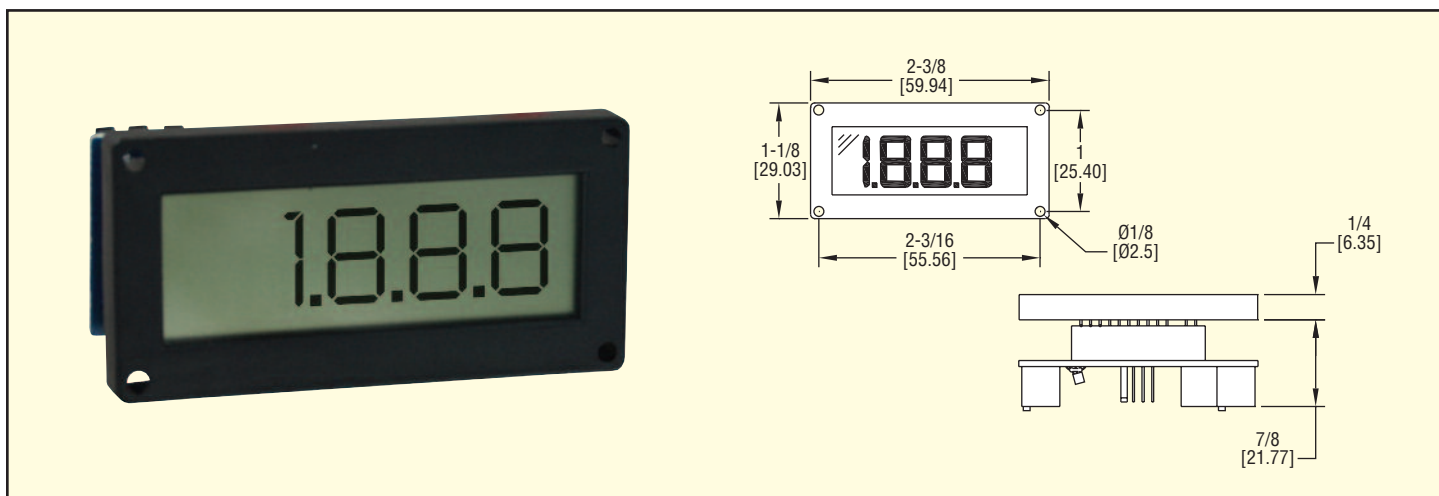

Модель DPMF, Цифровая Панель для скрытого монтажа обеспечивает высокую производительность и низкую стоимость в компактном корпусе. Этот измеритель имеет 3-1/2 значный, высокой контрастности ЖК-дисплей. Устройство питается от 4 до 20 мА контура управления постоянного тока. Стандартные функции включают в себя регулируемую шкалу и нуля, и поле выбора позиции десятичной точки. Плоский пакет приборной панели позволяет прибору быть установленным на любой плоской поверхности.

Модель DPMF, Цифровая Панель для скрытого монтажа

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Вход:** от 4 до 20 мА постоянного тока.

**Входное сопротивление:** 300 Ω номинально.

**Точность:** ±(0.1% FS + 2 кол).

**Электропитание:** При поддержке контура управления.

**Шкала и Ноль:** Настраиваемо (±1999 граф).

**Дисплей:** 3-1/2 знаков, 7 сегментов, 12 мм H.

**Десятичные точки:** 3-позиционный, по выбору пользователя.

**Полярность:** Автоматически, "-" выведен на экран.

**Рабочая температура:** от 0 до 50°C.

**Температура хранения:** от -20 до 70°C.

**Монтаж:** Поверхностный монтаж.

**Соединение:** Винтовые клеммы.

**Коэффициент конверсии:** 3 в секунду.

**Разогрев:** обычно 10 минут.

**Вес:** 34.5 г.

**Официальные сертификаты:** RoHS.