




Модель SSR-15

## Искробезопасное реле

Переключатель типа SPST (однополюсный и на одно направление), 5 ампер

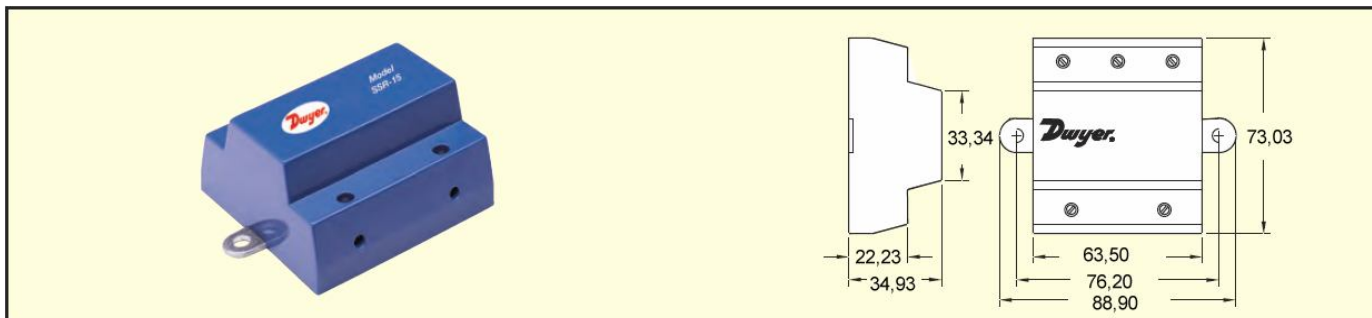

### Искробезопасные реле модели SSR-15

представляют собой переключатель низкой мощности, имеющий надежность полупроводникового прибора в искробезопасном исполнении. Устройство полностью герметизировано. Модель SSR-15 может устанавливаться в любом положении и устойчиво к ударам и вибрации.

Модель SSR-15, Искробезопасное реле

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Диапазон рабочего напряжения и напряжения нагрузки:** От 105 до 125 В переменного тока.

**Максимальный ток нагрузки:** 5 ампер.

**Работа переключателя:** Нормально разомкнутый SPST (однополюсный и на одно направление).

**Чувствительность:** Включение: 500; Выключение: 2000 Ом.

**Температурные пределы:** От -40 до 49 °C.

**Потеря напряжения:** 2 В переменного тока.

**Макс. ток утечки для выхода:** 6 мА при 120 В переменного тока.

**Корпус:** Полисульфон.

**Вес:** 255 г.

**Официальные сертификаты:**

взрывозащищенность для Класса I, II, Разд. 1 и 2, Группы A, B, C, D, E, F, G, UL, CSA, FM и MSHA.