




## Индикатор температуры/процесса

Низкая стоимость, 3-цифровой дисплей,

точность 1%

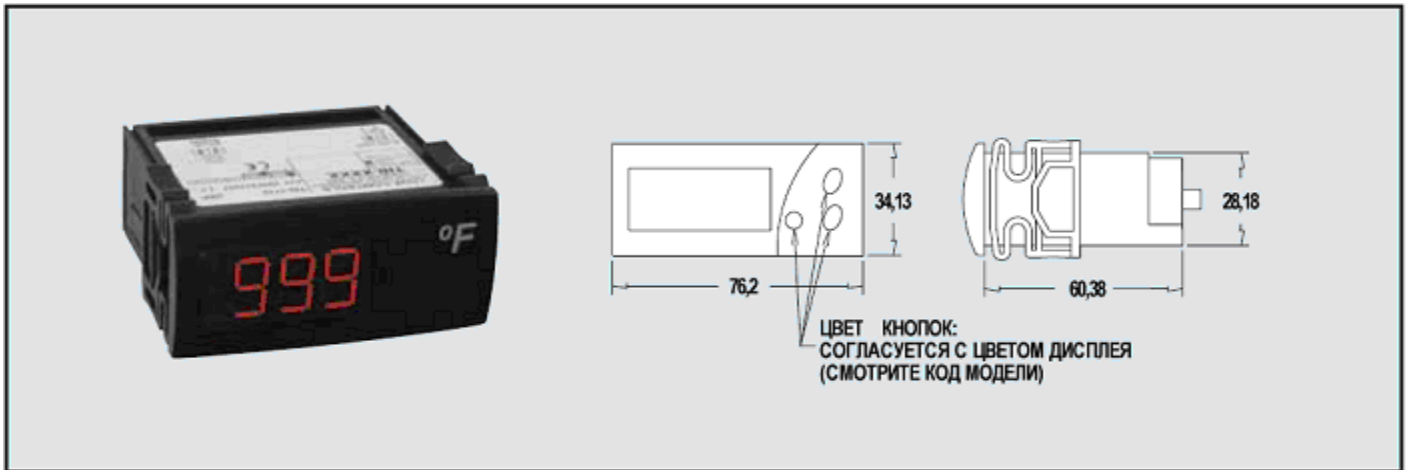

**Дешевая серия TID** позволяет пользователю производить мониторинг температуры или параметра технологического процесса. Используя один из наших PTC или NTC термисторов доступны диапазоны температуры от -50 до 150С. Используя сигнал от 4 до 20 мА от наших различных датчиков, могут показываться параметры процесса в виде отсчетов от -999 до 999. Индикатор процесса имеет настраиваемый максимум диапазона и настраиваемое нулевое значение.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Входные сигналы:** PTC/NTC термисторы или сигнал от 4 до 20 мА

**Дисплей:** 3-цифровой; красный, зеленый или голубой дисплей.

**Диапазон:** от -50 до 150С (термистор); от -999 до 999 отсчетов (от 4 до 20 мА).

**Требования к питанию:** 110 В переменного тока, 230 В переменного тока, 24 В пост. тока.

**Точность:** Выше 1%.

**Разрешение:** 1 или 0,1 отсчета.

**Уровень защиты передней панели:** IP64.

**Официальные сертификаты:** CE.

Номер модели	Единицы измерения	Входной сигнал	Источник питания
TID-1110	F	Термистор PTC	110 В переменного тока
TID-1120	C	Термистор PTC	110 В переменного тока
TID-1210	F	Термистор PTC	230 В переменного тока
TID-1220	C	Термистор PTC	230 В переменного тока
TID-1410	F	Термистор PTC	24 В переменного тока / пост. тока
TID-1420	C	Термистор PTC	24 В переменного тока / пост. тока
TID-3100	Нет	От 4 до 20 мА	110 В переменного тока
TID-3200	Нет	От 4 до 20 мА	230 В переменного тока
TID-3400	Нет	От 4 до 20 мА	24 В переменного тока / пост. тока

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**TS-5,** датчик из ПВХ с термистором PTC (кабель 1.524 метра)

**TS-51,** датчик из ПВХ с термистором PTC (кабель 3.048 метра)

**TS-6,** датчик из металла с термистором PTC (кабель 1.524 метра)

**TS-61,** датчик из металла с термистором PTC (кабель 3.048 метра)