ООО «ВиКонт», 115191, г. Москва, а/я 65,
Тел. (495) 122-25-27

Вибропреобразователь **ВК-310С**

Наименование	Значение
Измеряемый параметр	истинное СКЗ виброскорости
Выходной сигнал	4-20мА
Схема подключения	двухпроводная
Напряжение питания постоянного тока	12...30В
Диапазон рабочих частот	10...1000Гц
Диапазон измерения	0,1...30 мм/с
Диапазон рабочих температур	-40...+80°С
Масса без кабеля	200г.

Более подробно с характеристиками ВК-310С можно ознакомиться на нашем сайте:
http://www.vicont.ru/new/doc/Preob_re_02-2016.pdf

Изменяемые параметры:

Длина соединительного кабеля	☐ 3,5м	☐ 5м	☐ 10м	☐ По Заказу_____
Тип соединения кабеля с датчиком	☐ Герметичное неразъемное	☐ Разъемное, без кабеля, тип разъема (РС4ТВ, 2РМ) _____		
Исполнение соединительного кабеля в металлорукаве	☐ Металлорукав в ПВХ оболочке	☐ Металлорукав из нержавеющей стали без ПВХ оболочки		
Тип крепления	☐ Треугольное основание	☐ Шпилька М10х1	☐ Магнит на плоскость	☐ Магнит на трубу
Первичная поверка	☐ С поверкой	☐ Без поверки		
Материал корпуса датчика	☐ Алюминий	☐ Нержавеющая сталь		

Габаритные и присоединительные размеры:

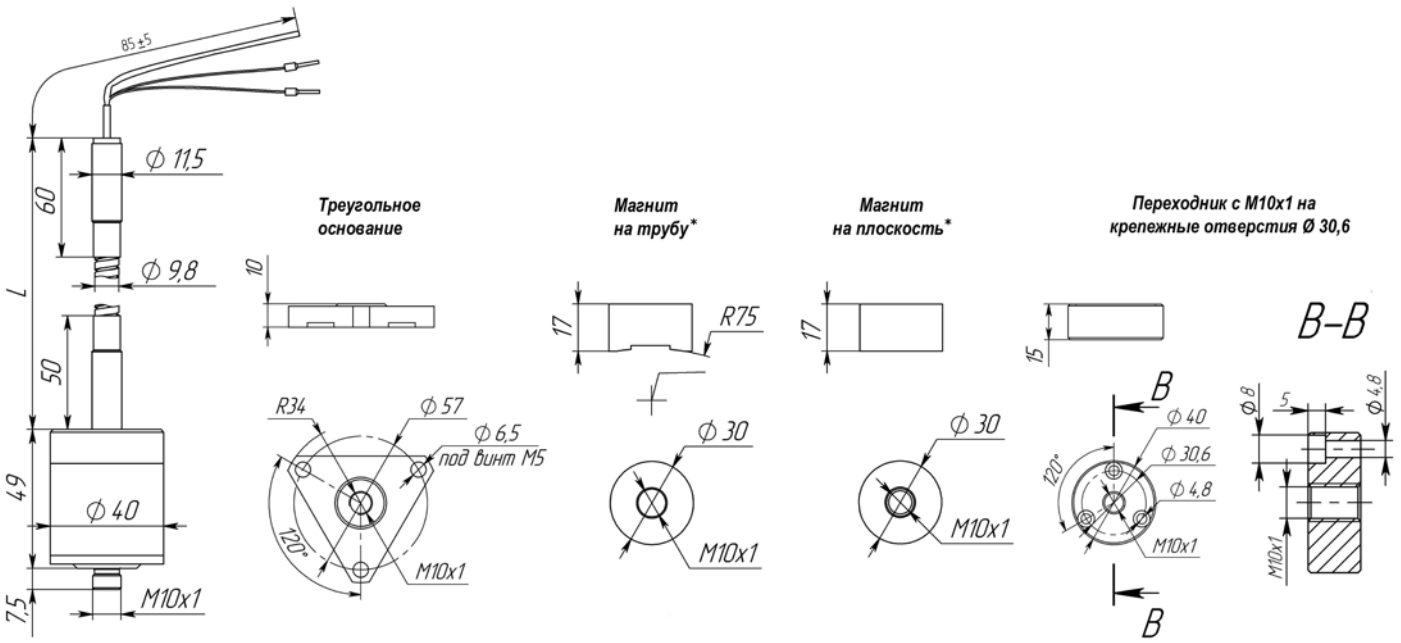

* - продолжительная эксплуатация магнита допускается при температуре t ≤ 80°С.

Если Вы не нашли требуемое исполнение вибропреобразователя ВК-310С в данном опросном листе опишите требования в свободной форме и отправьте на наш адрес электронной почты info@vicont.ru