

Вибропреобразователь ВК-315С

Наименование	Значение
Измеряемый параметр	истинное СКЗ виброскорости
Выходной сигнал:	4-20мА переменное напряжение
Схема подключения	6 проводов (питание, выходы по току и напряжению)
Напряжение питания	12...30В
Диапазон рабочих частот	10...1000Гц
Диапазон измерения	0,1...30мм/с
Коэффициент преобразования на базовой частоте 45Гц:	0,53мА/(мм/с) 50мВ/(мм/с)
Диапазон рабочих температур:	-40...+250°C -40...+60°C
Масса:	100г 300г




Более подробно с характеристиками ВК-315С можно ознакомиться на нашем сайте:

http://www.vicont.ru/new/doc/Preob_re_02-2016.pdf

Изменяемые параметры:

	Базовые значения:	Заказные значения:
Диапазон измерения виброскорости	<input type="checkbox"/> 0,1...30мм/с	<input type="checkbox"/> По заказу _____
Диапазон рабочих частот	<input type="checkbox"/> 10...1000Гц	<input type="checkbox"/> По заказу _____
Длина соединительного кабеля	<input type="checkbox"/> 10м	<input type="checkbox"/> По заказу _____
Соединение кабеля с согласующим усилителем	<input type="checkbox"/> Герметичное неразъемное	<input type="checkbox"/> Разъемное (тип разъема – РС4ТВ)
Исполнение соединительного кабеля в металлорукаве	<input type="checkbox"/> Металлорукав из нержавеющей стали без ПВХ оболочки	
Тип крепления	<input type="checkbox"/> Зотв. на $\phi 30,6$	<input type="checkbox"/> Магнит на плоскость
	<input type="checkbox"/> Магнит на трубу	<input type="checkbox"/> Конусная площадка
Первичная поверка	<input type="checkbox"/> С поверкой	<input type="checkbox"/> Без поверки

Габаритные и присоединительные размеры:

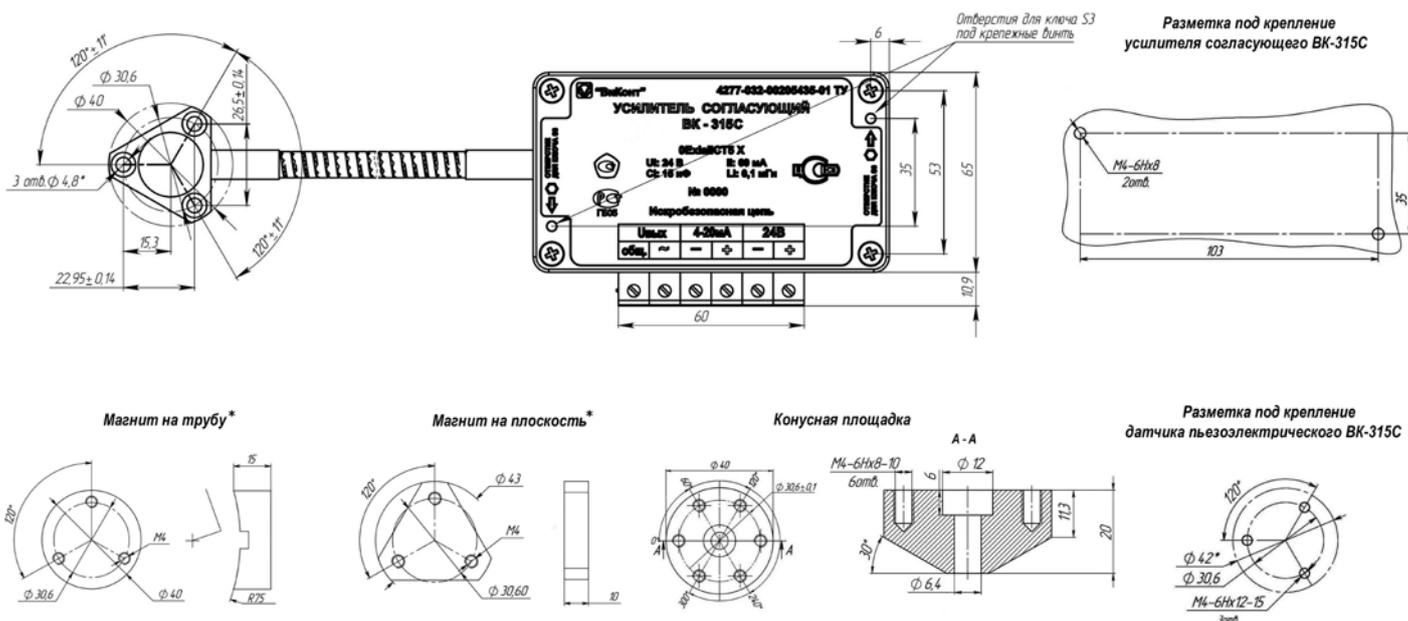

* - продолжительная эксплуатация магнита допускается при температуре $t \leq 80^\circ\text{C}$.

Если Вы не нашли требуемое исполнение вибропреобразователя ВК-315С в данном опросном листе опишите требования в свободной форме и отправьте на наш адрес электронной почты info@vicont.ru