


№ для заказа 6960

Водяное охлаждение

Вместо охлаждаемого воздухом конденсатора используется теплообменник, который существенно сокращает отдачу тепла в окружающий воздух, одновременно расширяя допустимый для работы устройства диапазон температур внешней среды. Подача воды регулируется через морозильник. Теплообменник приспособлен для под-

ключения к системе охлаждения с принудительной циркуляцией или к внутренней системе водоснабжения. (Подключение к устройству: соединение с наружной резьбой для напорного шланга 1/2 дюйма* со стопорной гайкой). Водяное охлаждение может быть установлено в морозильники GFL с объемом рабочей камеры от 220 л.
* не входит в комплект поставки

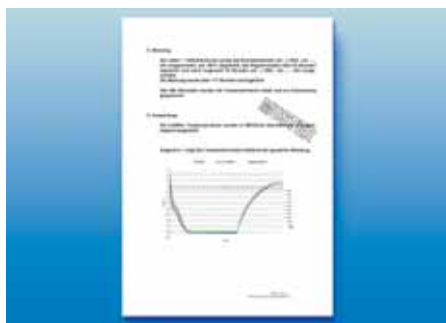

№ для заказа 6965



№ для заказа 6950

Встраиваемая версия

№ для заказа 6951

В отдельном корпусе



№ для заказа 6952

для вертикальных морозильников 6443 и 6483 (объем 500 л)

№ для заказа 6953

для вертикальных морозильников 6445 и 6485 (объем 500 л)

Протокол испытаний

В протоколе испытаний GFL подробно документируется пространственное и временное постоянство температур в наших морозильниках. Все требуемые параметры измеряют при испытаниях на калибровочном участке нашего завода; GFL хранит результаты в течение десяти лет.

Этот индивидуальный для каждого устройства протокол испытаний GFL является документальным обоснованием качества продукции для клиентов и всех заинтересованных лиц и, при необходимости, может подтвердить ее соответствие особым разрешающим директивам FDA.

Точечный самописец

Точечный самописец осуществляет непрерывную запись температуры рабочей камеры на чувствительной к нажатию бумаге. Неизменно четкая регистрация результата текущего изменения без использования быстро расходуемой красящей ленты или чернил.

Точечный самописец предназначен для длительного использования и имеет три скорости подачи бумаги:

- 25 мм за 24 часа
- 25 мм за 2 часа
- 25 мм за 1 час

В зависимости от скорости подачи рулона бумаги * длиной 9,2 м хватает на 15–368 дней. За исключением несложной процедуры замены бумаги точечный самописец не требует техобслуживания. Он может быть установлен в горизонтальных морозильниках объемом 70 и 100 л, а также в вертикальных морозильниках с объемом рабочей камеры начиная от 300 литров (артикульный номер 6950). При использовании с другими морозильниками точечный самописец монтируется в отдельном корпусе (номер для заказа 6951).

* Артикульный номер 13.608, один рулон включен в поставку

Набор выдвижных полок для вертикальных морозильников

Вместо закрываемых дверцами отсеков рабочие камеры вертикальных морозильников могут быть оборудованы набором из четырех выдвижных ящиков. Они изготовлены из нержавеющей стали, а передние панели – из полистирольных изолирующих пластин толщиной 10 мм. Благодаря подшипникам и направляющим полозьям обеспечивается легкое и устойчивое движение.