ООО «Автоматика»
ОКП 42 2100
ТУ 4221-009-64267321-2015
Госреестр № 64439-16

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ОДНОФАЗНЫЙ OMIX D2-VF2-1

Руководство по эксплуатации v. 2020-03-17 VAK

Цифровой индикатор напряжения и частоты однофазный Omix D2-VF2-1 предназначен для измерения и индикации напряжения и частоты в однофазных цепях переменного тока.

ОСОБЕННОСТИ

- Диапазоны измерения: 160...265 В, 10...100 Гц.
- Класс точности 1,0.
- Два трехразрядных светодиодных индикатора
- Широкий диапазон питания от измеряемой сети.
- Монтаж на DIN-рейку, стандарт 2S.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед подключением прибора удостоверьтесь, что измеряемая цепь обесточена.

Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам.

В помещении, где установлен прибор, окружающий воздух не должен содержать токопроводящую пыль и взрывоопасные газы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подключите прибор и внешний трансформатор тока согласно схеме подключения (рис. 2).

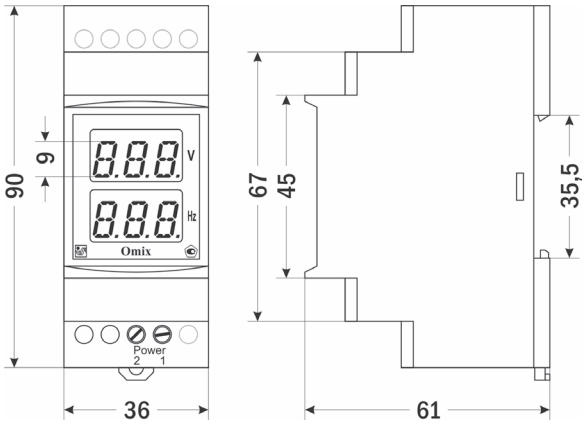

Рис. 1 – Размеры прибора



Рис. 2 – Схема подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения напряжения, В	~160...265
Диапазон измерения частоты, Гц	10...100
Погрешность	±(1% + 2 е.м.р.)
Скорость измерения, изм./с	2
Условия эксплуатации	−10...+50°C, ≤ 85%RH
Условия хранения	−25...+70°C, ≤ 85%RH
Монтаж	На DIN-рейку, стандарт 2S
Высота символов, мм	9
Габаритные размеры корпуса, мм	90×36×61
Вес, г	106

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. После окончания срока действия гарантии за все работы по ремонту и техобслуживанию с пользователя взимается плата. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи:

_____

М. П.