

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ ТТГР-М

Методика поверки САНТ.421414.002 Д1


Утверждено директором ФГУП
«ВНИИМ им.Д.И. Менделеева»
К.В. Гоголинским 25.09.2016 г.



ОКПД 2: 26.51.45.190
Группа ПО1

Предприятие-изготовитель:
АО «Электротехнические заводы «Энергомера»
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90,
Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27
e-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru

Гарантийное обслуживание:
357106, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д.217

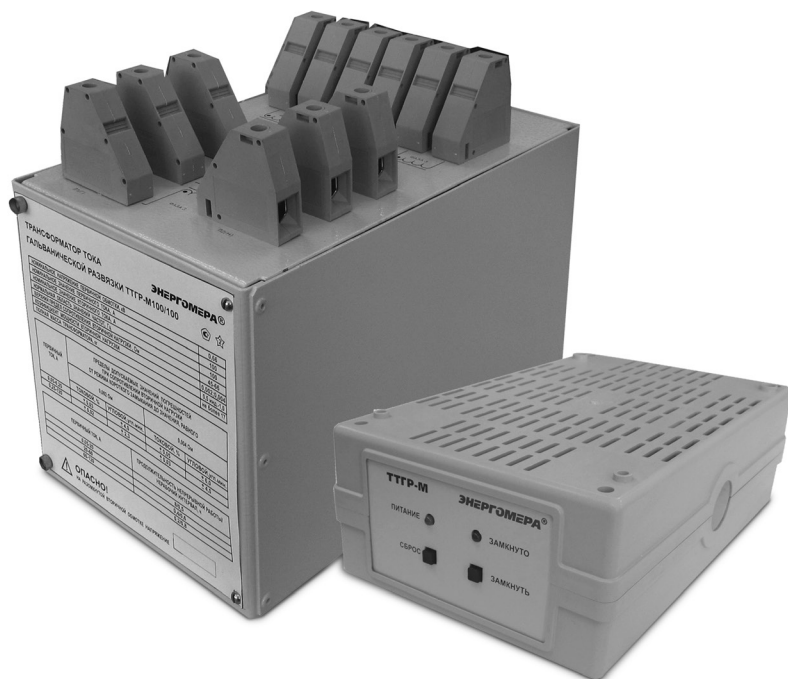

ЭНЕРГОМЕРА

Настоящая методика поверки распространяется на вновь изготавливаемые, выпускаемые из ремонта и находящиеся в эксплуатации трансформаторы тока гальванической развязки ТТГР-М (в дальнейшем – ТТГР-М) и устанавливает объем, условия поверки, методы и средства экспериментального исследования метрологических характеристик и порядок оформления результатов поверки.

Интервал между поверками – 4 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки ТТГР-М исполнения ТТГР-М100/100 (в дальнейшем – ТТГР-М100/100) должны выполняться операции, указанные в таблице 1.1.

При проведении поверки ТТГР-М исполнения ТТГР-МА (в дальнейшем – ТТГР-МА) должны выполняться операции, указанные в таблице 1.2.

1.2 Периодическую поверку ТТГР-МА допускается проводить при количестве витков вторичной обмотки, равном или только 1 (п. 5.7, таблица 5.3 настоящей методики), или только 2 (п. 5.7, таблица 5.4 настоящей методики), на основании письменного заявления владельца ТТГР-МА. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке.

Таблица 1.1

Наименование операций	Пункты методики поверки	Обязательность проведения операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	5.1	да	да
2 Опробование	5.2	да	да
3 Проверка электрической прочности изоляции	5.4	да	да
4 Определение относительной токовой и абсолютной угловой погрешностей	5.6	да	да

Таблица 1.2

Наименование операций	Пункты методики поверки	Обязательность проведения операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	5.1	да	да
2 Опробование	5.3	да	да
3 Проверка электрической прочности изоляции	5.5	да	да
4 Определение относительной токовой и абсолютной угловой погрешностей	5.7	да	да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, указанные в таблице 2.1. Вспомогательные средства, необходимые для проведения поверки ТТГР-М100/100, указаны в таблице 2.2. Вспомогательные средства, необходимые для проведения поверки ТТГР-МА, указаны в таблице 2.3.

Таблица 2.1

№ п/п	Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основных и вспомогательных средств поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Количество, шт.
1	5.3, 5.6, 5.7	Ваттметр-счетчик эталонный многофункциональный СЕ603МТ-0,050-120; диапазон измерения силы тока от 0,001 до 120 А в диапазоне частот от 45 до 66 Гц (ПГ $\pm 0,050$ %); ПГ в режиме определения токовой погрешности изолирующих трансформаторов тока не более $\pm 0,014$ % при токе силой от 0,01 до 0,05 А, не более $\pm 0,006$ % при токе силой от 0,05 до 0,20 А, не более $\pm 0,003$ % при токе силой от 0,20 до 120 А; погрешность в режиме определения угловой погрешности не более $\pm 0,014^\circ$ при токе силой от 0,01 до 0,05 А, не более $\pm 0,006^\circ$ при токе силой от 0,05 до 0,20 А, не более $\pm 0,003^\circ$ при токе силой от 0,20 до 120 А.	1
2	5.2, 5.6, 5.7	Вольтметр универсальный В7-78/1; измерение напряжения переменного тока от 0,1 до 750 В (ПГ $\pm 0,1$ %) в диапазоне частот от 40 Гц до 100 кГц; измерение сопротивления постоянному току от 100 Ом до 100 МОм (ПГ $\pm 0,02$ %).	1
3	5.4, 5.5	Универсальная пробойная установка УПУ-10; испытательное напряжение до 3 кВ; ПГ ± 5 %	1
4	5.4, 5.5	Часы наручные электронные "Электроника 5-29361"; среднесуточный уход не более ± 1 с	1
5	5.3, 5.6, 5.7	Источник питания однофазный установки для поверки однофазных счетчиков СУ001 ТУ 4222-036-46146329-2003; диапазон силы выходного тока от 0,01 до 120 А; ПГ ± 1 %; диапазон частот выходного тока от 44,5 до 63 Гц; коэффициент искажения синусоидальности кривой тока не более 2%.	1
6	5.3, 5.6, 5.7	Пульт установки СУ001, входящий в комплект ЗИП.	1
7	5.3, 5.6, 5.7	Кабель для подключения пульта к однофазному источнику питания установки СУ001, входящий в комплект ЗИП.	1
8	5.3, 5.6, 5.7	Заглушка «RS232», входящая в комплект ЗИП установки СУ001.	1

Таблица 2.2

№ п/п	Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования	Количество
1	5.6	Кабельный наконечник КВТ 16-8-6 (или ТМЛ 16-8-6).	3 шт.
2		Провод ПВЗ-16.	8 м
3		Клемма Type 064 Ruhstrat.	1 шт.
4		Провод SLK425-E/N Multicontact (площадь поперечного сечения проводника 2,5 мм ² , длина 200 см) с адаптерами LS410-I Multicontact из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120.	2 компл.
5		Кабель 120 А САНТ.685632.008 и штырь 5 САНТ.715513.003 из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120.	1 компл.
6		Кабель 120 А САНТ.685632.008 и наконечник 6 САНТ.301526.001 из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120.	1 компл.

Таблица 2.3

№ п/п	Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования	Количество
1	5.7	Кабельный наконечник КВТ 16-8-6 (или ТМЛ 16-8-6).	12 шт.
2		Кабельный наконечник КВТ 25-8-8 (или ТМЛ 25-8-8).	4 шт.
3		Провод ПВЗ-2,5.	11 м
4		Провод ПВЗ-16.	21 м
5		Провод ПВЗ-25.	3 м
6		Клемма Type 064 Ruhstrat.	3 шт.
7		Провод SLK425-E/N Multicontact (площадь поперечного сечения проводника 2,5 мм ² , длина 200 см) с адаптерами LS410-I Multicontact из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120.	2 компл.
8		Кабель 120 А САНТ.685632.008 и штырь 5 САНТ.715513.003 из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120.	1 компл.
9		Кабель 120 А САНТ.685632.008 и наконечник 6 САНТ.301526.001 из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120.	1 компл.

2.2 Все применяемые средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

2.3 Работа со средствами измерений должна производиться в соответствии с их эксплуатационной документацией.

2.4 Допускается применение других средств поверки и вспомогательного оборудования, обеспечивающих измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проверке необходимо соблюдать правила эксплуатации электроустановок и требования эксплуатационной документации наверяемые ТТГР-М и применяемое оборудование.

3.2 Специалист, осуществляющий поверку ТТГР-М, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей, а так же должен быть аттестованн в качестве поверителя средств измерений электрических величин.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха (23 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

Поверку следует проводить при практическом отсутствии внешних электрических и магнитных полей.

4.2 При подготовке к поверке ТТГР-М выдерживают в нормальных условиях не менее 12 ч.

4.3 Силу первичного тока устанавливать равной оговоренному значению с относительной погрешностью не более ± 2 %. Значение частоты тока задавать равным 50 Гц.

4.4 При подготовке к сборке схем для проведения измерений, приведенных в обязательных приложениях А и Б, необходимо подготовить комплект переключек, требования к которым приведены в данных приложениях.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие ТТГР-М следующим требованиям:

- корпус не должен иметь механических повреждений;
- разъемы должны быть надежно закреплены и не должны иметь механических повреждений;
- маркировка должна быть нанесена четко и должна соответствовать требованиям эксплуатационной документации.

5.2 Опробование ТТГР-М100/100

Опробование ТТГР-М100/100 произвести путем проверки наличия цепей первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока всех каналов (фаз), измеряя сопротивление обмоток постоянному току вольтметром универсальным В7-78/1 (в дальнейшем – В7-78/1), включенным в соответствующий режим.

Результат опробования ТТГР-М100/100 считают положительным, если сопротивление постоянному току первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока всех каналов (фаз) менее 0,1 Ом.

5.3 Опробование ТТГР-МА

Опробование ТТГР-МА произвести следующим образом:

- используя кабели 120 А САНТ.685632.008 и штырь 5 САНТ.715513.003 из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120 (в дальнейшем – прибор СЕ603МТ), собрать и подключить к источнику питания однофазному установке СУ001 цепь, состоящую из последовательной цепи фазы 1 прибора СЕ603МТ и первичной обмотки ТТГР-МА с количеством витков, равным 1;

- используя кабели 120 А САНТ.685632.008 и наконечники 6 САНТ.301526.001 из комплекта ЗИП прибора СЕ603МТ, собрать и подключить к последовательной цепи фазы 2 прибора СЕ603МТ вторичную обмотку ТТГР-МА с количеством витков, равным 1;

- соединение кабелей со стороны наконечников выполнить с помощью клеммы Туре 064 Ruhstrat или аналогичной;

- подключить к сети питания и к шине защитного заземления источник питания однофазный установки СУ001, прибор СЕ603МТ и ТТГР-МА;

- включить питание приборов;
- прибор СЕ603МТ включить в режим измерения силы тока на поддиапазоне 10 А;
- от источника питания однофазного установки СУ001 подать ток силой 5 А;
- по показаниям прибора СЕ603МТ сравнить силу первичного и вторичного токов ТТГР-МА.

Результат опробования ТТГР-МА считают положительным, если сила вторичного тока отличается от силы первичного тока на относительную величину, не превышающую сумму удвоенной относительной погрешности измерений силы тока прибора СЕ603МТ и относительной токовой погрешности ТТГР-МА.

5.4 Проверка электрической прочности изоляции ТТГР-М100/100

Проверку производить с помощью универсальной пробойной установки, прикладывая испытательное напряжение:

- 2 кВ между первичными обмотками каждого канала (фазы) и его же вторичными обмотками;
- 2 кВ между соединенными вместе первичными и вторичными обмотками всех каналов (фаз) относительно корпуса;
- 2 кВ между соединенными вместе обмотками каждого канала (фазы) и соединенными обмотками остальных каналов (фаз).

Результат проверки электрической прочности изоляции ТТГР-М100/100 считают положительным, если в течение 1 мин. не происходит пробоев или повторяющегося искрения. Эффектами коронного разряда и другими подобными явлениями пренебрегают.

5.5 Проверка электрической прочности изоляции ТТГР-МА

Проверку производить с помощью универсальной пробойной установки, прикладывая испытательное напряжение:

- 1,5 кВ между соединенными вместе полюсами сети питания с одной стороны и контактом заземления и корпусом – с другой;
- 2 кВ между соответствующей эксплуатационной документации первичной обмоткой и его же вторичной обмоткой, также соответствующей эксплуатационной документации;
- 2 кВ между соединенными вместе первичной и вторичной обмотками, соответствующими эксплуатационной документации, и корпусом.

Результат проверки электрической прочности изоляции ТТГР-МА считают положительным, если в течение 1 мин. не происходит пробоев или повторяющегося искрения. Эффектами коронного разряда и другими подобными явлениями пренебрегают.

5.6 Определение относительной токовой и абсолютной угловой погрешностей ТТГР-М100/100

Проверку проводить с помощью прибора СЕ603МТ, контролируя относительную токовую и абсолютную угловую погрешности каждого канала (фазы) ТТГР-М100/100 при значениях силы первичного тока и вторичных нагрузках, указанных в таблицах 5.1 и 5.2.

Таблица 5.1

№ п/п	Сила первичного тока, А	Номинальное значение сопротивления вторичной нагрузки, Ом (условный номер перемычки)	Допустимое напряжение на вторичной нагрузке (напряжение между болтами контактных зажимов «I1(Г)» и «I2(Н)»), В	Пределы допускаемых значений погрешностей		
				относительной токовой, %	абсолютной угловой погрешности, (угловых минут)	
1	0,05	0,002 (7.1)	Не контролировать	±0,03	±4,0	
2	0,25			±0,02	±2,3	
3	5					
4	100					от 0,180 до 0,240
5	120					от 0,220 до 0,288

Таблица 5.2

№ п/п	Сила первичного тока, А	Номинальное значение сопротивления вторичной нагрузки, Ом (условный номер перемычки)	Допустимое напряжение на вторичной нагрузке (напряжение между болтами контактных зажимов «И1(Г)» и «И2(Н)»), В	Пределы допускаемых значений погрешностей	
				относительной токовой, %	относительной токовой, %
1	0,05	0,004 (7.2)	Не контролировать	±0,05	±6,0
2	0,25			от 0,440 до 0,576	±0,03
3	120				

При силе первичного тока более 20 А необходимо соблюдать требования по продолжительности непрерывной работы ТТГР-М100/100, приведенные в его эксплуатационной документации.

Провода 4 и 6 должны быть перевиты там, где это возможно, с шагом не более 0,05 м.

При проведении поверки в качестве перемычек 7 применяют перемычки с условным номером, указанным в таблицах 5.1 и 5.2 в столбцах «Номинальное значение сопротивления вторичной нагрузки, Ом (условный номер перемычки)», подготовленные в соответствии с указаниями обязательного приложения А.

Перед началом поверки необходимо выполнить следующее:

- собрать схему соединений, приведенную на рисунке А.1 приложения А;
- подготовить используемые приборы к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией;

- прибор СЕ603МТ включить в режим измерения силы тока на пределе измерения силы тока 0,25 А по фазам 1 и 2;

- для проверки правильности фазировки токов схемы подать от ИП СУ001 ток силой 0,05 А частотой 50 Гц;

- по показаниям прибора СЕ603МТ проконтролировать наличие тока в фазе 1 (силой, приблизительно равной 0,05 А) и практическое отсутствие тока в фазе 2;

- в случае, если результат измерения силы тока по фазе 2 прибора СЕ603МТ приблизительно равен удвоенному значению результата измерений по фазе 1, то, при исправных ТТГР-М100/100 и остальных приборах схемы, это свидетельствует о неверной фазировке первичной или вторичной обмоток ТТГР-М100/100;

- для проверки вторичной нагрузки подать от ИП СУ001 ток силой 0,25 А частотой 50 Гц;

- вольтметром В7-78/1 проконтролировать напряжение на вторичной нагрузке ТТГР-М100/100 путем измерения напряжения между болтами контактных зажимов «И1(Г)» и «И2(Н)» испытуемого канала (фазы) ТТГР-М100/100 и сравнить его значение с указанным в таблице 5.1 допустимым значением;

- в случае превышения напряжения необходимо обеспечить более надежные контакты во вторичной цепи испытуемого канала (фазы).

Поверку выполнить, задавая в соответствии с таблицами 5.1 и 5.2 требуемые значения силы тока, фиксируя показания прибора СЕ603МТ в режиме определения погрешностей изолирующих трансформаторов тока: относительную токовую и абсолютную угловую погрешности. При проведении поверки контролировать напряжение на вторичной нагрузке на соответствие значениям, приведенным в таблицах 5.1, 5.2. Фазу 1 прибора СЕ603МТ включать на пределе измерения силы тока, соответствующую силе первичного тока, фазу 2 – на пределе 0,01А.

Повторить вышеизложенные операции для остальных каналов (фаз) ТТГР-М100/100, переключив проводники, подключаемые к контактным зажимам группы «Фаза 1», к контактным зажимам группы «Фаза 2», затем – к контактным зажимам «Фаза 3».

Результат поверки считают положительным, если результаты определения относительной токовой и абсолютной угловой погрешностей не превышают пределов, приведенных в описании типа ТТГР-М.

5.7 Определение относительной токовой и абсолютной угловой погрешностей ТТГР-МА

Поверку проводить по схемам соединений, приведенных на рисунках Б.1 и Б.2, с помощью прибора СЕ603МТ, контролируя относительную токовую и абсолютную угловую погрешности ТТГР-МА при значениях силы первичного тока и вторичных нагрузках, указанных в таблицах 5.3 и 5.4. В таблице 5.3 приведены сведения для испытаний при количестве витков первичной и вторичной обмоток, равном 1, в таблице 5.4 – при количестве витков первичной и вторичной обмоток, равном 2.

При силе первичного тока более 20 А необходимо соблюдать требования по продолжительности непрерывной работы ТТГР-МА, приведенные в эксплуатационной документации.

На схемах соединений штриховыми линиями показаны проводники, проходящие через проходное отверстие ТТГР-МА и проходное отверстие. Провода 4 и 6 должны быть перевиты там, где это возможно, с шагом не более 0,05 м.

При проведении поверки в качестве перемычек 10 и 13 применять перемычки с условным номером, указанные в таблицах 5.3 и 5.4 в столбцах «Номинальное значение сопротивления вторичной нагрузки, Ом (условный номер перемычки)».

Таблица 5.3

№ п/п	Сила первичного тока, А	Номинальное значение сопротивления вторичной нагрузки, Ом (условный номер перемычки)	Допустимое напряжение на вторичной нагрузке (напряжение на вторичной обмотке, В)	Пределы допускаемых значений погрешностей	
				относительной токовой, %	абсолютной угловой погрешности, ' (угловых минут)
1	0,01	0,020 (10.4)	Не контролировать	±0,080	±4,8
2	0,05			±0,040	±2,4
3	0,2			±0,020	±1,2
4	2				
5	10	0,010 (10.3)	от 0,090 до 0,110	±0,020	±1,2
6	100	0,005 (10.2)	от 0,450 до 0,550		
7	120	0,004 (10.1)	от 0,430 до 0,530		

Таблица 5.4

№№ п/п	Сила первичного тока, А	Номинальное значение сопротивления вторичной нагрузки, Ом (условный номер перемычки)	Допустимое напряжение на вторичной нагрузке (напряжение на вторичной обмотке, В)	Пределы допускаемых значений погрешностей	
				относительной токовой, %	абсолютной угловой погрешности, ' (угловых минут)
1	0,01	0,028 (13.4)	Не контролировать	±0,042	±2,6
2	0,05			±0,020	±1,2
3	0,2			от 0,005 до 0,006	±0,010
4	10	0,014 (13.3)	от 0,120 до 0,160		
5	100	0,007 (13.2)	от 0,600 до 0,800		
6	120	0,005 (13.1)	от 0,500 до 0,700		

Перед началом поверки необходимо выполнить следующее:

– собрать схему соединений, приведенную на рисунке Б.1 при выполнении операций по таблице 5.3, или схему соединений, приведенную на рисунке Б.2 при выполнении операций по таблице 5.4;

- подготовить используемые приборы к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией;
- прибор СЕ603МТ включить в режим измерения силы тока на пределе измерения силы тока 0,25 А по фазам 1 и 2;
- для проверки правильности фазировки токов схемы подать от ИП СУ001 ток силой 0,05 А частотой 50 Гц;
- по показаниям прибора СЕ603МТ проконтролировать наличие тока в фазе 1 (силой, приблизительно равной 0,05 А) и практическое отсутствие тока в фазе 2;
- в случае, если результат измерения силы тока по фазе 2 прибора СЕ603МТ приблизительно равен удвоенному значению результата измерений по фазе 1, то при исправном ТТГР-МА и остальных приборах схемы это свидетельствует о неверной фазировке первичной или вторичной обмоток ТТГР-МА;
- для проверки вторичной нагрузки подать от ИП СУ001 ток силой 0,20 А частотой 50 Гц;
- вольтметром В7-78/1 проконтролировать напряжение на вторичной нагрузке ТТГР-МА путем измерения напряжения между клеммами Х2 и Х3 и сравнить его значение с указанным в таблице 5.3 или 5.4 допустимым значением;
- в случае превышения напряжения необходимо обеспечить более надежные контакты во вторичной цепи испытуемого ТТГР-МА.

Поверку выполнить, задавая в соответствии с таблицами 5.3 и 5.4 требуемые значения силы тока, фиксируя показания прибора СЕ603МТ в режиме определения погрешностей изолирующих трансформаторов тока: относительную токовую и абсолютную угловую погрешности. При проведении поверки контролировать напряжение на вторичной нагрузке на соответствие значениям, приведенным в таблицах 5.3, 5.4. Фазу 1 прибора СЕ603МТ включать на пределе измерения силы тока, соответствующую силе первичного тока, фазу 2 – на пределе 0,01А.

Результат поверки считают положительным, если результаты определения относительной токовой и абсолютной угловой погрешностей не превышают пределов, приведенных в описании типа ТТГР-М.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ


Результаты проверок ТТГР-М оформляют путем записи в протоколе поверки. Рекомендуемая форма протокола представлена в приложении В.

При положительных результатах поверки ТТГР-М выдается свидетельство о поверке в соответствии с Приказом № 1815 от 20.07.2015 г. Также знак поверки наносится в виде мастичной пломбы в гнезде крепежного винта передней панели ТТГР-М100/100 или верхней крышки ТТГР-МА.

При отрицательных результатах поверки ТТГР-М признается непригодной к применению и на него выписывается извещение о непригодности в соответствии с Приказом № 1815 от 20.07.2015г. с указанием причин.

**Приложение А
(обязательное)**

Схема соединений для контроля относительной токовой и абсолютной угловой погрешностей
ТТГР-М100/100

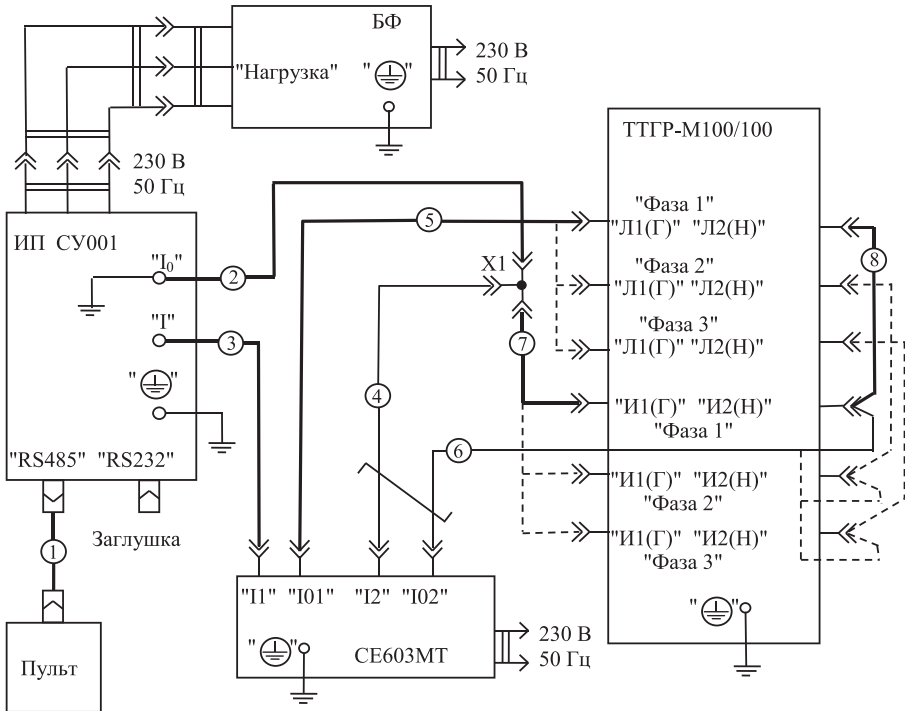

- БФ – блок фильтров установки СУ001;
 ИП СУ001 – источник питания однофазный установки СУ001;
 Пульт – пульт установки СУ001, входящий в комплект ЗИП установки СУ001;
 Заглушка – заглушка «RS232», входящая в комплект ЗИП установки СУ001;
 СЕ603МТ – ваттметр-счетчик многофункциональный эталонный СЕ603МТ-0,050-120;
 X1 – клемма Type 064 Ruhstrat или аналогичная;
 1 – кабель для подключения пульта, входящий в комплект ЗИП установки СУ001;
 2, 7, 8 – перемычки, выполненные в соответствии с требованиями п. А.1;
 3 – кабель 120 А САНТ.685632.008 и штырь 5 САНТ.715513.003 из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120;
 4, 6 – провод SLK425-E/N Multicontact (площадь поперечного сечения проводника 2,5 мм², длина 200 см) с адаптерами LS410-I Multicontact из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120 или аналогичные;
 5 – кабель 120 А САНТ.685632.008 и наконечник 6 САНТ.301526.001 из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120.

Рисунок А.1 – Схема соединений для контроля относительной токовой и абсолютной угловой погрешностей ТТГР-М100/100

- А.1 Требования к перемычкам 2, 7, 8 для сборки схемы соединений, приведенной на рисунке А.1
 А.1.1 Требования к перемычке 2:
 – перемычка должна быть выполнена на основе многожильного медного изолированного провода ПВЗ-16 с площадью поперечного сечения 16 мм²;

- длина перемычки должна быть от 0,6 до 0,7 м;
- один конец перемычки должен заканчиваться кабельным наконечником, обеспечивающим надежный контакт с малым переходным сопротивлением (например: кабельный наконечник КВТ 16-8-6 или ТМЛ 16-8-6, обжатый специальным инструментом или зафиксированный на проводнике ПВЗ-16 надежным паяным соединением);
- другой конец перемычки должен быть залужен таким образом, чтобы обеспечивалась возможность подключения его к выходным клеммам однофазного источника питания установки СУ001 (диаметр не должен превышать 7,5 мм).

А.1.2 Требования к перемычке 7:

– перемычка 7 должна быть изготовлена 2-х видов – длиной от 1,8 до 1,9 м, условный номер 7.1 (номинальное значение сопротивления 0,002 Ом, см. примечание ниже) и длиной от 3,6 до 3,8 м (номинальное значение сопротивления 0,004 Ом), условный номер 7.2, из многожильного медного изолированного провода ПВЗ-16 с площадью поперечного сечения 16 мм²;

– для исключения влияния магнитного поля, возникающего вокруг проводника при протекании по нему тока, на результаты измерений проводник перемычек с условным номером 7.2 и 7.3 должен быть сложен в середине и перевит с шагом не более 0,1 м;

– один конец перемычек 7.1, 7.2 должен заканчиваться кабельным наконечником, обеспечивающим надежный контакт с малым переходным сопротивлением (например, кабельные наконечники КВТ 16-8-6 или ТМЛ 16-8-6, обжатые специальным инструментом или зафиксированные на проводнике ПВЗ-16 надежным паяным соединением);

– другой конец перемычек 7.1, 7.2, 7.3 должен быть залужен таким образом, чтобы обеспечивалась возможность подключения его к клеммам ТТГР-М100/100 (диаметр не должен превышать 7,5 мм).

Примечание: соответствие перемычек 7 требованиям по сопротивлению обеспечивается выполнением требований по длине провода и контролируется при проведении испытаний путем измерения падения напряжения при протекании тока известной силы. Требования к падению напряжения приведены в таблицах 5.1, 5.2. Требования к сопротивлению остальных перемычек не предъявляются, пригодность к использованию для испытаний обеспечивается соблюдением требований, приведенных в данном пункте.

А.1.3 Требования к перемычке 8:


– перемычки должны быть выполнены на основе многожильного медного изолированного провода ПВЗ-16 с площадью поперечного сечения 16 мм²;

– длина перемычки должна быть от 0,6 до 0,7 м;

– оба конца перемычки должны быть залужены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность подключения ее к клеммам ТТГР-М100/100 (диаметр не должен превышать 7,5 мм).


Приложение Б (обязательное)

Схемы соединений для контроля относительной токовой и абсолютной угловой погрешностей ТТГР-МА

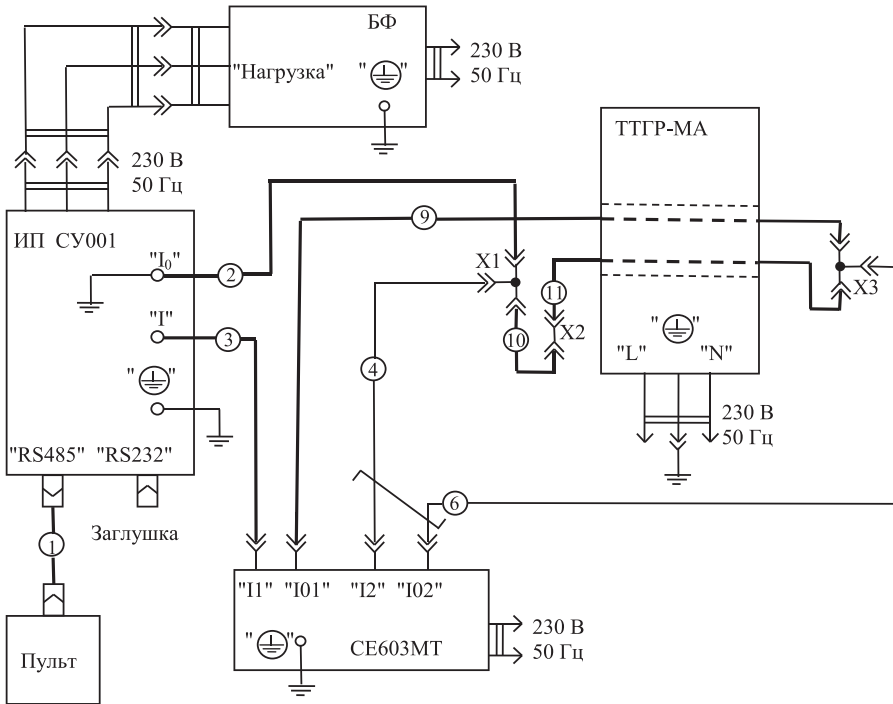

- БФ – блок фильтров установки СУ001;
- ИП СУ001 – источник питания однофазный установки СУ001;
- Пульт – пульт установки СУ001, входящий в комплект ЗИП установки СУ001;
- Заглушка – заглушка «RS232», входящая в комплект ЗИП установки СУ001;
- СЕ603МТ – ваттметр-счетчик многофункциональный эталонный СЕ603МТ-0,050-120;
- X1...X3 – клемма Type 064 Ruhstrat или аналогичная, 3 шт.;
- 1 – кабель для подключения пульта, входящий в комплект ЗИП установки СУ001;
- 2, 10, 11 – перемычки, выполненные в соответствии с требованиями п. Б.1;
- 3 – кабель 120 А САНТ.685632.008 и штырь 5 САНТ.715513.003 из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120;
- 4, 6 – провод SLK425-E/N Multicontact (площадь поперечного сечения проводника 2,5 мм², длина 200 см) с адаптерами LS410-I Multicontact из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120 или аналогичные;
- 9 – кабель 120 А САНТ.685632.008 и наконечник 6 САНТ.301526.001 из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120.

Рисунок Б.1 – Схема соединений для контроля относительной токовой и абсолютной угловой погрешностей ТТГР-МА при количестве витков первичной и вторичной обмоток, равном 1

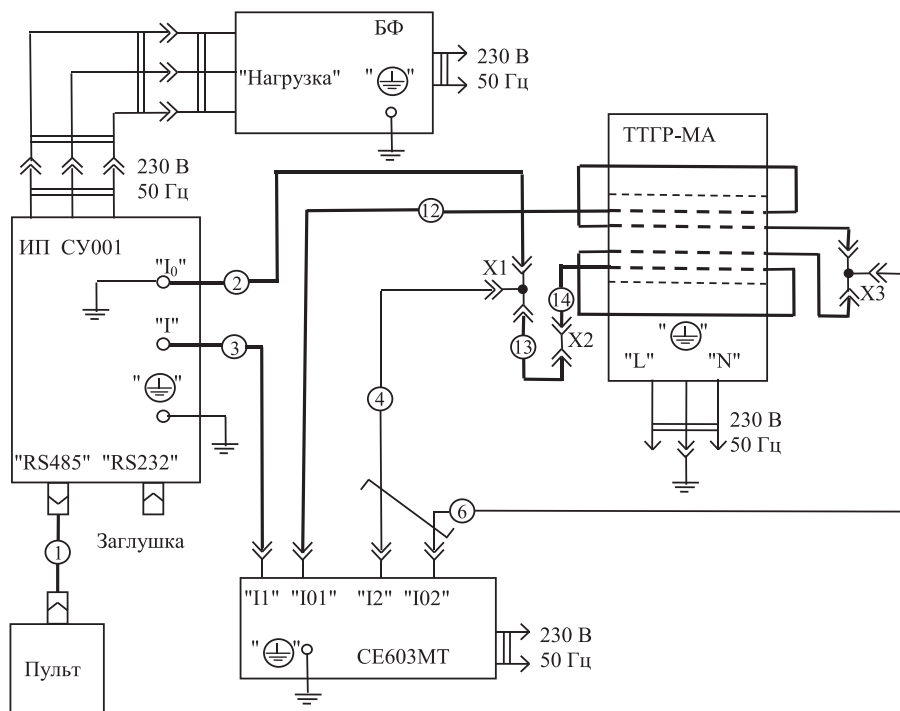

- БФ – блок фильтров установки СУ001;
 ИП СУ001 – источник питания однофазный установки СУ001;
 Пульт – пульт установки СУ001, входящий в комплект ЗИП установки СУ001;
 Заглушка – заглушка «RS232», входящая в комплект ЗИП установки СУ001;
 СЕ603МТ – ваттметр-счетчик многофункциональный эталонный СЕ603МТ-0,05-120;
 X1...X3 – клемма Type 064 Ruhstrat или аналогичная, 3 шт.;
 1 – кабель для подключения пульта, входящий в комплект ЗИП установки СУ001;
 2, 13, 14 – перемычки, выполненные в соответствии с требованиями п. Б.2;
 3 – кабель 120 А САНТ.685632.008 и штырь 5 САНТ.715513.003 из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120;
 4, 6 – провод SLK425-E/N Multicontact (площадь поперечного сечения проводника 2,5 мм², длина 200 см) с адаптерами LS410-1 Multicontact из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120 или аналогичные;
 9 – кабель 120 А САНТ.685632.008 и наконечник 6 САНТ.301526.001 из комплекта ЗИП ваттметра-счетчика эталонного многофункционального СЕ603МТ-0,05-120.

Рисунок Б.2 – Схема соединений для контроля относительной токовой и абсолютной угловой погрешностей ТТГР-МА при количестве витков первичной и вторичной обмоток, равном 2

Б.1 Требования к перемычкам 2, 10, 11 для сборки схемы соединений, приведенной на рисунке Б.1

Б.1.1 Требования к перемычке 2:

- перемычка должна быть выполнена на основе многожильного медного изолированного провода ПВЗ-16 с площадью поперечного сечения 16 мм²;
- длина перемычки должна быть от 0,6 до 0,7 м;
- один конец перемычки должен заканчиваться кабельным наконечником, обеспечивающим надежный контакт с малым переходным сопротивлением (например, кабельные наконечники КВТ 16-8-6 или ТМЛ 16-8-6, обжатый специальным инструментом или зафиксированный на проводнике ПВЗ-16 надежным паяным соединением);

– другой конец перемычки должен быть залужен таким образом, чтобы обеспечивалась возможность подключения его к выходным клеммам однофазного источника питания установки СУ001 (диаметр не должен превышать 7,5 мм).

Б.1.2 Требования к перемычке 10:

- перемычка 10 должна быть изготовлена 4-х видов:
 - из провода ПВЗ-16 с площадью поперечного сечения 16 мм² длиной от 3,6 до 3,8 м (номинальное значение сопротивления 0,004 Ом, см. примечание ниже), условный номер 10.1 и длиной от 4,5 до 4,7 м, (номинальное значение сопротивления 0,005 Ом), условный номер 10.2;
 - из провода ПВЗ-2,5 с площадью поперечного сечения 2,5 мм² длиной от 1,3 до 1,5 м (номинальное значение сопротивления 0,010 Ом), условный номер 10.3 и длиной от 2,7 до 2,9 м (номинальное значение сопротивления 0,020 Ом), условный номер 10.4;
 - для исключения влияния магнитного поля, возникающего вокруг проводника при протекании по нему тока, на результаты измерений проводник перемычек 10, кроме перемычки длиной от 0,3 до 0,4 м, должен быть сложен в середине и перевит с шагом не более 0,1 м;
 - оба конца перемычек из провода ПВЗ-16 должны заканчиваться кабельными наконечниками, обеспечивающими надежный контакт с малым переходным сопротивлением (например, кабельные наконечники КВТ 16-8-6 или ТМЛ 16-8-6, обжатые специальным инструментом или зафиксированные на проводнике ПВЗ-16 надежным паяным соединением);
 - оба конца перемычек из провода ПВЗ-2,5 должны быть сформованы таким образом, чтобы было возможно их подключение к клеммам Х1 и Х2 в схеме соединений, приведенной на рисунке Б.1.

Примечание: соответствие перемычек 10 требованиям по сопротивлению обеспечивается выполнением требований по длине провода и контролируется при проведении испытаний путем измерения падения напряжения при протекании тока известной силы. Требования к падению напряжения приведены в таблицах 5.3, 5.4. Требования к сопротивлению остальных перемычек не предъявляются, пригодность к использованию для испытаний обеспечивается соблюдением требований, приведенных в данном пункте.

Б.1.3 Требования к перемычке 11:

- перемычка 11 должна быть длиной от 0,6 до 0,7 м;
- перемычка должна быть выполнена на основе многожильного медного изолированного провода ПВЗ-25 с площадью поперечного сечения 25 мм²;
- оба конца перемычки должны заканчиваться кабельными наконечниками, обеспечивающими надежный контакт с малым переходным сопротивлением (например, кабельные наконечники КВТ 25-8-8 или ТМЛ 25-8-8, обжатые специальным инструментом или зафиксированные на проводнике ПВЗ-25 надежным паяным соединением).

Б.2 Требования к перемычкам 2, 13, 14 для сборки схемы соединений, приведенной на рисунке Б.2

Б.2.1 Требования к перемычке 2 см. в п. Б.1.1.

Б.2.2 Требования к перемычке 13:

- перемычка 13 должна быть изготовлена 4-х видов:
 - из провода ПВЗ-16 с площадью поперечного сечения 16 мм² длиной от 4,4 до 4,7 м (номинальное значение сопротивления 0,005 Ом), условный номер 13.1 и длиной от 6,2 до 6,5 м (номинальное значение сопротивления 0,007 Ом), условный номер 13.2;
 - из провода ПВЗ-2,5 с площадью поперечного сечения 2,5 мм² длиной от 1,9 до 2,1 м (номинальное значение сопротивления 0,014 Ом), условный номер 13.3 и длиной от 3,8 до 4,2 м (номинальное значение сопротивления 0,028 Ом), условный номер 13.4;
 - для исключения влияния магнитного поля, возникающего вокруг проводника при протекании по нему тока, на результаты измерений проводник перемычек 13 должен быть сложен в середине и перевит с шагом не более 0,1 м;
 - оба конца перемычек из провода ПВЗ-16 должны заканчиваться кабельными наконечниками, обеспечивающими надежный контакт с малым переходным сопротивлением (например: кабельные наконечники КВТ 16-8-6 или ТМЛ 16-8-6, обжатые специальным инструментом или зафиксированные на проводнике ПВЗ-16 надежным паяным соединением);
 - оба конца перемычек из провода ПВЗ-2,5 должны быть сформованы таким образом, чтобы было возможно их подключение к клеммам Х1 и Х2 в схеме соединений, приведенной на рисунке Б.2.

Примечание: соответствие перемычек 13 требованиям по сопротивлению обеспечивается выполнением требований по длине провода и контролируется при проведении испытаний путем измерения падения напряжения при протекании тока известной силы. Требования к падению напряжения приведены в таблицах 5.3, 5.4. Требования к сопротивлению остальных перемычек не предъявляются, пригодность к использованию для испытаний обеспечивается соблюдением требований, приведенных в данном пункте.

Б.2.3 Требования к перемычке 14:

- перемычка 14 должна быть длиной от 1,2 до 1,4 м;

- перемычка должна быть выполнена на основе многожильного медного изолированного провода ПВЗ-25 с площадью поперечного сечения 25 мм²;
- оба конца перемычки должны заканчиваться кабельными наконечниками, обеспечивающими надежный контакт с малым переходным сопротивлением (например, кабельные наконечники КВТ 25-8-8 или ТМЛ 25-8-8, обжатые специальным инструментом или зафиксированные на проводнике ПВЗ-25 надежным паяным соединением).

Приложение В
(рекомендуемое)

Протокол (первичной) поверки № _____
от _____

1 Поверяемый прибор:

Трансформатор тока гальванической развязки ТТГР-М исполнение:

ТТГР-М _____

Заводской № _____ год выпуска _____

Поверка проводилась по САНТ. 421414.002 Д1

2 Эталонные средства измерений применяемые при поверке: _____

3 Условия поверки:

- температура °С
- отн. влажность %
- атм. давление мм.рт.ст.

4 Результаты поверки:

Результаты определения погрешностей

5 Заключение: _____

Поверитель _____

