



Серия АРТ Силовые трансформаторы переменного тока

40 ВА до 100 ВА, одинарный или двойной концентратор, Размыкатель цепи, UL класс 2



Модель	А вход (мм)	В вход (мм)	С вход (мм)	Д вход (мм)	Е вход (мм)
ART-40-0SN	1-61/64 (49.5)	1-25/32 (45.2)	2-11/64 (55.0)	2-43/64 (68.0)	2-7/8 (73.0)
ART-40-1SN	1-61/64 (49.5)	1-25/32 (45.2)	2-11/64 (55.0)	2-43/64 (68.0)	2-7/8 (73.0)
ART-40-1DN	1-61/64 (49.5)	1-25/32 (45.2)	2-11/64 (55.0)	2-43/64 (68.0)	2-7/8 (73.0)
ART-50-1SN	1-13/16 (46.0)	1-31/32 (50.2)	2-1/2 (63.5)	2-61/64 (75.0)	3-1/32 (77.0)
ART-50-1SB	1-13/16 (46.0)	1-31/32 (50.2)	2-1/2 (63.5)	3-31/64 (88.5)	3-1/32 (77.0)
ART-50-1DB	1-13/16 (46.0)	1-31/32 (50.2)	2-1/2 (63.5)	3-31/64 (88.5)	3-1/32 (77.0)
ART-75-1SB	2-13/64 (56.0)	1-31/32 (50.2)	2-1/2 (63.5)	3-7/8 (98.5)	3-1/32 (77.0)
ART-75-1DB	2-13/64 (56.0)	1-31/32 (50.2)	2-1/2 (63.5)	3-7/8 (98.5)	3-1/32 (77.0)
ART-100-1SB	2-13/32 (61.0)	1-31/32 (50.2)	2-1/2 (63.5)	4-5/64 (103.5)	3-1/32 (77.0)
ART-100-1DB	2-13/32 (61.0)	1-31/32 (50.2)	2-1/2 (63.5)	4-5/64 (103.5)	3-1/32 (77.0)

Серия АРТ Силовые трансформаторы переменного тока выдаёт изолированное пониженное до 24 В напряжение переменного тока с моделями, которые предлагают рейтинги VA от 40, 50, 75, или 96 ВА. Эти недорогие трансформаторы предлагаются с одним или двумя 1/2 " NPT креплениями резьбовой втулки с 8-1/2 " 18 AWG проволочными выводами, для удовлетворения требованиям, предусмотренным для различных применений панелей автоматизации и управления зданиями. Все модели UL класса 2 в списке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: Смотрите таблицу моделей.
 Входная частота: 50/60 Гц.
 Выходное напряжение: 24 VAC.
Выходной рейтинг VA: 40, 50, 75, или 96 VA.
Монтаж: Шлицевое напольное крепление с одной или двумя 1/2 " резьбовыми втулками.
Защита потока: Смотрите таблицу моделей.
Электрические соединения: 210 мм 18 AWG провода.
Вес: Смотрите таблицу моделей.
Официальные сертификаты: CE, RoHS, cULus.

Модель	Рейтинг	Входное напряжение	Монтаж	Защита потока	Проводка	Вес
ART-40-0SN	40 VA	24 VAC	Напольная установка с одной втулкой	Встроенная	Схема В	0.89 кг
ART-40-1SN	40 VA	120 VAC	Напольная установка с одной втулкой	Встроенная	Схема А	0.90 кг
ART-40-1DN	40 VA	120 VAC	Напольная установка с двойной втулкой	Встроенная	Схема А	0.92 кг
ART-50-1SN	50 VA	120 VAC	Напольная установка с одной втулкой	Внутренний предохранитель	Схема А	1.10 кг
ART-50-1SB	50 VA	120 VAC	Напольная установка с одной втулкой	Кнопочный размыкатель сети	Схема А	1.26 кг
ART-50-1DB	50 VA	120 VAC	Напольная установка с двойной втулкой	Кнопочный размыкатель сети	Схема А	1.26 кг
ART-75-1SB	75 VA	120 VAC	Напольная установка с одной втулкой	Кнопочный размыкатель сети	Схема А	1.60 кг
ART-75-1DB	75 VA	120 VAC	Напольная установка с двойной втулкой	Кнопочный размыкатель сети	Схема А	1.62 кг
ART-100-1SB	96 VA	120 VAC	Напольная установка с одной втулкой	Кнопочный размыкатель сети	Схема А	1.80 кг
ART-100-1DB	96 VA	120 VAC	Напольная установка с двойной втулкой	Кнопочный размыкатель сети	Схема А	1.82 кг

Схема А

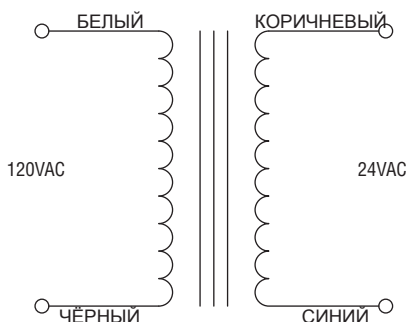


Схема В

