

# SGA---

Внешний сенсор загазованности



Рис1. Внешний вид

## Описание

Внешний сенсор загазованности SGA--- существует в двух исполнениях: SGAGPL - для обнаружения сжиженного газа и SGAMET - для обнаружения природного газа. Все они имеют встроенный чувствительный элемент. Питание этих сенсоров осуществляется от блоков питания и сигнализации типа RGI фирмы "Seitron" напряжением -6В ... -12В. Также они могут работать совместно с сигнализатором загазованности RGMETMP1 "Seitron". Соединение линии связи внешних сенсоров с блоками питания осуществляется экранированным кабелем сечением не менее 0,75 мм<sup>2</sup> на расстояние не более 30м.

## Принцип действия

Каждые 15 секунд детектор измеряет концентрацию метана в воздухе. При достижении уровня 5 ... 20% от объема нижней границы взрывоопасной концентрации (НКПР) сенсор срабатывает и выдает сигнал низкого напряжения на базовый прибор. На передней панели внешнего сенсора (Рис.1) расположены три светодиода (световая сигнализация).

Обозначения сигналов:

- работа: Зеленый
- тревога: Красный
- отказ: Желтый




ООО "КИПА"

Официальный дистрибьютер "Seitron" s.p.a. в России

МО, г. Химки, квартал Кирилловка, СНТ "Кирилловка", ул. 1-я Садовая, д. 130

тел.: (495) 795-2-795

<http://www.seitron.ru>

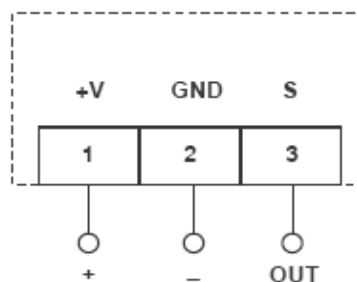

- 1 - Питание (+)
- 2 - Земля (-)
- 3 - Выходной сигнал (S)

Рис2. Схема подключения

## Установка и обслуживание

Сенсор загазованности SGAMET устанавливается в верхней части помещения, над местами возможной утечки газа в местах удобных для обслуживания. Сенсор SGAGPL устанавливается на высоте 30см от пола. Чтобы продлить срок службы чувствительного элемента, прибор необходимо устанавливать в местах, где температура окружающего воздуха не превышает 50°C.

## Технические характеристики

Напряжение питания	-6В ... -12В
Потребляемая мощность	1W
Выход	сигнал напряжения
Чувствительность	20±8% НКПР
Срок службы чувствительного элемента	5 лет
Рабочая температура	0°C ... 50°C
Влажность	20% ... 80% (без конденсата)
Степень защиты	IP30
Материал корпуса	ABS V0 (огнеупорный)
Размеры	90x65x30