

Линейный усилитель мощности

KL 203

Спецификации

Диапазон рабочих частот	: КВ
Напряжение питания	: 12-14 Vcc
Максимальный потребляемый ток	: 8-10 A
Уровень входной мощности	: 0.5- 10 Вт AM FM
Уровень выходной мощности	: 1 - 20 Вт SSB : 100 Вт AM FM : 200 Вт SSB
KCB входа	: 1.1 - 1.5
Виды излучения	: AM FM SSB
Предохранители	: 12 A

Описание


Электронное включение.

Защита от подачи питающего напряжения обратной полярности.
24 месяца гарантии, исключая транзисторы оконечного каскада.

ВНИМАНИЕ!

Настоящее устройство соответствует требованиям CE, только если используется совместно с фильтром 27/586, подключенным между радиочастотным выходом усилителя и антенной.

Используйте как можно более короткий кабель питания длиной не более 3 метров. Диаметр проводников в нем должен быть не менее 1.5 мм². Подключайте провод питания трансивера непосредственно к аккумулятору транспортного средства.

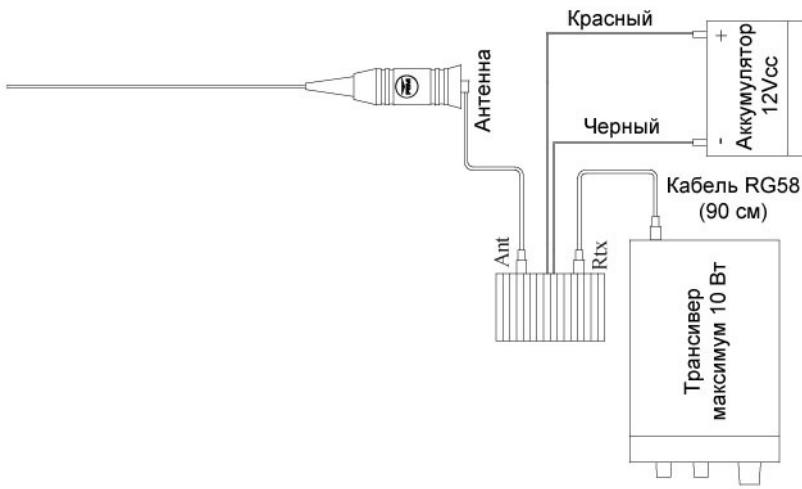

Усилители мощности KL 203 соответствуют требованиям директивы совета Европейского Союза в части электромагнитной совместимости согласно EMC Directive 89/336/EEC.

