

Штангенглубиномеры ABSOLUTE Digimatic

Серия 571

Эти штангенглубиномеры со степенью защиты IP67 имеют следующие особенности:


- Функция ABSOLUTE обеспечивает надежные измерения.
- Рамка и измерительные поверхности закалены и отполированы.
- Превосходная водо- и пылезащита (степень защиты IP67) позволяет использовать инструмент в условиях воздействия брызг СОЖ.
- Чрезвычайно устойчив к действию СОЖ и смазки.




571-252-20

Метрические

№	Диап. изм-й [мм]	Погрешность	L [мм]	Рамка (Д x Ш)	Масса [г]
571-251-20	0-150	±0,02 мм	237	100x 6 мм	199
571-252-20	0-200	±0,02 мм	287	100 x 6 мм	219
571-253-10	0-300	±0,03 мм	404	100 x 6 (6,3) мм	357

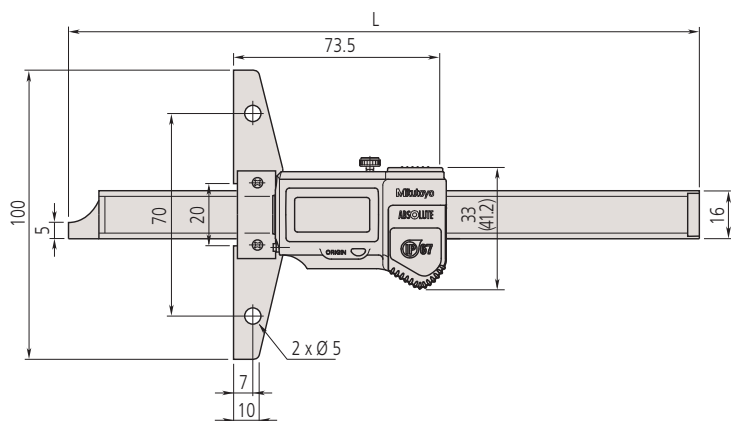

Диапазон: 0-150 мм, 0-200 мм

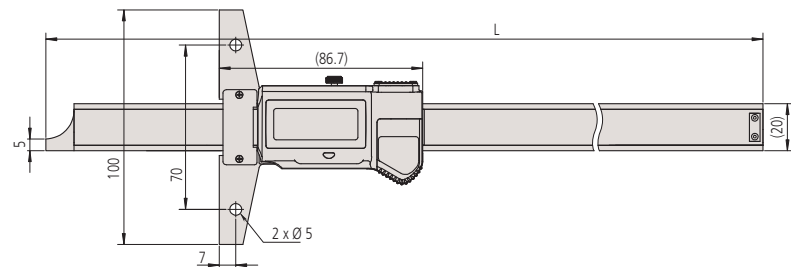

Диапазон: 0-300 мм

Функции	Серия 571
ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль)	●
Отключение через 20 мин. простоя	●
Предупреждение о низком заряде батареи	●
Вывод данных	●

Спецификация


Погрешность	См. перечень техн. хар-к (без учета ошибки квантования)
Разрешение	0,01 мм
Макс. скорость отклика	Неограничена
Повторяемость	0,01 мм
Срок службы батареи	Около 5 лет (150 мм, 200 мм); 5 000 часов (300 мм)
Отображение данных	ЖК-дисплей, высота символов: 9 мм (150, 200 мм); 10,2 мм (300 мм)
Комплектация	Футляр, 1 батарея

Опциональные аксессуары

№	Описание
05CZA624	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 1 м, для штангенциркулей
05CZA625	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 2 м, для штангенциркулей
02AZD790A	Кабель U-WAVE T типа А, IP штангенциркульный тип с кнопкой передачи данных
900370	Сменная рамка, ширина 180 мм для диапазона до 300 мм
900371	Сменная рамка, ширина 260 мм для диапазона до 300 мм
900372	Сменная рамка, 320 мм
06AFM380A	Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), IP штангенциркульный тип с кнопкой передачи данных

Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44, 1,5 В

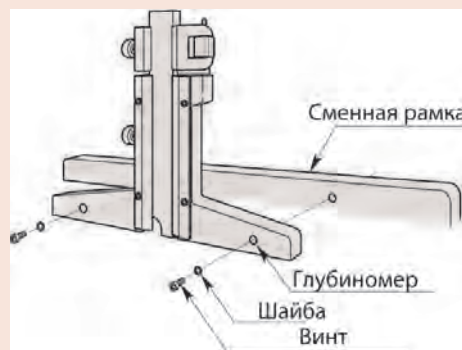

Установка сменного основания