


№ для заказа 6960

Водяное охлаждение

Вместо охлаждаемого воздухом конденсатора используется теплообменник, который существенно сокращает отдачу тепла в окружающий воздух, одновременно расширяя допустимый для работы устройства диапазон температур внешней среды. Подача воды регулируется через морозильник. Теплообменник приспособлен для под-

ключения к системе охлаждения с принудительной циркуляцией или к внутренней системе водоснабжения. (Подключение к устройству: соединение с наружной резьбой для напорного шланга 1/2 дюйма* со стопорной гайкой). Водяное охлаждение может быть установлено в морозильники GFL с объемом рабочей камеры от 220 л.
* не входит в комплект поставки

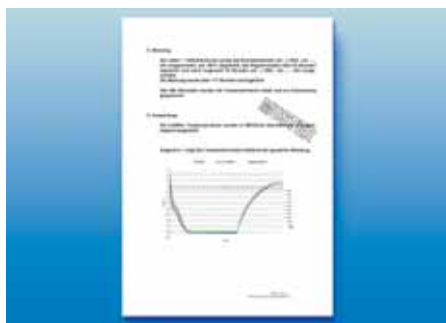

№ для заказа 6965



- № для заказа 6950
Встраиваемая версия
- № для заказа 6951
В отдельном корпусе



- № для заказа 6952
для вертикальных морозильников 6443 и 6483 (объем 500 л)
- № для заказа 6953
для вертикальных морозильников 6445 и 6485 (объем 500 л)

Протокол испытаний

В протоколе испытаний GFL подробно документируется пространственное и временное постоянство температур в наших морозильниках. Все требуемые параметры измеряют при испытаниях на калибровочном участке нашего завода; GFL хранит результаты в течение десяти лет.

Этот индивидуальный для каждого устройства протокол испытаний GFL является документальным обоснованием качества продукции для клиентов и всех заинтересованных лиц и, при необходимости, может подтвердить ее соответствие особым разрешающим директивам FDA.

Точечный самописец

Точечный самописец осуществляет непрерывную запись температуры рабочей камеры на чувствительной к нажатию бумаге. Неизменно четкая регистрация результата текущего изменения без использования быстро расходуемой красящей ленты или чернил.

Точечный самописец предназначен для длительного использования и имеет три скорости подачи бумаги:

- a) 25 мм за 24 часа
- b) 25 мм за 2 часа
- c) 25 мм за 1 час

В зависимости от скорости подачи рулона бумаги * длиной 9,2 м хватает на 15–368 дней. За исключением несложной процедуры замены бумаги точечный самописец не требует техобслуживания. Он может быть установлен в горизонтальных морозильниках объемом 70 и 100 л, а также в вертикальных морозильниках с объемом рабочей камеры начиная от 300 литров (артикульный номер 6950). При использовании с другими морозильниками точечный самописец монтируется в отдельном корпусе (номер для заказа 6951).

Набор выдвижных полок для вертикальных морозильников

Вместо закрываемых дверцами отсеков рабочие камеры вертикальных морозильников могут быть оборудованы набором из четырех выдвижных ящиков. Они изготовлены из нержавеющей стали, а передние панели – из полистирольных изолирующих пластин толщиной 10 мм. Благодаря подшипникам и направляющим полозьям обеспечивается легкое и устойчивое движение.

* Артикульный номер 13.608, один рулон включен в поставку