




Серия IT

Промышленный термометр

Шкала 228,6 мм, регулируется угол зонда

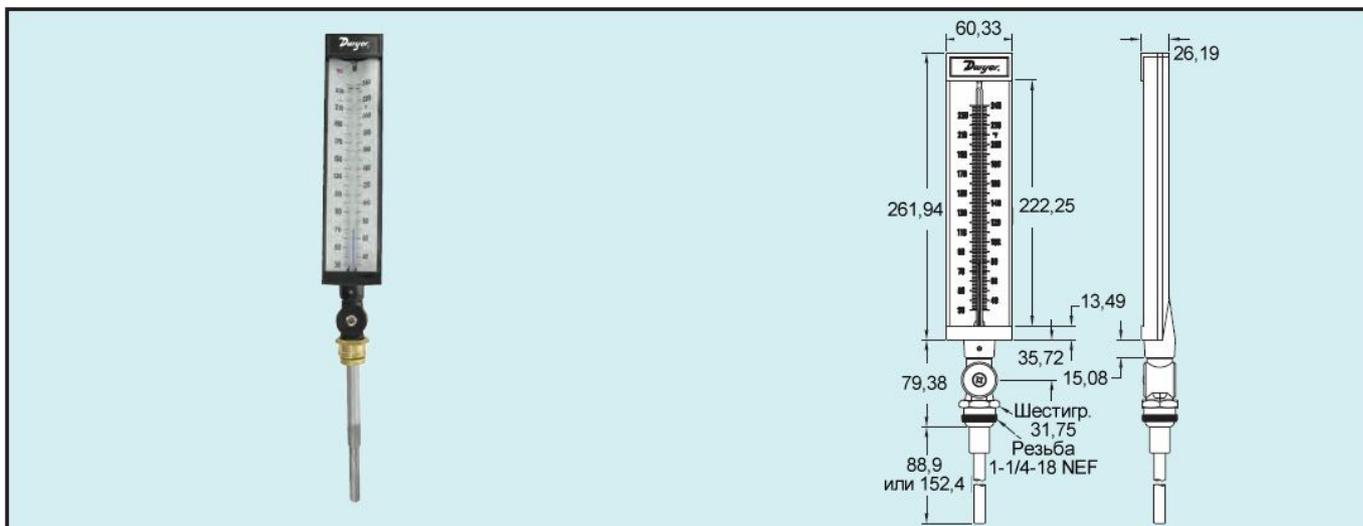

Промышленный термометр серии IT позволяет пользователю легко и точно выполнить измерения температуры в любых условиях окружающей среды. Корпус термометра в серии IT выполнен из литого алюминия для придания ему дополнительной прочности в условиях промышленной окружающей среды. Для лучшего просмотра шкалы стеклянное окно легко чистится и оно стойкое к царапинам. Зонд может настраиваться на угол 180. Органический наполнитель голубого цвета нетоксичен и позволяет пользователю лучше видеть показания температуры. Шкалы могут заказываться с двойными единицами измерений, F или C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смачиваемые материалы: Литой алюминий с графитовым наполнителем.

Материал корпуса: Алюминий 228 мм.

Окно: Стекло.

Точность: 1%.

Шкалы: Алюминий окрашенный в белый цвет с черными делениями.

Присоединение к процессу: Резьба 1-1/4-18 NEF.

Заполняющая жидкость: Органическая голубая заполняющая жидкость.

Монтаж: Настраиваемый зонд: В вертикальной плоскости 180, в горизонтальной плоскости 360.

Вес: 0,65 кг.

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов и технологий США), при заказе используйте код NISTCAL-TG.

Зонд 3-1/2"		Зонд 6"	
Модель	Диапазон	Модель	Диапазон
ITA9351D	От -40 до 40 C	ITA9601D	От -40 до 40 C
ITA9352D	От -15 до 50 C	ITA9602D	От -15 до 50 C
ITA9353D	От -15 до 70 C	ITA9603D	От -15 до 70 C
ITA9354D	От 0 до 80 C	ITA9604D	От 0 до 80 C
ITA9355D	От 0 до 115 C	ITA9605D	От 0 до 115 C
ITA9356D	От 0 до 150 C	ITA9606D	От 0 до 150 C
ITA9357D	От 10 до 205 C		
ITA9358D	От 40 до 300 C		