




Серия HWT250

Термометр для горячей воды

Биметаллический тип с отдельным латунным карманом

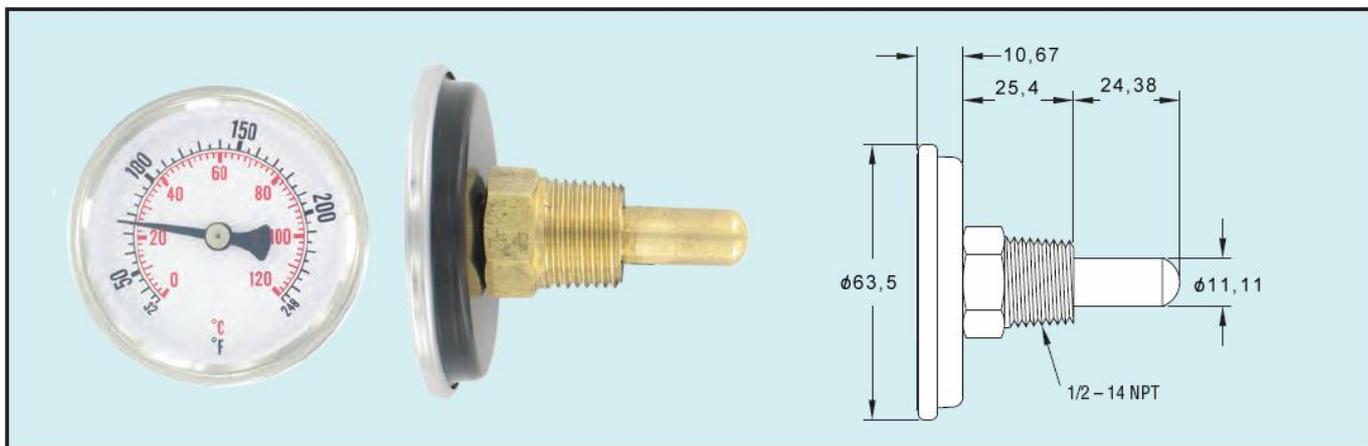

Биметаллический термометр серии HWT250

удобен для приложений связанных с горячей водой. Указатель имеет две шкалы для считывания показаний в F и C. Для легкости калибровки на зонде есть настроечный винт. Типовыми приложениями для серии HWT250 являются нагревательные змеевики, системы жидкостного отопления под полом и дровяные печи, установленные вне помещений.

Модель HWT250

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов и технологий США), при заказе используйте код NISTCAL-TG.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смачиваемые материалы: Латунный зонд и карман.

Материал корпуса: Оцинкованная латунь.

Точность: +/-2 C.

Диапазон: От 0 до 120 C.

Окно: Стекло.

Температурные пределы: Окружающая среда: От -40 до 120 C.

Размер шкалы: 50,8 мм.