




Модуль последовательной коммуникации RS-485 Присоединение к порту конфигурационной кнопки

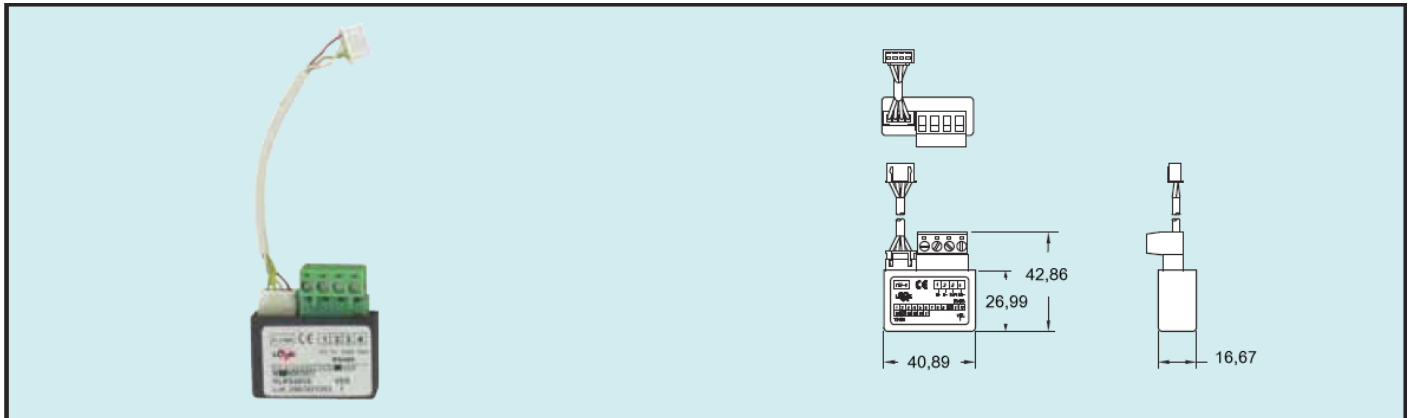

Модуль последовательной коммуникации модели TS485 позволяет пользователю считывать текущую температуру и параметры настройки для семейства температурных реле компании Love Controls. Порт конфигурационной кнопки на температурном реле выдает сигнал данных и питание для модуля RS-485. Для приложений с несколькими температурными реле модули могут быть легко объединены вместе так, что нужно будет иметь только два провода для соединения с ПК. Модель TS485 совместима с сериями TS3, TSX3, TSF, TCS, TS2, TSS2, TSX, TSWB, TSL8 и TSDIN.

Модель TS485, Модуль последовательной коммуникации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимые устройства: Серии TS3, TSX3, TSF, TCS, TS2, TSS2, TSX, TSWB, TSL8 и TSDIN.

Тип коммуникации: Полный дуплекс RS-485.

Электрическая изоляция: 2500 В переменного тока.

Официальные сертификаты: CE.