


P.G.A. - DELTA OIL

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ С ЖИДКИМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Насосы серии PGA предназначены, прежде всего, для перекачивания дизельного топлива. Имеются модификации с сетевым кабелем, выключателем и ручкой. Оснащены предохранительной трубкой для слива возможных утечек.

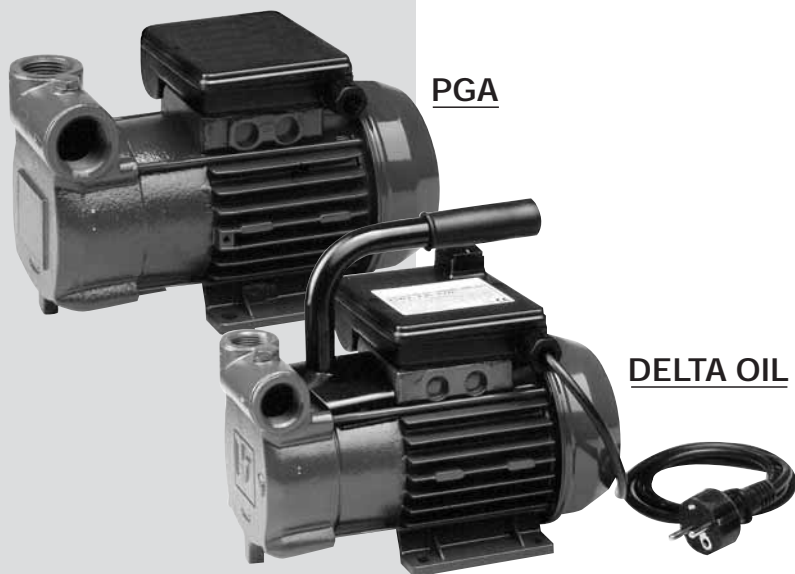

PGA

DELTA OIL

Применение

- Заправочные системы
- Перекачивание дизельного топлива на сельскохозяйственных предприятиях
- Сельскохозяйственное оборудование
- Небольшие насосные станции

Двигатель

- Закрытый, с внешней вентиляцией
- Степень защиты: IP 55
- Класс изоляции: F
- Однофазное исполнение с постоянно действующим конденсатором и теплозащитой, встроенной в обмотку двигателя
- Трёхфазное исполнение с внешней защитой, обеспечиваемой пользователем
- Число оборотов: 2850 об/мин
- Пригоден для эксплуатации в постоянном режиме

Ограничения

- Тип жидкости: дизельное топливо
- Максимальная температура жидкости: 50° C
- Максимальная рекомендуемая глубина всасывания: 5 м с концевым обратным клапаном
- Максимальное рабочее давление: 6 бар

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Компонент	Материал
Корпус насоса	Серый чугун EN GJL 200
Суппорт двигателя	Серый чугун EN GJL 200
Рабочее колесо с лопастями	Латунь
Вал двигателя	Хромоникелькремниевая нержавеющая сталь X 12 1809 (AISI 416)
Механическое уплотнение насоса	Графит
Противоположный торец	Керамика
Прокладки	Резина NBR70 shore

ДИАГРАММА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

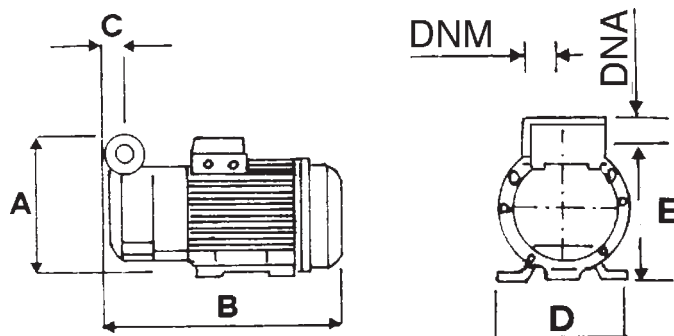
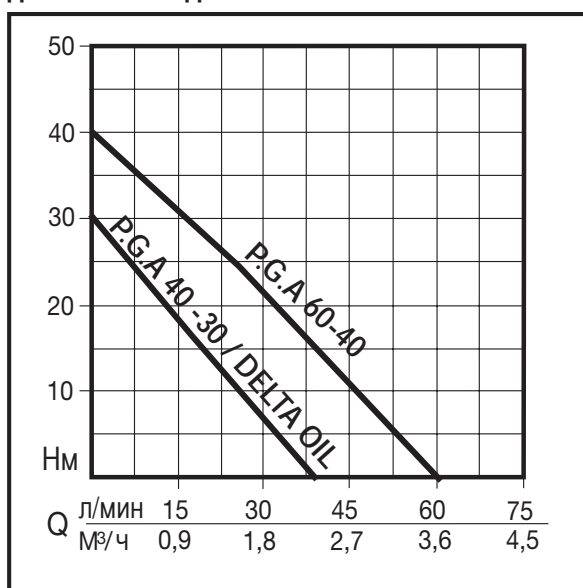


ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная Мощность		Потребляемая мощность		Напряжение	Ток, А	μF	Q	Q						
		л.с.	кВт	л.с.	кВт					л/мин	5	10	15	25	35	45
N6232090 N6232100	PGA 40 - 30 M PGA 40 - 30 T	0,6	0,45	0,75	0,55	1 ~ 220 ÷ 240 В 3 ~ 230 ÷ 400 В	2,7 1,6-0,9	8	Напор, м.вс.	0,3	0,6	0,9	1,5	2,1	2,7	3,6
N6232130 N6232140	PGA 60 - 40 M PGA 60 - 40 T	0,8	0,6	1,2	0,9	1 ~ 220 ÷ 240 В 3 ~ 230 ÷ 400 В	4,5 2,7-1,6	12,5		28	23	18	13	5		
N6232170	DELTA OIL	0,6	0,45	0,75	0,55	1 ~ 220 ÷ 240 В	2,7	8		39	34	32	25	18	12	1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС


Модель	Габаритные размеры, мм							Вес
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	
PGA 40 - 30	141	255	20	120	119	3/4"	3/4"	6,2
PGA 60 - 40	148	260	24	120	123	1"	1"	8
DELTA OIL	141	255	20	120	119	3/4"	3/4"	7

АКСЕССУАРЫ

ZA000840	4-х метровый шланг с сетчатым концевым фильтром из пластмассы
ZA005380	4-х метровый шланг с раздаточным пистолетом из алюминия. Не предназначен для АЗС !
ZA000120	Счетчик в пластмассовой коробке для измерения расхода. Не предназначен для АЗС !
ZA005160	Счетчик в алюминиевой коробке для измерения расхода. Не предназначен для АЗС !
ZA000130	Раздаточный пистолет из алюминия с пластмассовым переходником 19 мм. Не предназначен для АЗС !



Всасывающий шланг 4 м



Счетчик



Нагнетательный шланг 4 м с раздаточным пистолетом