

# ОБНАРУЖИТЕЛЬ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ АНОМАЛИЙ NR-1700GM



Логические Системы

Оперативный поиск и обнаружение неоднородностей и аномалий, скрытых в сплошных и регулярных средах (дерево, кирпич, железобетон, строительные конструкции, грунт и т.п.)

Поисковый элемент



БИУ-М


Штанга-ручка

БП

## Характеристики

Глубина зондирования, не менее	0,8 м
Разрешающая способность	3 см
Скорость зондирования	1 м/с
Центральная частота	1700±10% МГц
Диапазон рабочих температур	-30°C ... +50°C
Время непрерывной работы от одного БП	4 ч

## Радарограмма на экране прибора

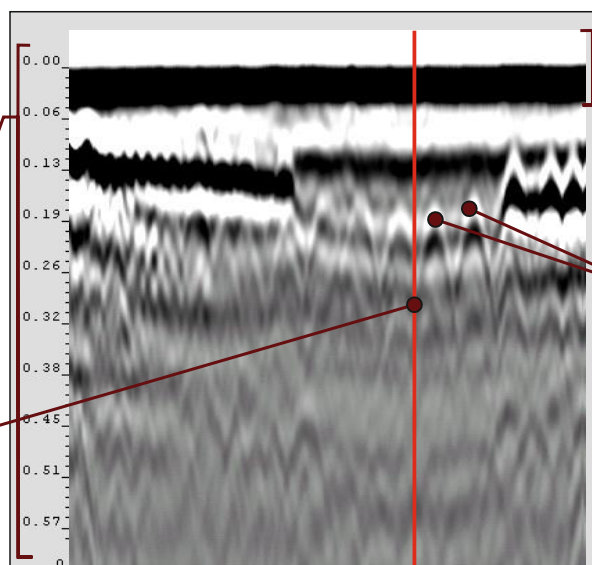

Шкала глубин  
в метрах

Метка

Сигнал прямого  
прохождения

Сигналы, отраженные  
от объектов и слоев в  
зондируемой среде