

Микрометры Digimatic со сменными пятками

Серия 340

Эти цифровые микрометры Digimatic обеспечивают сверхширокий диапазон измерений, и обладают следующими преимуществами:

- Быстросменные пятки существенно расширяют диапазон измерений.
- Трещотка гарантирует постоянство измерительного усилия.



Dust- and Waterproof IP65
www.mitutoyo.com
ID: 4011297400

IP65
до 300 мм

Серия 340		340-251-30	340-252-30	340-520 до 340-526
Функции				
ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.)		●		●
ВКЛ.				●
Отключение через 20 мин. простоя		●		●
2 x Предустановки		●		●
Предупреждение о низком заряде батареи		●		●
Функция блокировки				●
Вывод данных		●		●
HOLD (Удержание значения)		●		●

Спецификация

Погрешность	$\pm(4+L/75)$ мкм, L = макс. диапазон измерений (мм)
Разрешение	0,001 мм; 0,001 мм; 0,001 мм (340-351-10)
Шкала	Барабан и стембель с матовым хромовым покрытием, $\varnothing 18$ мм, $\varnothing 21$ мм (более 300 мм)
Плоскостность	0,6 мкм, 1 мкм (более 300 мм)
Параллельность	2 мкм для моделей до 75 мм 3 мкм для моделей до 150 мм (2+L/100) мкм для моделей свыше 150 мм, L = макс. диапазон (мм)
Измерительные поверхности	Закаленные, шлифованные (пятка), с твердым након.-м, шлифованные (микровинт)
Микрометрический винт	Со стопором, $\varnothing 6,35$ мм, $\varnothing 8$ мм (более 300 мм), шаг 0,5 мм
Срок службы батареи	около 2,4 года, около 1,8 года (свыше 300 мм)
Измер. усилие	5-10 Н, 10-14 Н (при диап. измер. более 300 мм)
Комплектация	Коробка, устан. мера, пятки, ключ, 1 батарея (2 батареи для мод. свыше 300 мм)

Опциональные аксессуары

№	Описание
05CZA662	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 1 м, микрометрический тип
05CZA663	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 2 м, микрометрический тип
02AZD790B	Кабель U-WAVE T типа B, IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных
04AZB512	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 1 м
04AZB513	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 2 м
959149	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 1 м
959150	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 2 м
06AFM380B	Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных

05CZA662/05CZA663/02AZD790B/06AFM380B для моделей до 300 мм
04AZB512/04AZB513/959149/959150/02AZD790C/06AFM380C для моделей свыше 300 мм

Расходуемые аксессуары


№	Описание
938882	Батарея SR44, 1,5 В



340-251-30

Метрические

№	Диап. изм-й [мм]	Сменные пятки, шт.	Защита IP65	Установочная мера	Масса, [кг]
340-251-30	0-150	6	●	5	0,96
340-252-30	150-300	6	●	6	1,88
340-520	300-400	4		4	2,6
340-521	400-500	4		4	4,1
340-522	500-600	4		4	5,5
340-523	600-700	4		4	6,8
340-524	700-800	4		4	8,2
340-525	800-900	4		4	9,5
340-526	900-1000	4		4	10,9

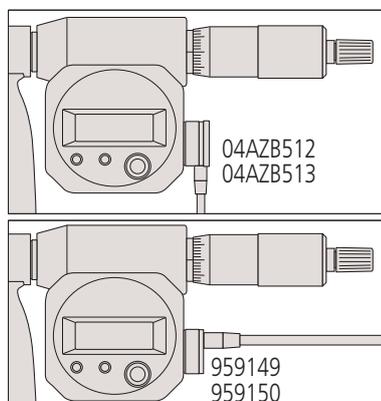

Модели свыше 300 мм