

Микрометры универсальные

Серия 116

Эти универсальные микрометры поставляются со сменными измерительными наконечниками.

Они обладают следующими преимуществами:


- Невращающийся микровинт совместим с семью формами дополнительных сменных наконечников пятки/микровинта (плоские, ступенчатые, сферические, точечные, ножевидные, дисковые и лезвийные) для широкого спектра применений.
- Также доступны дополнительные наконечники для измерения винтовых резьб (пара V-образные/конические).



116-101

Метрические

№	Диап. изм-й [мм]	Погрешность [мкм]	Масса [г]
116-101	0-25	±4	250
116-102	25-50	±4	300

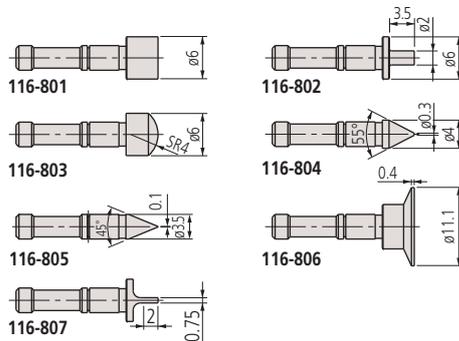

Спецификация


Погрешность	См. перечень технических характеристик
Измер. усилие	5-10 Н
Цена деления	0,01 мм
Шкала	Барaban и стeбeль с матовым хромовым покрытием, Ø18 мм
Микрометрический винт	Ø8 мм, шаг 0,5 мм
Комплектация	Коробка, установочные меры: плоская и под 60°-резьбу (от 25 мм и более), ключ Сменные пятки/наконечники микровинта не включены

Оptionальные аксессуары

№	Описание
116-801	Измерительные наконечники, плоские
116-802	Измерительные наконечники, ступенчатые
116-803	Измерительные наконечники, сферические
116-804	Измерительные наконечники, точечные
116-805	Измерительные наконечники, ножевидные
116-806	Измерительные наконечники, дисковые
116-807	Измерительные наконечники, лезвийные
116-800	Набор измерительных наконечников, 7 пар
116-830	Набор измерительных наконечников для измерения резьб, 6 пар

116-830:

- 0,4-0,5 мм/64-48TPI (116-831)
- 0,6-0,9 мм/44-28TPI (116-832)
- 1-1,75 мм/24-14TPI (116-833)
- 2-3 мм/13-9TPI (116-834)
- 3,5-5 мм/8-5TPI (116-835)
- 5,5-7 мм/4,5-3,5TPI (116-836)

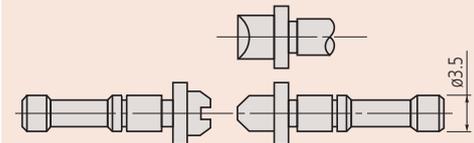

Сменные пятки/наконечники микровинта доступны в комплектах и парах