




Модель F7-MLK

## Комплект многоуровневого реле

Одно или двух позиционное реле уровня, вертикальный монтаж

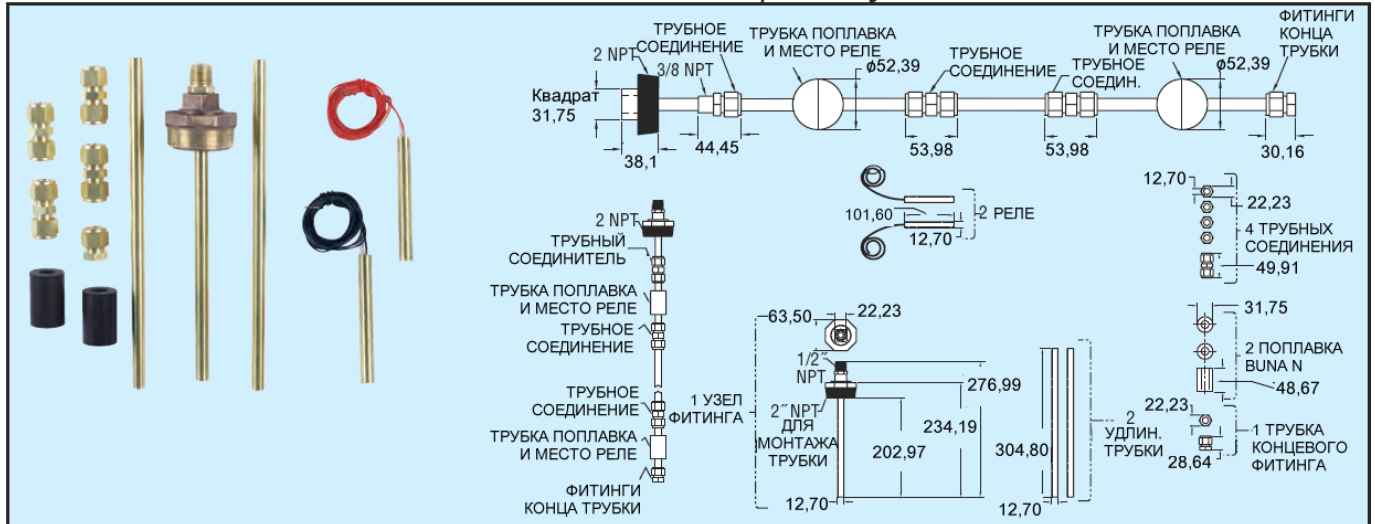

**Система для измерения уровня изготавливается по техническим требованиям заказчика.** Комплект многоуровневых реле модели F7-MLK содержит все компоненты необходимые для создания и производства 1-го или 2-х позиционного реле уровня для монтажа в заглушке трубы. Длину штока можно заказать (максимум до 91см), точку приведения в действие, расстояние между поплавками и длины выходных проводов. Комплект реле подходит для общего применения, низкого удельного веса жидкости и приложений связанных с газом и нефтью. Модель F7-MLK включает два уровня расположения (реле, трубка и поплавок из Buna N), две латунных удлинительных трубки длиной 30,5 см, четыре латунных трубных соединения, один концевой фитинг и одну монтажную заглушку.

**Модель F7-MLK, Комплект многоуровневого реле**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Работа:** Совместимые жидкости.

**Смачиваемые материалы (Поплавок/Шток):** Buna N / Латунь.

**Температурные пределы:** 105 C.

**Пределы по давлению:** 10 бар.

**Тип переключателя:** SPDT (однополюсный на два направления) нормально открытый или нормально закрытый.

**Электрические параметры:** 60 ватт: 0,4А при 220 В переменного тока, 0,5А при 110 В переменного тока, 0,2А при 120 В пост. тока, 0,5А при 24 В пост. тока.

**Электрические соединения:** Провода 22 AWG x 183 см.

**Присоединение к процессу:** Внешняя резьба 2" NPT на заглушке трубы.

**Монтажная ориентация:** Угол до 30° от вертикали.

**Длина штока:** Максимум 91 см.

**Размер трубы/фитинга:** Внешний диаметр 1/2".

**Минимальный удельный вес жидкости:** 0,45.

**Вес:** 1,6 кг.