




Модель 8904

Термо-Анемометр серии 8904

Большой двухстрочный дисплей 34мм

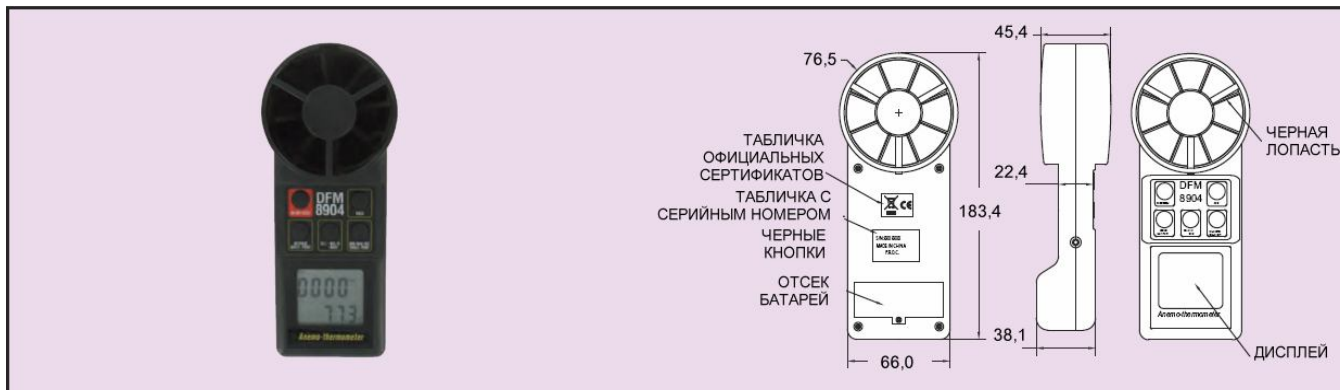

Одновременное измерение скорости воздуха и температуры с помощью Термо-Анемометра модели 8904. Выбираются единицы измерения скорости фут/мин, м/сек, узлы, миль/час и км/час. Модель 8904 может записывать температуру окружающей среды в F или C, минимальные, максимальные и средние показания в одной точке и имеет интерфейс RS-232. Также может записывать и усреднять до 2 часов данных и одновременно показывать непрерывное усредненное значение. Модель 8904 имеет твердый футляр для переноса, одну батарею на 9 В и руководство по эксплуатации. Этот компактный измеритель идеален для проверки HVAC (нагревание, вентиляция и кондиционирование воздуха), энергетических установок и приложений, связанных с равномерностью распределения потоков.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Этот измеритель наиболее идеален для измерения кондиционирования воздуха, потоков ветра и температуры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

A-552, Кабель USB и программное обеспечение для RS-232.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА

Диапазон: от 0,4 до 30 м/сек.

Точность: $\pm 3\%$ от показания .

Разрешение: 0,01 м/сек.

Время отклика: 1 секунда.

ТЕМПЕРАТУРА

Диапазон: От -10 до 50 C.

Точность: $\pm 0,6$ C.

Разрешение: 0,1 F/ C.

Время отклика: 60 секунд.

Дисплей: 34 x 40 мм.

Последовательные коммуникации: 240 бит/сек, 8 информационных бит.

Требования к питанию: Батарея на 9 В,

Ресурс батареи: 100 часов.

Диаметр лопастей: 70 мм.

Вес: 150 г.

Официальные сертификаты: CE.