

Конвертер интерфейсов iCPort U181i "USB- RS485- RS422- RS232- CAN"

Конвертер интерфейсов «iCPort U181i» (USB- RS485- RS422- RS232- CAN) предназначен для передачи данных с ПЭВМ на один из интерфейсов.


Основными преимуществами устройства являются:

- Питание конвертера от USB.
- Клеммный винтовой разъем.
- Удобная съемная крышка для выбора интерфейса и для установки терминальных резисторов.
- Групповая гальваническая развязка интерфейсов - 1000V
- Электропитание устройства осуществляется от USB(5 Вольт).
- Автоматическое определение скорости передачи.
- Конвертер имеет удобную съемную крышку для выбора интерфейса и для установки терминальных резисторов.
- Возможность плавной регулировки выходного напряжения для питания слаботочных устройств.
- Выходное напряжение: 7-12V, 50мА.
- Автоопределение настроек скорости. Поддержка режимов:
 - количество бит данных: 5, 6, 7, 8
 - количество стоп битов: 1, 1.5, 2
 - четность: odd, even, mark, space, no parity
- Масса устройства не более 0,1 кг.

При установке на ПЭВМ драйверов добавляется в операционную систему как дополнительный (виртуальный) COM-порт.

Конвертер обеспечивает заданные параметры при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха -20°C..+40°C;
- влажность воздуха при +25°C (30..80)%
- атмосферное давление (84..100) кПа

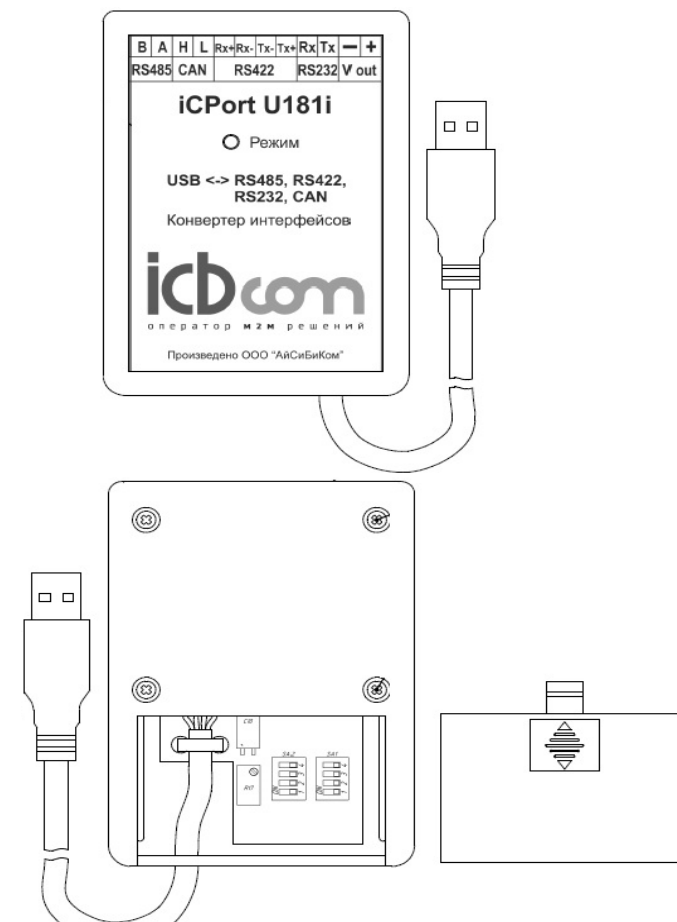

Общество с ограниченной ответственностью «АйСиБиКом»

Юр. адрес: 119331, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (PM6)

Тел.: 8(495)249-04-50, отдел продаж: 8-800-775-19-75

Интернет-сайт: icbcom.ru, mail: sales@icbcom.ru