

Дисковые микрометры Digimatic

Серия 323



Эти дисковые микрометры Digimatic позволяют проводить измерения в труднодоступных местах, и обладают следующим преимуществами:

- Измерение длины общей нормали на прямозубых и косозубых шестернях.
- Измерение в местах, труднодоступных для стандартного микрометра.

| Функции | Серия 323 |
|--|-----------|
| ORIGIN (Отсчет) | ● |
| ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.) | ● |
| Отключение через 20 мин. простоя | ● |
| Предупреждение о низком заряде батареи | ● |
| Функция блокировки | ● |
| Вывод данных | ● |
| HOLD (Удержание значения) | ● |

Спецификация



| | |
|-----------------------|---|
| Погрешность | См. перечень техн. хар-к (без учета ошибки квантования) |
| Измер. усилие | 5-10 Н |
| Разрешение | 0,001 мм |
| Шкала | Барaban и стeбeль с матовым хромовым покрытием, $\varnothing 18$ мм |
| Плоскостность | 1 мкм |
| Параллельность | 4 мкм для моделей до 50 мм 6 мкм для моделей от 50 мм до 100 мм |
| Микрометрический винт | Шаг 0,5 мм, со стопором |
| Измеряемый модуль | 0,5-6 |
| Срок службы батареи | Около 2,4 года |
| Комплектация | Коробка, установочная мера (от 25 мм и выше), ключ, 1 батарея |

Опциональные аксессуары

| № | Описание |
|-----------|--|
| 05CZA662 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 1 м, микрометрический тип |
| 05CZA663 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 2 м, микрометрический тип |
| 02AZD790B | Кабель U-WAVE T типа B, IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных |
| 06AFM380B | Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных |

Расходуемые аксессуары


| № | Описание |
|--------|---------------------|
| 938882 | Батарея SR44, 1,5 В |



Длина общей нормали (En)




323-250-30




Метрические

| № | Диап. изм-й [мм] | Погрешность [мкм] | L [мм] | a [мм] | b [мм] | c [мм] | e [мм] | d [мм] | t [мм] | Масса [г] |
|------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 323-250-30 | 0-25 | ±4 | 39,7 | 4,5 | 9,2 | 25 | 8 | 20 | 0,7 | 290 |
| 323-251-30 | 25-50 | ±4 | 65,6 | 5,4 | 11 | 31 | 8 | 20 | 0,7 | 355 |
| 323-252-30 | 50-75 | ±6 | 90,7 | 5,5 | 12,2 | 50 | 8 | 20 | 0,7 | 555 |
| 323-253-30 | 75-100 | ±6 | 112,5 | 5,5 | 13,5 | 60 | 8 | 20 | 0,7 | 610 |

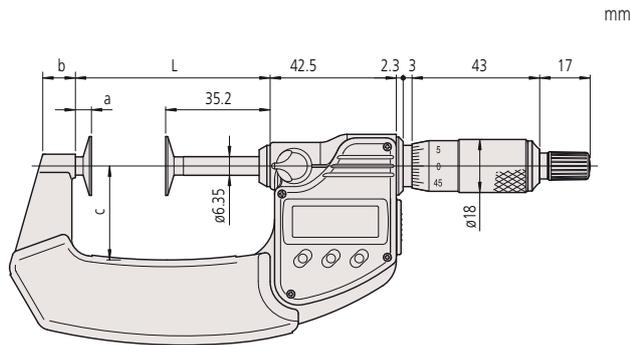

0-75 мм

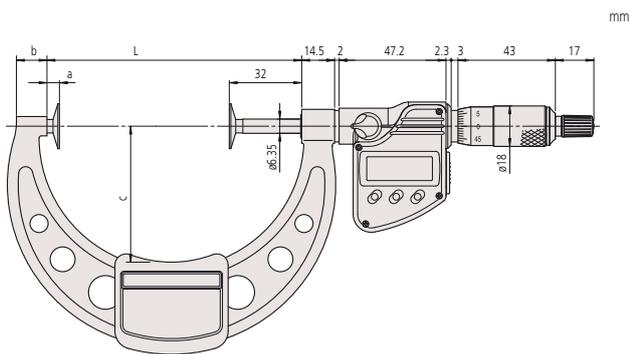

75-100 мм