

# Гидравлический преобразователь силы сжатия

## Компактная версия до 120 кН

### Модель F1115

WIKA типовой лист FO 52.12

#### Применение

- Производство оборудования
- Производство средств технологического оснащения
- Специальное машиностроение
- Системы измерения и управления

#### Особенности

- Диапазоны измерения от 0 ... 320 Н до 0 ... 120 кН
- Относительная ошибка линейаризации  $\pm 1,0 \dots 1,6 \% F_{\text{ном}}$  с аналоговым манометром,  $\pm 0,5 \% F_{\text{ном}}$  с цифровым манометром или датчиком давления<sup>1)</sup>
- Ход поршня  $\leq 0,5$  мм
- Не требуется источник питания
- Гарантия герметичности 5 лет<sup>2)</sup>



Гидравлический преобразователь силы сжатия, модель F1115

#### Описание

Компактный гидравлический преобразователь силы сжатия рассчитан на нагрузку от 320 Н до 120 кН. Гидравлическое измерение силы является простым способом определения и визуализации величины действующих сил в различных применениях. Гидравлический метод измерения силы применяется в производстве оборудования, устройствах и специальном машиностроении, а также в системах измерения и управления.

Измерение силы основано на гидравлическом принципе: сила, действующая на поршень, вызывает увеличение давления, которое регистрируется с помощью подключенного показывающего прибора. Шкала показывающего прибора может быть проградуирована в различных единицах измерения (например, Н, кН, кг, т).

#### Гарантия герметичности

Гарантия герметичности гидравлического прибора измерения силы расширена до 5 лет<sup>2)</sup>. Ремонт преобразователя силы с утечками, появившимися в данный период, выполняется бесплатно.


1) При номинальной нагрузке ниже 500 Н, погрешность составляет  $\pm 1,6 \% F_{\text{ном}}$  для всех подключенных измерительных приборов.  
2) При условии использования прибора измерения силы по прямому назначению.

## Технические характеристики по VDI/VDE/DKD 2638

Модель F1115	
Номинальная нагрузка $F_{\text{ном}}$	От 0 ... 320 Н до 0 ... 120 кН
Номинальный диаметр	Номин. диаметр 20
Индикатор	Манометр 213.40 (номин. диаметр 63) Цифровой манометр DG-10 Манометр 232.57 (номин. диаметр 100), опционально с электроконтактами Датчик давления (по запросу)
Относительная ошибка линеаризации $d_{\text{lin}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Стандартно <math>\leq \pm 1,6 \% F_{\text{ном}}</math> (аналоговый индикатор)<sup>1)</sup></li> <li>■ Опционально <math>\leq \pm 0,5 \% F_{\text{ном}}</math> (датчик давления/цифровой манометр)<sup>1)</sup></li> </ul>
Предельная нагрузка $F_L$	100 % $F_{\text{ном}}$
Разрушающая перегрузка $F_B$	$> 130 \% F_{\text{ном}}$
Номинальное смещение $s_{\text{ном}}$	$< 0,5 \text{ мм}$
Номинальная рабочая температура $B_{T, \text{ном}}$	$-25 \dots +50 \text{ }^\circ\text{C}$
Пылевлагозащита (по EN/МЭК 60529)	IP65
Кейс для транспортировки	Нержавеющая сталь
Поршень	Нержавеющая сталь
Тип монтажа	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Стандартно Непосредственный монтаж</li> <li>■ Опционально Переходник Капилляр Капилляр, измерительный шланг с быстроразъемным герметичным соединителем</li> </ul>
Заполняющая жидкость	Глицерин/вода 70 %/30 %
Средства монтажа	Резьбовые отверстия снизу корпуса
Масса в кг	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ с манометром 213.40 (номин. диаметр 63) 2,1</li> <li>■ с цифровым манометром DG-10 2,3</li> </ul>

1) При номинальной нагрузке ниже 500 Н относительная ошибка линеаризации составляет  $\pm 1,6 \% F_{\text{ном}}$  для всех подключенных измерительных приборов.

## Размеры в мм

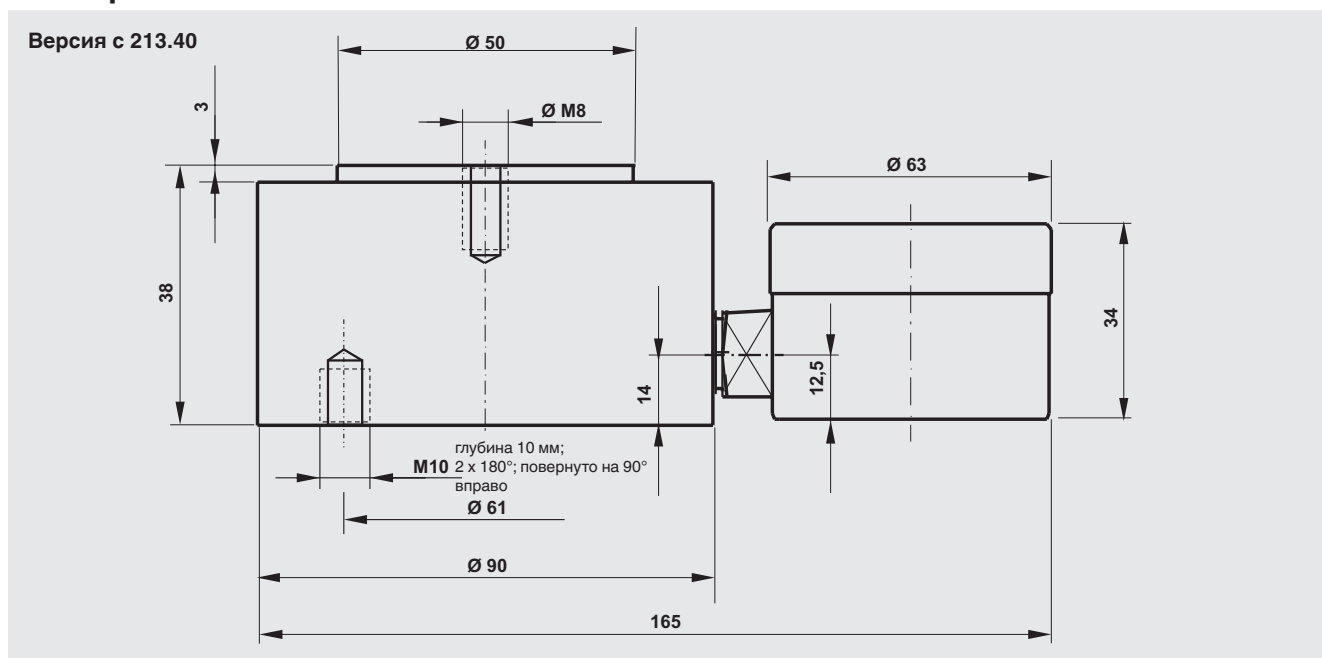

Герметичные резьбовые соединения гидравлического преобразователя силы не должны ослабляться!  
Неподобающее обращение аннулирует гарантию и делает функцию измерения невозможной.

Версия		Индикатор		Опции		
Номинальная нагрузка		Рабочее давление	213.40	DG-10	Измерительный шланг DN 2 [макс. L <sup>1)</sup> ]	Капилляр [макс. L <sup>1)</sup> ]
Н/кН		бар			м	
320	Н	1,6	■	-	-	-
500		2,5	■	-	-	-
800		4	■	-	-	1,0
1.2	кН	6	■	-	0,5	1,0
2		10	■	-	1,0	2,0
3.2		16	■	-	1,0	2,0
4		20	-	■ <sup>2)</sup>	1,5	2,0
5		25	■	-	1,5	2,0
8		40	■	-	1,5	2,0
10		50	-	■	2,0	2,0
12		60	■	-	2,0	2,0
20		100	■	■	2,0	2,0
32		160	■	■	2,0	4,0
50		250	■	■	3,2	4,0
60		315	■	-	3,2	4,0
80		400	■	■	3,2	6,0
120		600	■	■	3,2	6,0

Другие значения номинальной нагрузки и варианты исполнения по запросу

■ = доступно

1) При номинальной нагрузке ниже 500 Н относительная ошибка линейаризации составляет  $\pm 1,6 \% F_{\text{ном}}$  для всех подключенных измерительных приборов.

2) Относительная ошибка линейаризации  $< \pm 1,0 \% F_{\text{ном}}$

© 2019 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.  
Технические характеристики, указанные в данном документе, были актуальны на момент его публикации.  
Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и материалы своей продукции.

