

# Индикаторы часового типа с диапазоном 20 мм серии 2



**IP64**  
2050S(B)-60

## Серия 2

Эти стандартные метрические индикаторы часового типа имеют следующие особенности:

- Диапазон измерений 20 мм.
- Циферблат  $\varnothing 57$  мм, цена деления 0,01 мм.



2050S



2320S-10

### Метрические

№	№ с ушком	Диап. изм-й [мм]	Диапазон на 1 оборот	Цена деления	Шкала	Измер. усилие [Н]
2050SB	2050S	20	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	0,4 - 2
2050SB-60	2050S-60	20	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5
2050SB-19	2050S-19	20	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	0,4 - 2
2320SB-10	2320S-10	20	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	0,4 - 2

№	Масса с ушком/плоск. [г]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [мм]	G [мм]	I [мм]
2050SB	149/140	38,8	75,2	57	17,7	20	16,9	52	29,8	7,6
2050SB-60	155/146	38,8	75,2	57	17,7	20	12,3	52	29,8	7,6
2050SB-19	149/140	38,8	75,2	57	17,7	20	16,9	52	29,8	7,6
2320SB-10	150/141	38,8	75,2	57	17,7	20	16,9	52	29,8	7,6

№	DIN 878 (1983)			EN ISO 463					
	fe	fges	fu	Ошибки показаний в диапазоне			Повторяемость	Погрешность гистерезиса	
				На 1/10 оборота	На 1/2 оборота	На 1 обороте			
2050SB	25	30	4	6	10	11	20	3	4
2050SB-60	25	30	4	6	10	11	20	3	4
2050SB-19	25	30	4	6	10	11	20	3	4
2320SB-10	25	30	4	6	10	11	20	3	4



Серия 2		2050SB	2320SB-10	2050SB-60	2050SB-19
<b>Функции</b>					
	Непрерывная шкала	●	●	●	●
	Ударопрочный				●
	Подшипники на камнях	●	●	●	●
	Защита IP64			●	●
	Амортизированный измерит. наконечник	●	●	●	●
	Соосный счетчик оборотов		●		

### Расходуемые аксессуары

№	Описание
901312	Шариковый наконечник, длина 7,3 мм; твердосплавный; метрический
21AZA321	Шариковый наконечник, длина 19,3 мм, водонепроницаемый, метрический
136071	Резиновый гофрированный уплотнитель, IP64 серии 2

21AZA321 и 136071 : для 2050S-60 (модель IP)

Описание принадлежностей и измерительных наконечников см. в конце раздела "Индикаторы часового типа".

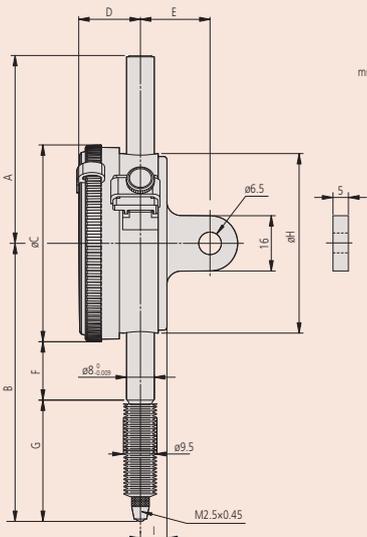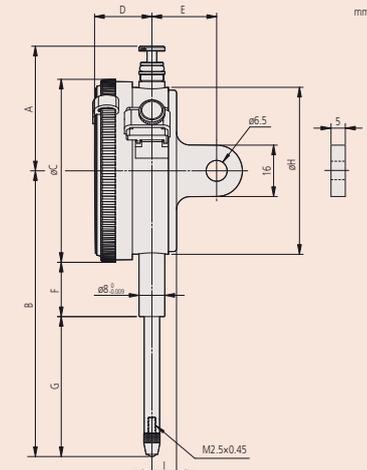

2050SB-60