




Серия 1800

## Реле низкого дифференциального давления для промышленного применения

Точки уставки от 17,44Па до 21кПа  
Повторяемость в пределах 2%

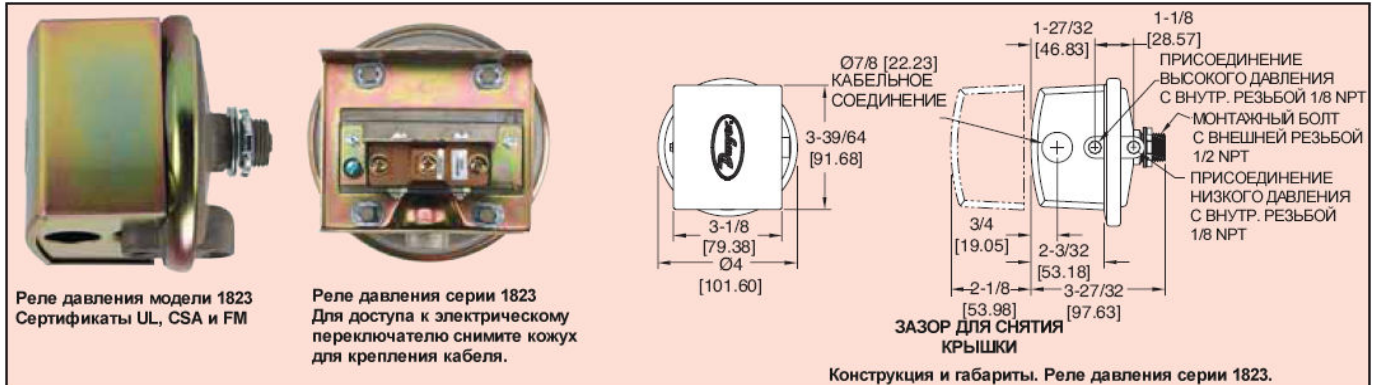

Необходимая в промышленных условиях серия 1800 сочетает малый размер и низкую цену с повторяемостью на уровне 2% при достаточной точности для всех наиболее требуемых применений. Расположение настройки точки уставки внутри монтажного болта позволяет установить реле на одной стороне стенки или панели при легкости доступа к настройке с другой стороны. Устройство сертифицировано в соответствии с UL, CSA и FM.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО С ВОЗДУХОМ И СОВМЕСТИМЫМИ ГАЗАМИ.**

### РЕЛЕ СЕРИИ 1823 – МОДЕЛИ ДИАПАЗОНЫ РАБОТЫ И ЗОНЫ НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Номер модели	Диапазон работы, Па	Примерная зона нечувствительности, Па	
		В минимальной точке уставки	В максимальной точке уставки
1823-00	От 17,44Па до 54,8Па	12,45	12,45
1823-0	От 37,36Па до 124,5Па	14,94	14,94
1823-1	От 74,72Па до 249,1Па	19,93	19,93
1823-2	От 124,5Па до 498,2Па	24,91	29,89
1823-5	От 373,6Па до 1245Па	34,87	69,74
1823-10	От 498,2Па до 2491Па	44,83	112,10
1823-20	От 747,2Па до 5480Па	87,18	174,40
1823-40	От 1245Па до 10,96кПа	139,50	274,00
1823-80	От 2242Па до 21,17кПа	323,80	747,20

### ДОСТУПНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

**Взрывозащищенный литой корпус:** Чугунная базовая конструкция с латунной крышкой. Взрывозащищенный корпус, NEMA-класс 7 и 9; базовый номер изменяется на 1824 и добавляется суффикс –CN.  
Пример: 1824–1–CN

