




Модель MM-1

Цифровой автодиапазонный мультиметр

Измерение пост/переменного напряжения,
пост/переменного тока, сопротивления, частоты, емкости

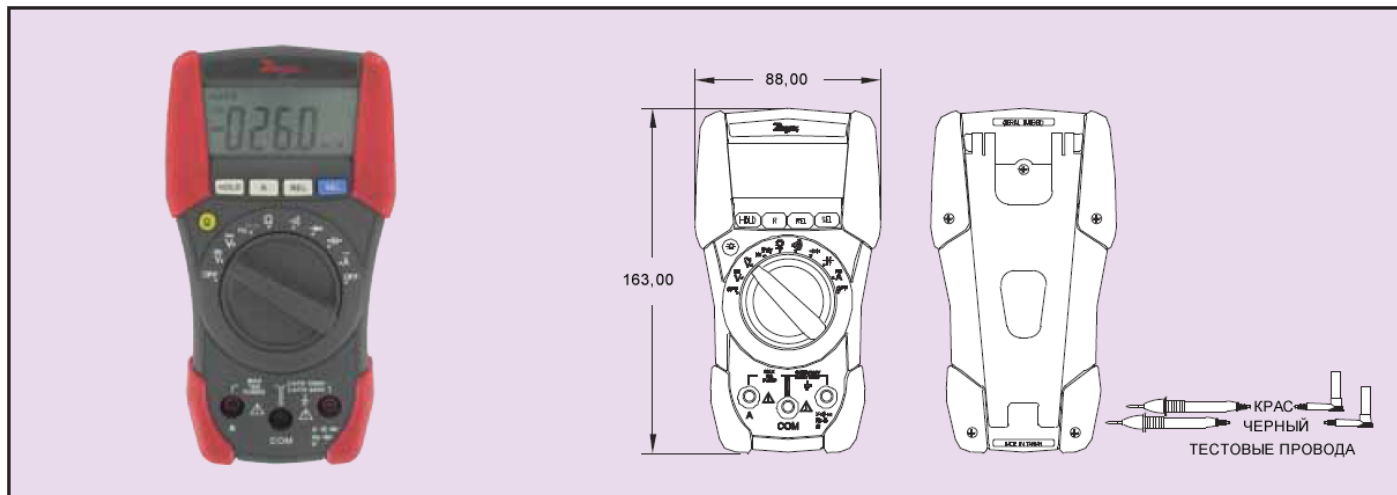

Наш компактный, дешевый **Цифровой автодиапазонный мультиметр модели MM-1** является идеальным прибором для обычного электрического тестирования и поиска неисправностей. Этот полнофункциональный мультиметр измеряет напряжение постоянного и переменного тока до 600 В, постоянный и переменный ток до 10 А и сопротивление до 400 Ом. Кроме измерения напряжения, тока и сопротивления этот прибор выполняет прозвонку, испытывает диоды, СИДы и транзисторы hFE. Поворотный переключатель дает возможность быстро и легко выбрать любую из функций. 4 цифровой ЖК дисплей с задней подсветкой показывает значение, режим и емкость батареи. Прочный, стойкий к ударам корпус имеет двойную защиту от внешних воздействий и долговечен. Модель MM-1 оснащается черным и красным тестовыми проводами, двумя батареями AAA и футляром для переноски с ремешком.

Модель MM-1, Цифровой автодиапазонный мультиметр

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория перенапряжения: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.

Напряжение постоянного тока: От 0,1 мВ до 600 В \pm (0,8 % + 2 цифры).

Напряжение переменного тока: От 0,001 В до 600 В \pm (0,8 % + 3 цифры).

Постоянный ток: От 0,01 А до 10 А \pm (1,2 % + 3 цифры).

Переменный ток: От 0,01 А до 10 А \pm (1,2% + 3 цифры).

Сопротивление: 400 Ом, 4 КОм, 40 КОм, 400 КОм, 4 МОм, 40 МОм \pm (1,0 % + 2 цифры).

Защита: 600 В ср-кв.

Прозвонка: Зуммер.

Частота: От 0,01 Гц до 99,99 кГц.

Рабочий цикл: От 20 до 80% \pm (1,0% + 5 цифр).

Емкость: 5 нф, 50 нф, 500 нф, 5м кФ, 50 мкФ, 100 мкФ \pm (3 % + 5 цифр).

Дисплей: Задняя подсветка, отсчет 4000 плюс десятичная точка.

Частота выборки: 2,5 раза в секунду.

Требования к питанию: 2 батареи AAA.

Вес: 666 г.