

Микрометры Digimatic с ножевидными измерительными поверхностями

Серия 422

Эти микрометры Digimatic с ножевидными поверхностями предназначены для измерений в труднодоступных местах.

Преимущества:



- Пятка и микровинт имеют ножевидную форму для измерения диаметра канавки валов, шпоночных пазов и в других труднодоступных местах.
- Невращающийся микровинт.



422-230-30

Метрические

| № | Диап. изм-й [мм] | Пятка/Наконечник | Погрешность [мкм] | L [мм] | a [мм] | b [мм] | c [мм] | Масса [г] |
|------------|------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 422-230-30 | 0-25 | Тип А | ±3 | 65,6 | 12,5 | 11 | 31 | 365 |
| 422-260-30 | 0-25 | Тип В | ±3 | 65,6 | 12,5 | 11 | 31 | 365 |
| 422-270-30 | 0-25 | Тип С | ±3 | 65,6 | 12,5 | 11 | 31 | 365 |
| 422-271-30 | 0-25 | Тип D | ±3 | 65,6 | 12,5 | 11 | 31 | 365 |
| 422-231-30 | 25-50 | Тип А | ±3 | 90,7 | 12,6 | 12,2 | 50 | 565 |
| 422-261-30 | 25-50 | Тип В | ±3 | 90,7 | 12,6 | 12,2 | 50 | 565 |
| 422-232-30 | 50-75 | Тип А | ±3 | 105,3 | 13,5 | 14,1 | 57 | 465 |
| 422-233-30 | 75-100 | Тип А | ±4 | 132,8 | 16 | 16,7 | 76 | 580 |

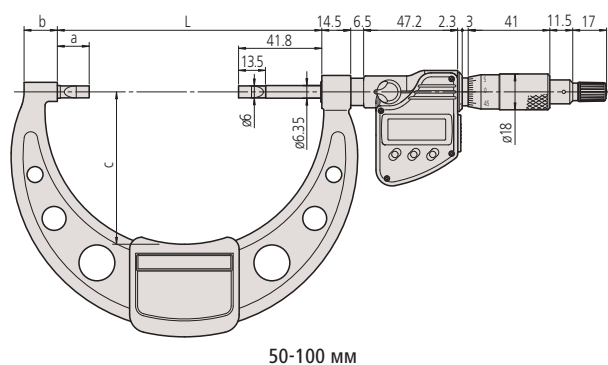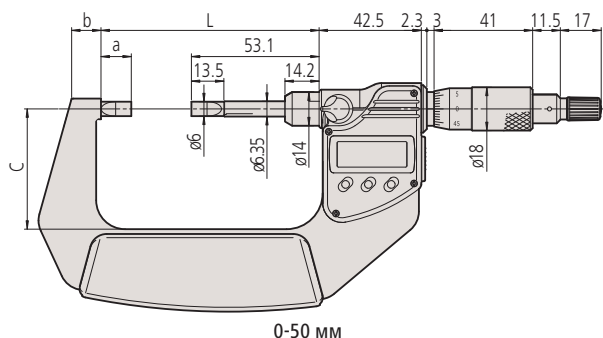

| Функции | Серия 422 |
|--|-----------|
| ORIGIN (Отсчет) | ● |
| ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.) | ● |
| Отключение через 20 мин. простоя | ● |
| Предупреждение о низком заряде батареи | ● |
| Функция блокировки | ● |
| Вывод данных | ● |
| HOLD (Удержание значения) | ● |

Спецификация

| | |
|-----------------------|---|
| Погрешность | См. перечень техн. хар-к (без учета ошибки квантования) |
| Измер. усилие | 3-8 Н |
| Разрешение | 0,001 мм |
| Шкала | Барaban и стeбeль с матовым хромовым покрытием, Ø18 мм |
| Параллельность | 3 мкм для моделей до 75 мм 4 мкм для моделей выше 75 мм |
| Микрометрический винт | Ø6,35 мм, шаг 0,5 мм, со стопором |
| Срок службы батареи | Около 2,4 года |
| Комплектация | Коробка, установочная мера (от 25 мм и выше), ключ, 1 батарея |

Опциональные аксессуары

| № | Описание |
|-----------|--|
| 05CZA662 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 1 м, микрометрический тип |
| 05CZA663 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 2 м, микрометрический тип |
| 02AZD790B | Кабель U-WAVE T типа В, IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных |
| 06AFM380B | Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных |

Расходуемые аксессуары

| № | Описание |
|--------|---------------------|
| 938882 | Батарея SR44, 1,5 В |

