

Микрометры для измерения высоты обжима

Серия 342/ Серия 112

Эти микрометры имеют плоскую пятку и заостренный микровинт, что позволяет измерять высоту обжима электрических контактов.



| | Серия 342/ Серия 112 | 342-271-30 | 342-451 |
|--|----------------------|------------|---------|
| Функции | | | |
| ORIGIN (Отсчет) | | ● | ● |
| ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.) | | ● | ● |
| ВКЛ./ВЫКЛ. | | ● | ● |
| Отключение через 20 мин. простоя | | ● | ● |
| Предупреждение о низком заряде батареи | | ● | ● |
| Функция блокировки | | ● | ● |
| Вывод данных | | ● | ● |
| HOLD (Удержание значения) | | ● | ● |

Спецификация

| | |
|---------------------------|--|
| Погрешность | См. перечень технических характеристик |
| Разрешение | 0,001 мм |
| Цена деления | 0,01 мм |
| Измер. усилие | 3-8 4-6 (342-451) Н |
| Шкала | Барaban и стeбeль с матовым хромым покрытием, ø18 мм (342-271-30, 112-401) |
| Измерительные поверхности | Упрочненный, с прецизионной шлифовкой |
| Микрометрический винт | Со стопором микровинта (342-271-30, 112-401), ø6,35 мм, шаг 0,5 мм ø 6,35 мм, шаг 10 мм (342-451) |
| Срок службы батареи | Около 2,4 года (342-271-30), 3 года (342-451) |
| Комплектация | Коробка, 1 батарея |

Опциональные аксессуары

| № | Описание |
|-----------|--|
| 937387 | Кабель Digimatic, круглый 6-контактный, 1 м |
| 965013 | Кабель Digimatic, круглый 6-контактный тип, 2 м |
| 02AZD790E | Кабель U-WAVE T типа E, круглый 6-контактный |
| 05CZA662 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 1 м, микрометрический тип |
| 05CZA663 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 2 м, микрометрический тип |
| 02AZD790B | Кабель U-WAVE T типа B, IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных |
| 06AFM380E | Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), 2 м, круглый 6-контактный |
| 06AFM380B | Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных |

937387/965013/06AFM380E/02AZD790E: для 342-451

Расходуемые аксессуары


| № | Описание |
|--------|---------------------|
| 938882 | Батарея SR44, 1,5 В |



342-271-30



342-451

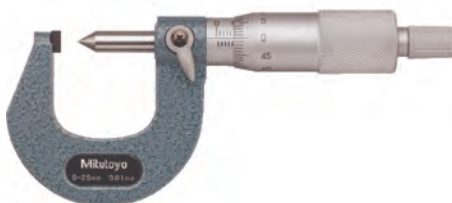

112-401

Метрические

Аналоговая модель

| № | Диап. изм-й [мм] | Погрешность [мкм] | Масса [г] |
|---------|------------------|-------------------|-----------|
| 112-401 | 0-25 | ±3 | 165 |

Метрические



Цифровая модель

| № | Диап. изм-й [мм] | Погрешность [мкм] | Масса [г] |
|------------|------------------|-------------------|-----------|
| 342-271-30 | 0-20 | ±3 | 270 |


Метрические

Тип QuickMike

| № | Диап. изм-й [мм] | Погрешность [мкм] | Масса [г] |
|---------|------------------|-------------------|-----------|
| 342-451 | 0-15 | ±3 | 275 |

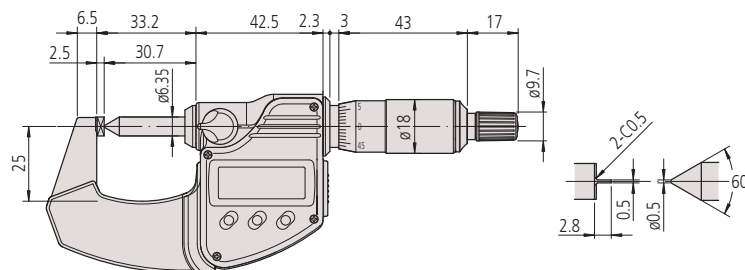

342-271-30
112-401



342-451