




Серия TBV

Шаровой клапан с центрированным соединением

Конструкция из ПВХ, экономичная

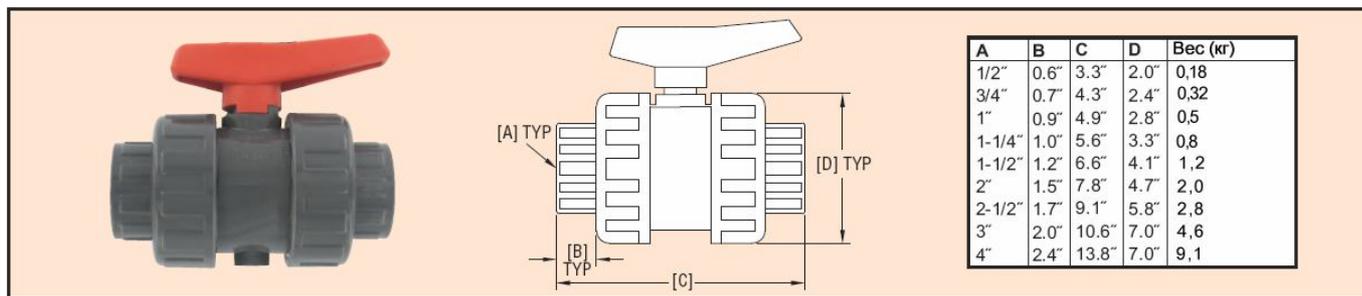

Шаровые клапаны с центрированным соединением серии TBV экономичны, а использование в конструкции шарового клапана ПВХ дает возможность установки их в химической промышленности и при работе со сточными водами. Конструкция с центрированным соединением позволяет легко снять их с трубопроводной системы без разборки трубных соединений ниже по потоку. Корпус клапана может быть снят с линии после раскручивания двух сборочных гаек. Шаровые клапаны серии TBV имеют двойное уплотнение штока из колец круглого сечения для удвоенной защиты от течи клапана с только одинарным уплотнением штока. Конструкция полностью из пластика дает этой серии шаровых клапанов превосходную сопротивляемость коррозии. Конструкция с портом полного сечения обеспечивает максимальное C_v при минимальном перепаде давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые жидкости.

Размер линии: От 12 мм до 100 мм.

Присоединение к процессу: Патрубок или внутренняя резьба NPT.

Пределы по давлению:

От 1/2" до 2": 16,5 бар;

От 2-1/2" до 4": 10,3 бар.

Смачиваемые материалы: Шар, шток, концевые соединения, кольцо круглого сечения соединителя корпуса, держатель уплотнения: ПВХ; Кольцо круглого сечения штока, кольцо круглого сечения корпуса, демпфирующее уплотнение, крышка: EPDM; Седло: HDPE.

Температурные пределы: От 0 до 43 С.

Другие материалы: Рукоятка: Полипропилен; Соединительная гайка: ПВХ.

Официальные сертификаты: Соответствует NSF.

Размер	C_v	Модель	Соединение	Размер	C_v	Модель	Соединение
1/2"	7	TBV-1102D	Патрубок/Резьба	2-1/2"	292	TBV-1108T	Резьба
3/4"	18	TBV-1103D	Патрубок/Резьба	2-1/2"	292	TBV-1108S	Патрубок
1"	32	TBV-1104D	Патрубок/Резьба	3"	441	TBV-1109T	Резьба
1-1/4"	114	TBV-1105D	Патрубок/Резьба	3"	441	TBV-1109S	Патрубок
1-1/2"	203	TBV-1106D	Патрубок/Резьба	4"	476	TBV-1110T	Резьба
2"	23	TBV-1107D	Патрубок/Резьба	4"	476	TBV-1110S	Патрубок