

Индикаторы часового типа с торцевой шкалой серии 1

Серия 1

Эти индикаторы часового типа с торцевым расположением стержня имеют циферблат $\varnothing 39$ мм.



1960T




1160T

Метрические

№	Диапазон [мм]	Диапазон на 1 оборот	Цена деления	Шкала	Измер. усилие [Н]
1960T	1 (ход штока: 4,5)	1,27 мм	0,01 мм	50-0-50	0,4 - 1,4
1160T	5	1 мм	0,01 мм	0-100	0,4 - 1,4
1162T	5	1 мм	0,01 мм	100-0	0,4 - 1,4

№	A [мм]	B [мм]	C [мм]	E [мм]	F [мм]	G [мм]	H [мм]	Масса [г]
1960T	40	22,1	35	22	28,7	12,8	46	80
1160T	40	22,1	35	22	25	13,8	43,3	80
1162T	40	22,1	35	22	25	13,8	43,3	80

№	DIN 878 (1983)			EN ISO 463					
	fe мкм	fges мкм	fu мкм	Ошибки показаний в диапазоне			Диапазон измерений мкм	Повторяемость мкм	Погрешность гистерезиса мкм
				На 1/10 оборота мкм	На 1/2 оборота мкм	На 1 обороте мкм			
1960T	12	15	3	7			18	3	3,5
1160T	15	19	4	7	11	12	18	3	4
1162T	15	19	4	7	11	12	18	3	4

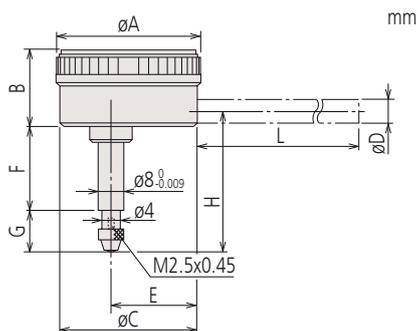

Серия 1			
Функции	1160T	1162T	1960T
Двухнаправленная шкала			<input checked="" type="checkbox"/>
Непрерывная шкала	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Обратный отсчет		<input checked="" type="checkbox"/>	
Однооборотная шкала			<input checked="" type="checkbox"/>
Ударопрочный			<input checked="" type="checkbox"/>

Спецификация

Комплектация С заводским сертификатом

Оptionальные аксессуары

№	Описание
136568	Держатель, $\varnothing 8$ мм; длина 81 мм
21AAA168	Держатель, $\varnothing 8$ мм; длина 42 мм
136567	Держатель, $\varnothing 6$ мм; длина 81 мм
21AAA166	Держатель, $\varnothing 6$ мм; длина 42 мм

Расходуемые аксессуары

№	Описание
901312	Шариковый наконечник, длина 7,3 мм; твердосплавный; метрический
21AZA319	Шариковый наконечник, длина 8,3 мм, метрический

901312 : для 1960
21AZA319 : для 1160 и 1162

Описание принадлежностей и измерительных наконечников см. в конце раздела "Индикаторы часового типа".



С опциональным держателем