




Серия HNV

## Игольчатый клапан

Для использования с газами и жидкостями,  
давление до 414 бар

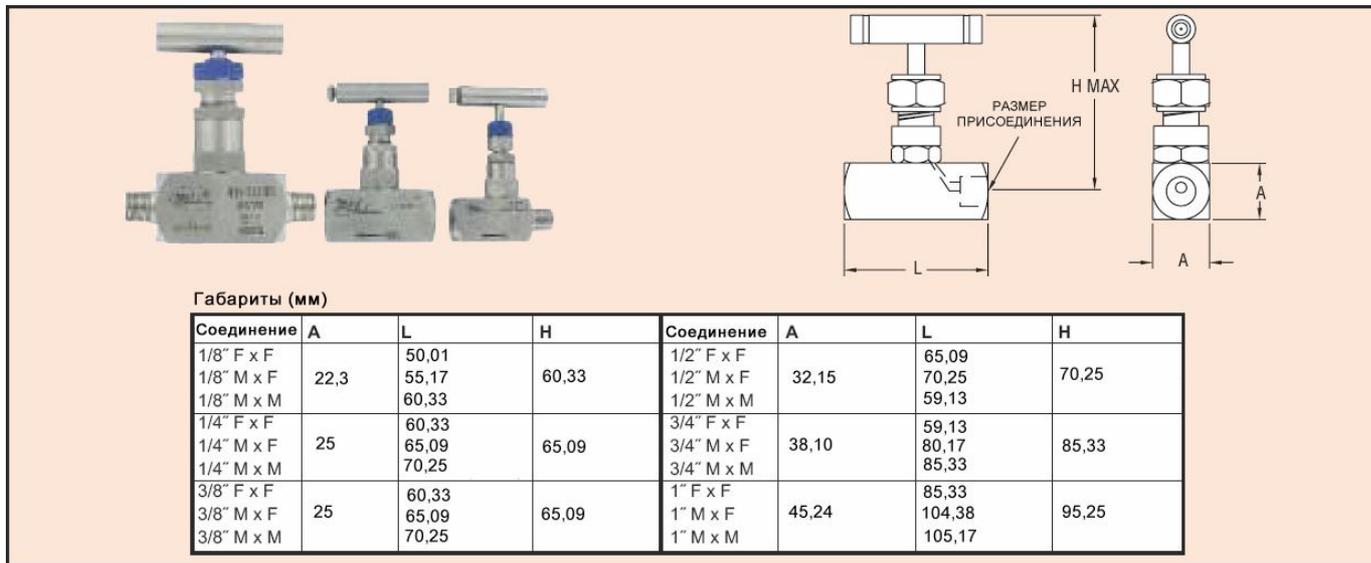

**Игольчатый клапан серии HNV** относится к игольчатым клапанам, сделанным из прутковой заготовки, и служат для управления низкими расходами жидкостей и газов. Клапаны этой серии имеют мелкую резьбу на штоке и большую площадь седла, чтобы гарантировать точное управление потоком. Смачиваемыми материалами являются нерж. ст. 316 SS и ПТФЭ, что делает клапан идеальным для использования в коррозионноактивных средах. Серия HNV была испытана работоспособность в условиях вибрации и на термостабильность.

Корпус включает фиксирующий штифт для предотвращения случайного откручивания крышки. Серия HNV доступна с соединениями: внешняя резьба x внешняя резьба, внешняя резьба x внутренняя резьба и внутренняя резьба x внутренняя резьба с размерами от 1/8" до 1". Т-образная рукоятка выполнена из нерж. ст. 316 SS и позволяет работать с низким крутящим моментом.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Работа:** Газы и жидкости совместимые с смачиваемыми материалами.

**Концевые соединения:** Резьба NPT.

**Смачиваемые материалы:** Нерж. ст. 316 SS и сальник из ПТФЭ.

**Пределы по давлению:** 414 бар при 93 С. 276 бар при 240 С.

**Температурные пределы:** 240 С.

Игольчатый клапан серии HNV			
Размер трубы	Внутр. резьба x Внутр. резьба	Внутр. резьба x Внеш. резьба	Внеш. резьба x Внеш. резьба
	Модель	Модель	Модель
1/8" 3.2 мм	HNV-SSS31B	HNV-SSS21B	HNV-SSS11B
1/4" 6.4 мм	HNV-SSS32B	HNV-SSS22B	HNV-SSS12B
3/8" 9.5 мм	HNV-SSS33B	HNV-SSS23B	HNV-SSS13B
1/2" 12.7 мм	HNV-SSS34B	HNV-SSS24B	HNV-SSS14B
3/4" 19 мм	HNV-SSS35B	HNV-SSS25B	HNV-SSS15B
1" 25.4 мм	HNV-SSS36B	HNV-SSS26B	HNV-SSS16B