


ICB600-02B Регистратор данных автоматической метеорологической станции

Регистратор данных автоматической метеорологической станции ICB600-02B с функцией сбора, сохранения, передачи и управления данными, а также другими функциями, представляет собой основной компонент автоматической метеорологической станции (ICB900-01), который может одновременно подключать 16 датчиков, может настраиваться, а также имеет ЖК-дисплей, может подключаться к ПК через проводное или беспроводное соединение, удобен для эксплуатационной подготовки.

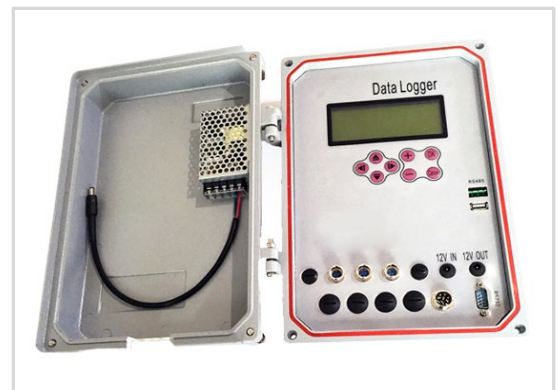

ОСОБЕННОСТИ

- Отображение в реальном времени
- Интерфейс для подключения нескольких датчиков
- Большой объем памяти
- Типы интерфейсов связи
- Опциональное USB/SD хранилище
- Опциональная беспроводная связь
- Опциональное питание от солнечной энергии

Технические характеристики устройства:

Элемент	Подробная информация
ЖК	192 * 64
Внутреннее хранилище	12 Мб (если установлено сохранение на каждые 4 часа - может хранить данные за 6 лет и более)
Внешнее хранилище	Использование USB/SD хранилища для сохранения данных (опциональная функция)
Интерфейс данных	RS232, RS485, USB
Режим связи	Ethernet (добавление RS232 к преобразователю Ethernet); GPRS (добавление RS232 к преобразователю GPRS), трафик данных: <100 Мб/месяц WI-FI (добавление RS232 к преобразователю WI-FI)
Питание	12 В~, 110 В~, 220 В~, опциональная система питания от солнечной энергии
Интервал записи	регулировка 1 мин-240 мин
Потребление мощности	2 Вт
Рабочая температура	-40-+75°C
Подключение датчика	Макс.: подключение 16 датчиков
Вес(не распакованный)	3,2 кг
Размер	310*218*120 мм
Материал корпуса	Тип А: АБС (установлен в защитный корпус); Тип В: металл (IP65, используется непосредственно снаружи), опционально
Метеорологический контроль в комплекте	Используется для отображения, анализа и сохранения данных на ПК

Инструкция:

Кнопка	Функция	Кнопка	Функция
▲	Вверх	+	Значение увеличивается
▼	Вниз	-	Значение уменьшается
◀	Лево / Перейти к предыдущему интерфейсу	OK	Войти в меню
▶	Право/ Перейти к следующему интерфейсу	Esc	Выйти из меню