



**ВОЛЬТМЕТР ОДНОФАЗНЫЙ В РОЗЕТКУ  
OMIX PS54-V1-1  
Руководство по эксплуатации в. 2020-07-10 ВАК**



Вольтметр однофазный Omix PS54-V1-1 предназначен для измерения и индикации напряжения в розетке.

**ОСОБЕННОСТИ**

- Диапазон измерения напряжения: ~80...330 В.
- Класс точности 1,5.
- Трехразрядный светодиодный индикатор.
- Широкий диапазон питания от измеряемой сети.
- Переходник на евровилку в комплекте.
- Монтаж в розетку.
- Компактный корпус.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Перед подключением прибора удостоверьтесь, что измеряемая цепь обесточена.

Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам.

В помещении, где установлен прибор, окружающий воздух не должен содержать токопроводящую пыль и взрывоопасные газы.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ**

Установите прибор в розетку однофазной электрической сети. При необходимости используйте переходник для вилки. После установки прибор сразу перейдет в режим измерения напряжения.



Рис. 1 – Вид сзади



Рис. 1 – Вид сзади с надетым переходником для евророзетки

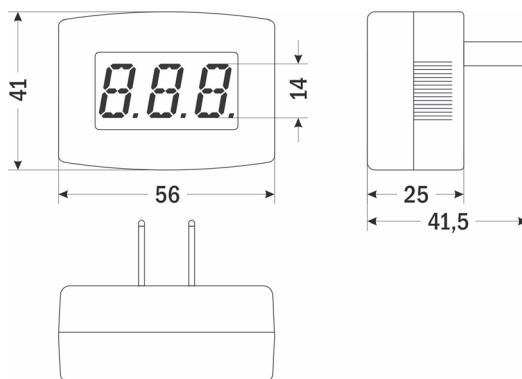


Рис. 3 – Размеры прибора

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения напряжения, В	~80...330
Погрешность	$\pm(1,5\% + 2 \text{ е.м.р.})$
Скорость измерения, изм./с	2
Потребляемая мощность, Вт, не более	1
Условия эксплуатации	$-5...+50^{\circ}\text{C}, \leq 85\%\text{RH}$
Условия хранения	$-40...+70^{\circ}\text{C}, \leq 85\%\text{RH}$
Высота символов, мм	14
Габаритные размеры корпуса, мм	41×56×41,5

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Переходник	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. После окончания срока действия гарантии за все работы по ремонту и техобслуживанию с пользователя взимается плата. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи:

\_\_\_\_\_

*М. П.*