


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на

МАШИНЫ РУЧНЫЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ
(РАДИАЛЬНЫЕ)
ИП-2020

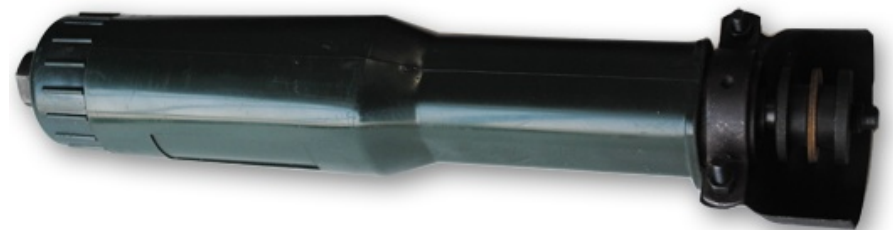

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмошлифмашины ИП-2020 — инструмент, предназначенный для шлифования и полирования металлических, цементных, гранитных, мраморных, керамических и других поверхностей, зачистных работ по металлу, снятия фасок и зачистки сварных швов при выполнении отделочных, монтажно-сборочных и других видов работ. Широкое применение пневмошлифмашины нашли в таких областях как строительство, металлургия, машиностроение, ремонтные мастерские, автомобильное производство, и т.д.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Номинальное значение
Диаметр шлифовального круга, (мм) не более	63
Посадочный размер шлифовального круга, (мм)	20
Рабочая скорость шлифовального круга, (м/с)	50
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, (об/мин)	15000
Номинальная мощность на шпинделе, (кВт)	0,5
Расход воздуха, (м ³ /мин), не более	0,6
Давление сжатого воздуха, (МПа)	0,63 ±0,02
Внутренний диаметр рукава, (мм)	13
Масса без шлифовального круга, (кг), не более	2
Габаритные размеры, (мм), не более:	
длина	305
ширина	71
высота	67

Примечания:

Эксплуатация пневмошлифмашин ИП-2020 допускается при температурах от 40°C до -15°C.

Основным инструментом для пневмошлифмашин ИП-2020 служат отбалансированные шлифовальные круги прямого профиля (Типа ПП-63х20х20 по ГОСТ 23182-78, с допустимой скоростью вращения 50 м/с).

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Машина ручная шлифовальная пневматическая радиальная ИП 2020 (Рис. 1) состоит из следующих основных узлов и деталей: кожуха - 1; виброгасящих накладок - 4; ротационного шпинделя - 5; корпуса - 3; пневмодвигателя - 6; регулятора частоты вращения - 7; пускового устройства - 8; задней крышки с глушителем - 9; рукоятки - 2; фланцев - 11; шлифовального круга - 10.

Принцип работы:

при повороте задней крышки с глушителем (9) по часовой стрелке, сжатый воздух поступает в рабочую полость пневмодвигателя (6) и вращает ротор, передняя часть которого соединена со шпинделем машины. На конце шпинделя установлен шлифовальный круг. Встроенный регулятор частоты вращения (7) не позволяет набирать число оборотов выше номинального. При повороте задней крышки с глушителем (9) в обратную сторону, доступ сжатого воздуха в пневмодвигатель прекращается и машина выключается.

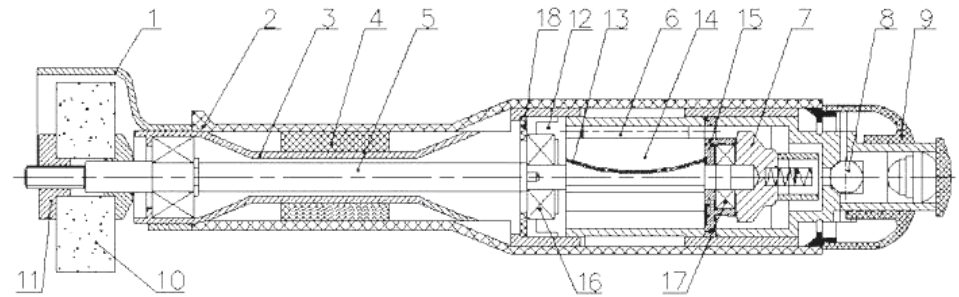


Рис. 1.

1- защитный кожух; 2- рукоятка; 3- корпус; 4- виброгасящие накладки (комплект); 5- шпиндель; 6- двигатель; 7- регулятор частоты вращения; 8- пусковое устройство; 9- задняя крышка с глушителем; 10- шлифовальный круг 63x20x20; 11- фланец (комплект 2 шт.); 12- крышка ротора передняя; 13- ротор; 14- лопатка (комплект 4 шт.); 15- крышка ротора задняя; 16- подшипник; 17- подшипник; 18- прокладка.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом необходимо:

расконсервировать машину в следующем порядке:

-ветошью, смоченной в керосине, снять смазку с поверхности;

-вывернуть пробку из впускного отверстия машины;

-залить 15-20г турбинного масла марки Т22 ГОСТ 32-74 во впускное отверстие.

Присоединить машину к воздухопроводу и проверить надежность затяжки всех резьбовых соединений.

Установить защитный кожух (Рис. 1), установить шлифовальный круг между фланцами и зафиксировать.

Сжатый воздух, подаваемый в машину должен иметь чистоту не ниже 5-го класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. Сжатый воздух должен содержать турбинное масло марки Т22 ГОСТ 32-74 в количестве 3-4 капли на 1 м³ или другую смазку, по своим свойствам, не уступающую указанной.

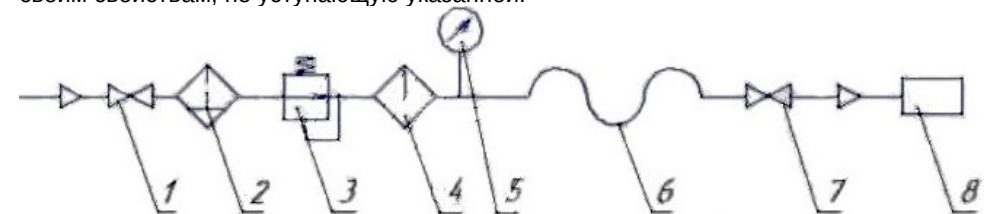


Рис. 2

Подготовка сжатого воздуха должна осуществляться воздухоподготовительной аппаратурой, приведенной на схеме (рис.2). На схеме указаны: 1 - кран; 2 - фильтр влагоотделитель; 3 - манометр; 4 - регулятор давления; 5 - маслораспылитель; 6 - гибкий воздухопровод; 7 - запорное устройство; 8 - пневмошлифмашина.

Порядок работы следующий:

-установить давление на входе в машину при помощи регулятора давления 0,63 МПа или 5кгс/см с допуском +10% в режиме шлифования;

-настроить маслораспылитель на подачу 3-4 капель турбинного масла Т22 ГОСТ 32-74 на 1 м³ воздуха.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования
Ежесменное технологическое обслуживание	
1. Очистка машины от пыли и грязи	
2. Проверка надежности затяжки резьбовых соединений	
3. Проверка частоты вращения шпинделя на холостом ходу	15000 об/мин допуск (-10%)
Периодическое техническое обслуживание	
4. Выполнение работы ежедневного технического обслуживания перечень которых приведен выше	
5. Смазка подшипники	Через 100 часов
6. Замена лопаток	Через 200 часов

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с машиной допускаются лица, обученные и аттестованные по правилам работы пневмошлифовальной машиной и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Шланг к машине должен присоединяться при помощи хомутов.

На воздухопроводящем трубопроводе или гибком шланге, на расстоянии не более 3м от рабочего места, должно быть расположено запорное устройство или устройство для дистанционного управления запорным краном.

При работе с пневмошлифмашинами следует применять индивидуальные средства шумозащиты по ГОСТ Р12.4.208-99.

Общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.010-75.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить замену круга при наличии в системе давления сжатого воздуха !

Производить накладку, разборку и другие работы, по обслуживанию машины не отсоединив ее от воздухопровода.

Переходить с одного участка на другой с работающей машиной.

Работать машиной без защитного кожуха.

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машина ручная пневматическая ИП-2020 – 1шт;
защитный кожух -1шт;
нипель – 1шт;
ключ – 1шт;
паспорт – 1шт.

8. ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

При длительных перерывах в работе пневмошлифмашины необходимо хранить в помещении с температурой от +5°С до +25°С и влажностью воздуха не более 70%. Для указанных условий хранения в пневмошлифмашину через впускное отверстие необходимо залить 15-20г консервационного масла К-17 ГОСТ 10877-76 и один раз кратковременно включить на холостом ходу.

При других условиях хранения необходимо подвергнуть консервации по ГОСТ 9.014-78, ВЗ-1..

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средний ресурс до первого ремонта не менее 500 часов. Установленная безотказная наработка менее 225 часов.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня получения покупателем машины, но не более 500 часов работы.

Дата продажи: «__» _____ 20__ г.

Представитель продавца: _____
(подпись)

Представитель покупателя: _____
(подпись)