




Модель LDL-030

Невентилируемый регистратор данных уровня воды

Нержавеющая сталь, измерение температуры и уровня воды

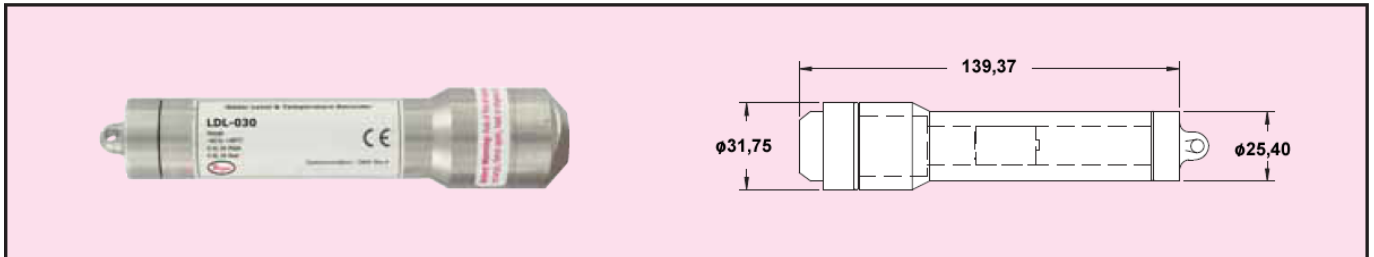

Невентилируемый регистратор данных уровня воды модели **LDL-030** является компактным и портативным устройством. Он измеряет уровень воды до 9,14 м и имеет встроенный температурный сенсор, который точно записывает температуры между от -40 до 80 С. Питаемый батареей регистратор данных может хранить более 16000 замеров на канал. Легкое в пользовании программное обеспечение DL700 позволяет легко запускать и останавливать модель LDL-030 с помощью ПК или откладывать запуск устройства на срок до шести месяцев. Программное обеспечение также позволяет пользователю выбрать частоту выборки.

Модель **LDL-030**, Регистратор данных уровня воды

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DL700, Программное обеспечение, Руководство и интерфейсный USB кабель.
TL-2150, Батарея на замену с напряжением 3,6 В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон: Температура: От -40 до 80 С; Уровень воды: От 0 до 9,14 м.

Размер памяти: 16383 показаний на канал.

Точность: $\pm 0,9$ F ($\pm 0,5$ С), $\pm 0,3\%$ полной шкалы при 77 F (25 С) (уровень).

Разрешение: Температура: 0,1 С; Уровень воды: 0,127 см.

Метод выборки: Остановка при заполнении памяти.

Частота выборки: Выбирается от 2 секунд до 12 часов.

Требования к компьютеру: Операционные системы Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Windows® ME, Windows NT® и Windows® XP, один свободный USB порт.

Требования к питанию: Заменяется пользователем, литиевая батарея на 3,6 В.

Ресурс батареи: 1 год (примерно).

Интерфейс: USB порт (требуется интерфейсный кабель).

Материал: Нержавеющая сталь 303.

Вес: 227 г.

Официальные сертификаты: CE.

Windows®, Windows NT® и Windows Vista® являются зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corporation.