

KST-CAS



WE WEIGH THE WORLD

20th CAS
Russia



TM - промышленный динамометр растяжения

Динамометр нового поколения:

- производство Южная Корея
- модельный ряд от 500 кг до 50 т
- для поверки испытательных рабочих средств измерений
- для мониторинга в промышленности и строительстве






Расширенный интерфейс:

- алюминиевый корпус
- класс защиты - IP65
- единицы измерения:
кг, фунт, Н, кН, даН
малая, английская или метрическая тонна
- интерфейсы: RS-232C, RS-485

Опции:

- Bluetooth (100м) или Zigbee (200м)
- пульт TWN
- нижняя и верхняя проушины
- портативный контейнер для транспортировки
- кабель 20м
- питание через USB

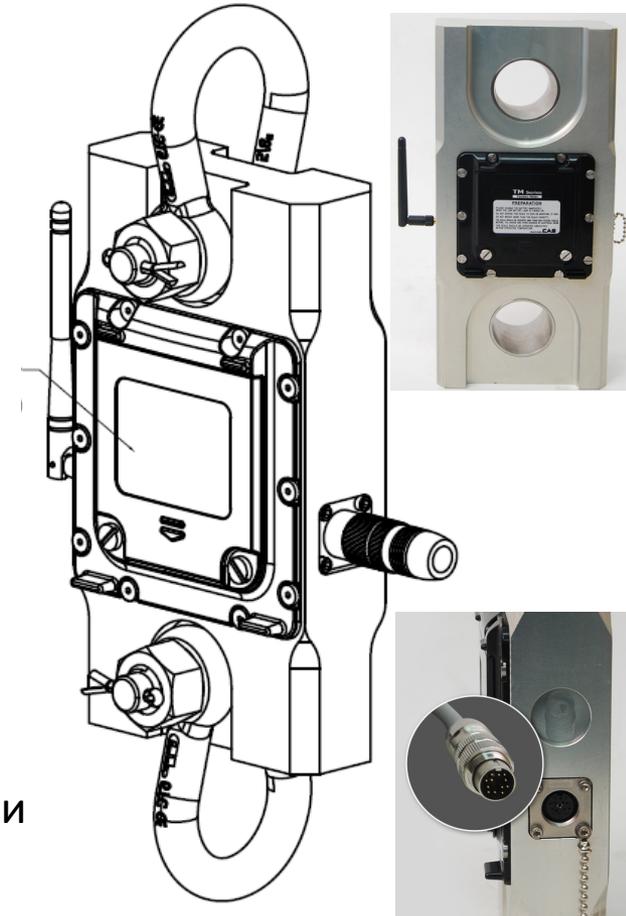


Большой и контрастный ЖК-дисплей:

- Высота цифр 30 мм
- 5 функциональных клавиш (TWN -> PC)



Терминал сбора данных TWN (опция):

- управление и наблюдение за показаниями
- подключение принтера
- программа TW-Works:
 - приема и передачи данных
 - названия и номера товара
 - текста заголовка

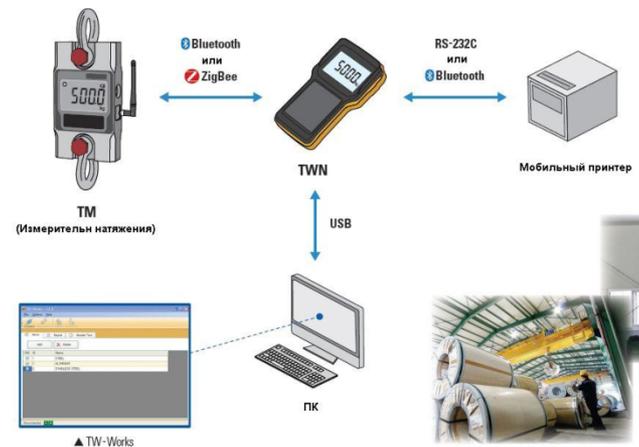

Рабочие условия



Приглашаем к сотрудничеству!

Модель	TM-0,5	TM-1	TM-3	TM-5	TM-10	TM-15	TM-25	TM-50
Предел взвешивания, кг	500	1000	3000	5000	10000	15000	25000	50000
Погрешности при эксплуатации, г	<0.1% от макс нагрузки				<0.2% от макс нагрузки			
Время работы, ч	от аккумулятора ~500 с проводом, ~44 без провода							
Питание	4 батареи AA 1,5 В							
Потребляемая мощность, Вт	< 0,3 – 0,5							
Диапазон температур, °С	-20 ~ +60							
Тип дисплея	ЖК-дисплей на 5 символов (высота символа 30мм)							
Интерфейс	RS-232C/RS-485/ 3 рабочие точки							
Масса, кг, не более	2,3	2,5	3,3	5,1	8,5	10	18	



Кореан Скейл Технолоджи (ООО «КСТ»)

- Москва, Волоколамское шоссе, д. 1
- 7 (499) 703-4403 / 8 (800) 777-1974
- info@cas.ru / www.CAS.ru



МОДЕЛЬ	TM CAS Ю.КОРЕЯ	АЦД/1P МЕГАТОНН РОССИЯ	ЭДР 20 КВТ РОССИЯ	PCE ZW 5.0 PCE INSTRUMENTS ГЕРМАНИЯ
Диапазон измерений	0.5К, 1К, 3К, 5К, 10К, 15К, 25К, 50К	10, 20, 50, 100, 200, 500, 1К, 1,5К, 2К, 25К, 30К, 35К,50К, 100К, 150К, 200К	2 т, 5 т	50, 100, 200, 300, 500, 1К, 2К, 5К, 8К, 10К
ИЗОБРАЖЕНИЕ				
Интерфейсы	RS232 RS485 TWN = 1С и др.	XLR mini 9 RS-232C	НЕТ	НЕТ
Питание	4 батареи AA До 500 часов (без Bluetooth)	Аккумулятор Сеть 220/110	Аккумулятор 80 часов	4 батареи AA 30 часов
Беспроводная связь	TWN 100м, 200м (Zigbee)	НЕТ	50 м	НЕТ
Пылевлагозащита	IP65	IP66	?	Терминал IP40 Датчик IP67
Стоимость, тыс РУБ	68 -	28 - 305	37, 72	53 — 104