




Серия SIT

Промышленный термометр с солнечной батареей Настраиваемая штанга и дисплей на корпусе, переключение F/С

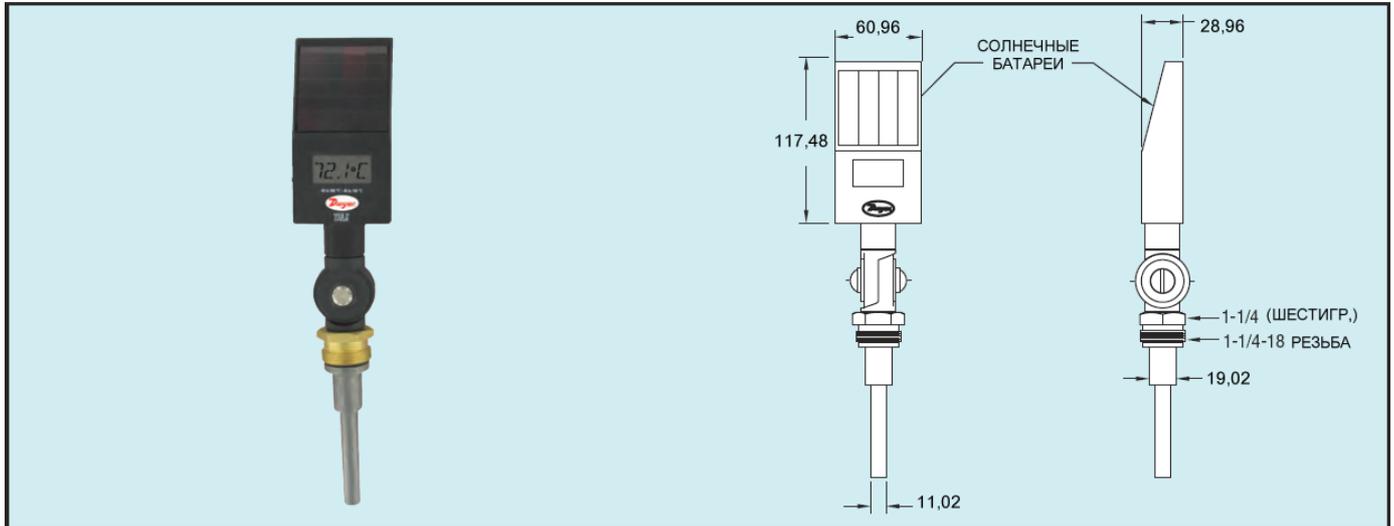

Промышленный термометр с солнечной батареей серии SIT точно измеряет температуру и не нуждается в обычных батареях или кабелях питания. Для получения лучшего угла для просмотра, штанга может настраиваться в вертикальной плоскости на 180°, а корпус с дисплеем может настраиваться в горизонтальной плоскости на 180°, обеспечивая полное вращение на 360°. Технические единицы выбираются на месте установки с помощью переключателя, обеспечивая считывание показаний термометра от -50 до 300 F или от -45 до 150 C. Кроме того, большой цифровой дисплей позволяет легко видеть показания дистанционно. Даже при таких низких уровнях освещенности, как 10 люкс, термометр, с солнечной батареей серии SIT, будет превосходным прибором для снятия показаний.

Модель SIT-935, Промышленный термометр с солнечной батареей с 3-1/2" настраиваемым штоком.

Модель SIT-960, Промышленный термометр с солнечной батареей с 6" настраиваемым штоком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель IT-W01, 3-1/2" латунный термокарман

Модель IT-W11, 3-1/2" термокарман из нерж стали 304 SS

Модель IT-W21, 3-1/2" термокарман из нерж стали 316 SS

Модель IT-W04, 6" латунный термокарман

Модель IT-W14, 6" термокарман из нерж стали 304 SS

Модель IT-W24, 6" термокарман из нерж стали 316 SS

Модель IT-W07, 3-1/2" латунный термокарман с 2-1/2" облицовкой

Модель IT-W17, 3-1/2" термокарман из нерж стали 304 SS с 2-1/2" облицовкой

Модель IT-W27, 3-1/2" термокарман из нерж стали 316 SS с 2-1/2" облицовкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный диапазон: От -45 до 150 C.

Точность: 1% от показания или 1 F/С в зависимости от того, какое показание больше.

Разрешение: 0,1 в диапазоне от -28 до 93 C.

Номинальная освещенность: 10 люкс.

Дисплей: 3-х цифровой ЖК-дисплей.

Время отклика: 10 секунд.

Сенсор: Термистор пассивированный стеклом – NTC.

Температурные пределы: От -35 до 60 C.

Пределы влажности: От 0 до 100% (без конденсата).

Требования к питанию: Питание от солнечной батареи.

Материал корпуса: Высокопрочный ABS пластик.

Вес:

Модель SIT-935: 0,24 кг;

Модель SIT-960: 0,48 кг.