




# Работа с газовым оборудованием (режим “Газ / Бензин”)

## Поддерживается для VC730 и TC 740

16-контактный разъем OBD-2  
бортового компьютера



7-контактный разъем переходника

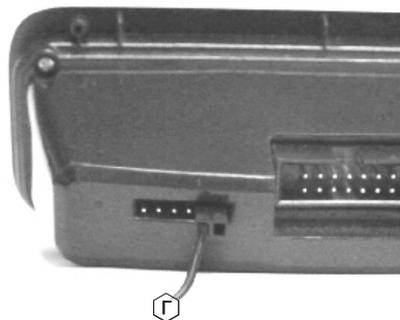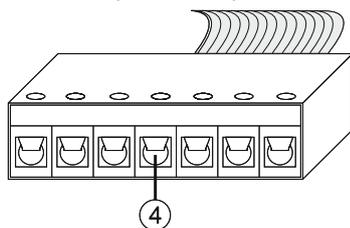

**Внимание!** При данном способе подключения не будут работать предупреждения о невыключенных габаритах и не включенном ближнем свете фар. Управление яркостью дисплея возможно только вручную или по времени. Настройки для управления яркостью дисплея производятся из “Дисплея установок - Дисплей”.

Ручная регулировка яркости дисплея:

Упр. яркостью - Откл.

Яркость/День - 0...4

Автоматическая регулировка яркости дисплея по времени:

Упр. яркостью - Время

Яркость/День - 0...4

Яркость/Ночь - 0...4