

CUT-31 PRO




Артикул ▶ 8011715 (5 метров)
▶ 8015515 (10 метров)



ОСОБЕННОСТИ

- ▶ **Компактность** - плазмотрон CUT-31 PRO является самым компактным в линейке КЕДР: при длине шлейфа 5 метров его вес составляет всего лишь 1.3 кг.
- ▶ **Экономичность** - за счет упрощенной конструкции, включающей минимальное количество элементов, плазмотрон прост и экономичен в обслуживании.
- ▶ **Производительность** - несмотря на конструктивную простоту и компактность, CUT-31 PRO достаточно производителен: при максимальном рабочем токе 40 А он позволяет осуществлять разделительную резку изделий толщиной до 12 мм.
- ▶ **Эргономичность** - рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками, а шарнирное соединение на конце рукоятки позволяет избежать заломов и преждевременного износа шлейфа.
- ▶ **CUT-31 PRO** - используется с установкой воздушно-плазменной резки КЕДР UltraCUT-40.

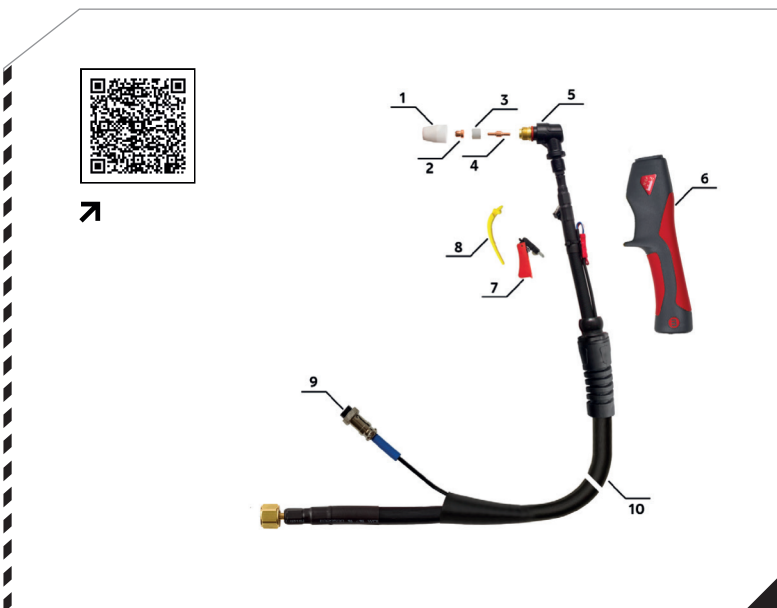

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|----------------------------------|
| ▶ Максимальный ток резки, А | ▶ 40 |
| ▶ ПВ, % | ▶ 60 |
| ▶ Давление, Атм | ▶ 4.5-5.0 |
| ▶ Расход газа, л/мин | ▶ 150 |
| ▶ Тип поджига | ▶ бесконтакт-ый, без пилот. дуги |
| ▶ Продувка после резки, сек. рекомендовано | ▶ 40 |
| ▶ Максимальная толщина реза, мм | ▶ до 12 |
| ▶ Длина шлейфа, м | ▶ 5/10 |
| ▶ Тип подключения | ▶ гайка M16x1.5+разъем 2 pin |

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РЕСУРС

Наименование	Средний срок службы, мин. резки (при макс. токе)
▶ Катод	▶ 50
▶ Сопло	▶ 50

НАИМЕНОВАНИЕ

- ▶ 1 Насадка защитная КЕДР (CUT-31 PRO)
- ▶ 2 Сопло КЕДР (CUT-31 PRO) Ø 1.0
- ▶ 2 Сопло КЕДР (CUT-31 PRO) Ø 1.0 удлиненное
- ▶ 2 Сопло КЕДР (CUT-31 PRO) Ø 1.4 удлиненное
- ▶ 3 Диффузор КЕДР (CUT-31 PRO)
- ▶ 3 Диффузор воздушный КЕДР (CUT-31 PRO) удлиненный
- ▶ 4 Катод КЕДР (CUT-31 PRO)
- ▶ 4 Катод КЕДР (CUT-31 PRO) удлиненный
- ▶ 5 Головка плазмотрона КЕДР (CUT-31 PRO)
- ▶ 6 Рукоятка плазмотрона КЕДР (CUT-31 PRO)
- ▶ 7 Кнопка для горелки КЕДР (CUT-31 PRO)
- ▶ 8 Пластина предохранительная для кнопки плазмотрона КЕДР (CUT-31 PRO)
- ▶ 9 Разъем 2pin для горелки КЕДР (CUT-31 PRO) стандартный
- ▶ 10 Шлейф для КЕДР (CUT-31 PRO) (2pin, M16x1.5) 5 м

Артикул

- | | | | |
|-----------|---|---|---|
| ▶ 8000427 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8000426 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8003071 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8008773 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8000428 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8008804 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8000425 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8003072 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8008770 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8009856 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8005398 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8007791 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 7200020 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8009857 | ▶ | ▶ | ▶ |